2L-CG-S
Контрольный модуль

2L-CG-S

Размеры в мм

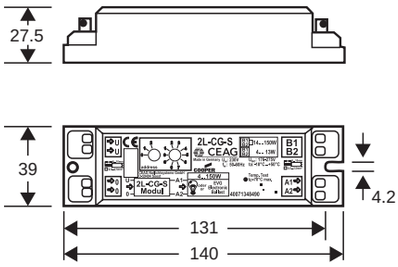

Technische Daten

2L-CG-S	
Материал корпуса	Пластмасса
Масса	0,06 кг
Цвет корпуса	Белый
Вид монтажа	Для монтажа в светильники
Габариты в мм (В x Д x Ш)	27,5 x 140 x 39
Контактные зажимы	зажимы двойного действия 2 x 2,5 мм²
Номинальное напряжение	230 В 50/60 Гц, 220 В DC +25/-20 %
Макс. подводимая мощность	150 Вт или 250 Вт
Макс. длина линии	500 м
Допустимая температура	от -10 °C до + 50 °C
Осветительные приборы	4 - 150 Вт или 200 - 250 Вт
Вид защиты	IP 20

Данные для заказа

Тип	№ заказа
2L-CG-S, 4 - 13 Вт/14 - 150 Вт, с контрольным модулем CEWA GUARD и двумя адресными переключателями (20 адресов)	4 0071 348 490
2L-CG-S, 250 Вт, с контрольным модулем CEWA GUARD и двумя адресными переключателями (20 адресов)	4 0071 349 940

Принадлежности

Тип	Комплект поставки	№ заказа
Монтажный адаптер с разгрузкой напряжения	Для отдельного монтажа	4 0071 349 514

Контрольный модуль 2L-CG-S для функционального контроля осветительных приборов

- Переключаемость в AC-режиме посредством встроенного реле (технология STAR)
- Защита от включения с неправильной полярностью
- Передача данных CEWA GUARD методом временного мультиплексирования, что обеспечивает надежную передачу по имеющимся питающим проводам светильников.

Внимание!
При использовании стандартных ЭПРА в установках центральной батареи 220 В следует удостовериться, что они совместимы с установками согласно VDE 0108. Исправная работа ЭПРА при этом должна быть обеспечена и при входном диапазоне напряжения (DC) от 176 В до 275 В. Мы рекомендуем запросить у производителя соответствующее документальное подтверждение.

Отключение ЭПРА при неисправности светильника после переключения в аварийный режим (DC) должно осуществляться в течение 1,8 сек.

Внимание! Должны быть соблюдены следующие технические параметры:

	Настройка	Igut. (ок)	Istör. (неиспр.)	B1/B2
2L-CG-S	14 - 150 W	> 47 mA	< 28 mA	**закрыт**.
	4 - 13 W	> 16 mA	< 10 mA	**открыт**
2L-CG-S/250	200 - 250 W	> 0,72 A	< 0,6 A	–

* При неисправном осветительном приборе собственное потребление электроэнергии ЭПРА должно быть меньше Istör.