Электронные пускорегулирующие аппараты для монтажа в светильники ЭПРА 13.2 CG-S, ЭПРА 18 CG-S и ЭПРА 18C CG-S

ЭПРА 13.2 CG-S

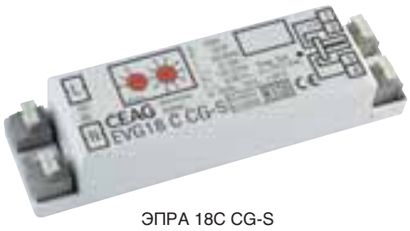

ЭПРА 18C CG-S

ЭПРА 18 CG-S



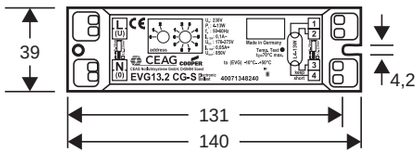

Технические характеристики

EVG 13.2 CG-S, EVG 13.2, EVG 18 CG-S und EVG 18C CG-S

Световой поток $Ф_E/Ф_{Nenn}$ к концу номинальной продолжительности экспл.	75 %	
Материал корпуса	Пластмасса	
Масса	0,07 кг	
Цвет корпуса	Ббелый	
Вид монтажа	Для монтажа в светильники	
Габариты в мм (В x Д x Ш)	27,5 x 140 x 39	
Контактные зажимы	Зажимы двойного действия 2,5 мм²	
Номинальное напряжение	230 В 50/60 Гц, 220 В DC +25/-20 %	
Макс.подводимая мощность	ЭПРА 13.2 CG-S	13 Вт
	ЭПРА 18 CG-S	18 Вт
Допустимая температура	от -10 °C до + 50 °C [1]	
Осветительные приборы	см. таблицу	
Вид защиты	IP 20	

[1] макс. допустимая температура в контрольной точке Tc = 70°C

Данные для заказа

Тип	Комплект поставки	№ заказа
EVG 13.2 CG-S	с контрольным модулем CEWA GUARD и адресным переключателем на 20 адресных зон	4 0071 348 321
EVG 13.2	без адресного переключателя	4 0071 348 235
EVG 18 CG-S	с контрольным модулем CEWA GUARD и адресным переключателем на 20 адресных зон	4 0071 348 362
EVG 18C CG-S	с контрольным модулем CEWA GUARD и адресным переключателем на 20 адресных зон	4 0071 348 367
Встраиваемый модуль с ЭПРА 13.2 CG-S	держатель для светильника 4 W/G5	4 0071 342 851
Встраиваемый модуль с ЭПРА 13.2 CG-S	держатель для светильника 8 W/G5	4 0071 342 852
Встраиваемый модуль с ЭПРА 13.2 CG-S	держатель для светильника 5-11 W/ 2G7	4 0071 342 691

Принадлежности

Тип	№ заказа
Монтажный адаптер с разгрузкой напряжения	4 0071 349 514

Габариты в мм

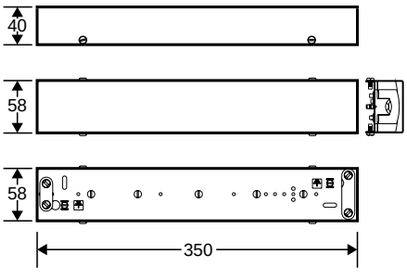

Kapitel 2.indd 3 03.10.2007 17:40:11

Электронные пускорегулирующие аппараты для монтажа в светильники ЭПРА 13.2 CG-S, ЭПРА 18 CG-S и ЭПРА 18C CG-S

EVG 18 CG-S

Значения подводимого напряжения ЭПРА 13.2 CG-S, ЭПРА 13.2, ЭПРА 18 CG-S и ЭПРА 18C CG-S при питании от сети и от аккумуляторной батареи (220 В)

Международное обозначение	Цоколь	Тип ЭПРА ЭПРА ...	Мощность ламп в Вт	Потребление энергии при питании от [A][1]	Мощность при питании от сети [VA]	Импульс тока при включении [A/ms]
T 16	G 5	13.2 CG-S	4	0,020	10	3
		13.2 CG-S	6	0,025	12	3
		13.2 CG-S	8	0,030	16	3
		13.2 CG-S	13	0,050	25	3
TC-SEL	2 G 7	13.2 CG-S	5	0,020	11	3
		13.2 CG-S	7	0,025	13	3
		13.2 CG-S	9	0,032	16	3
		13.2 CG-S	11	0,047	22,5	3
TC-DEL	G 24 q-1	13.2 CG-S	10	0,040	17,5	3
		13.2 CG-S	13	0,050	25	3
	G 24 q-2	18C CG-S	18	0,070	32,2	8
TC-TEL	GX 24 q-1	13.2 CG-S	13	0,050	25	3
	GX 24 q-2	18C CG-S	18	0,070	32,2	8
T 26	G 13	18 CG-S	18	0,070	32,2	8
TC-F	2 G 10	18 CG-S	18	0,070	32,2	8
TC-L	2 G 11	18 CG-S	18	0,070	32,2	8

[1] при световом потоке Φ_E/Φ_{Nenn} = 75 %

Встраиваемые модули, включая цоколь и держатель

Встраиваемый модуль с ЭПРА 13.2 CG-S и цоколем G5 для 4Вт T16
Номер по каталогу 400 71 342 851

Встраиваемый модуль с ЭПРА 13.2 CG-S и цоколем G5 для 8Вт T16
Номер по каталогу 400 71 342 852

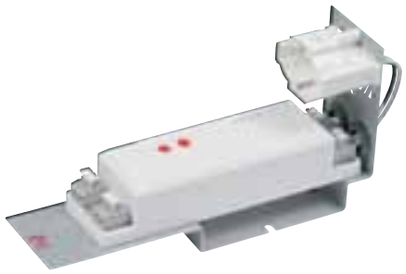

Встраиваемый модуль с ЭПРА 13.2 CG-S и цоколем 2G7
Номер по каталогу 400 71 342 691