

2L-CG-SB Контрольный модуль с управляющим входом DALI



Технические характеристики 2L-CG-SB

Материал корпуса	Пластмасса
Macca	0,1 кг
Цвет корпуса	Белый
Вид монтажа	Для монтажа в светильники DALI
Габариты в мм (В х Д х Ш)	27,5 x 140 x 39
Контактные зажимы	2,5 мм ²
Номинальное напряжение	230 B 50/60 Гц, 220 B DC +25/-20 %
Световой поток в диапазоне напря	жения DC 10 % - 100 % (шаг настройки 10 %)
Длина линии шины до ПРА DALI	1 м
Допустимая температура	от -10 °C до +50 °C
Вид защиты	IP 20



Данные для заказа


Тип	№ по каталогу
2L-CG-SB DALI-Modul	400 71 349 826




Принадлежности

Тип	Комплект поставки	№ заказа
Монтажный адаптер с разгрузкой	Для отдельного монтажа	400 71 349 514








2L-CG-SB модуль DALI для контроля и управления светильниками с ЭПРА DALI

- Автоматическое приглушение света до 100% в аварийном режиме (АС)
- Регулируемый в диапазоне от 10% до 100% световой поток в режиме DC (шаг настройки 10%)
- Простая установка, в том числе переустановка

Внимание!

Модуль работает только в приборах аварийного освещения CEAG с технологией STAR. Исправная работа ЭПРА DALI при этом должна быть обеспечена и при входном диапазоне напряжения (DC) от 176 В до 275 В. Мы рекомендуем запросить у производителя соответствующее документальное подтверждение.

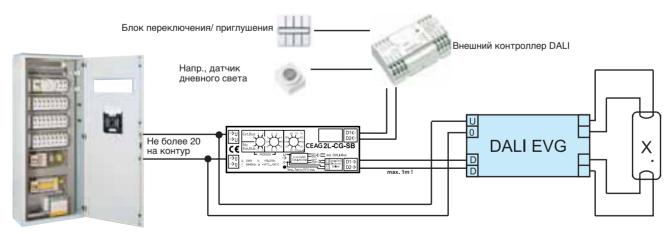

ZB-S или CG2000



CEAG Notlichtsysteme GmbH

2/8