

ArcTone MRS531

BRS531 LED-K2-10-/CW 3C BK-GR



BRS531 - LED LUXEON® K2 - 3-контурный
шинопровод

ArcTone – это модельный ряд прожекторов для создания ярких световых акцентов, которые идеально подходят для применения в сфере розничной торговли, например, в магазинах модной одежды. Они обладают усовершенствованной, компактной формой с закругленными краями. Сочетания черно-белого, с серым цветом или другими вариантами оформления, такими как хром, делают вид конструкции еще более миниатюрным и обеспечивают максимальное разнообразие оформления. Благодаря функции ArcTone «mix & match» (возможность комбинировать различные варианты, напр., покрытия, цвета, типы ламп, оптические эффекты и аксессуары), прожекторы можно настроить специально для конкретного применения. За счет богатого выбора мощных светодиодных источников освещения, ламп CDM и электронных пусковых устройств, ArcTone позволяет создать восхитительные световые эффекты, в то время как его компактная, двухцветная форма идеально сочетается с самыми различными типами интерьеров. Прожекторы ArcTone поставляются в трех размерах. Версия Micro содержит инновационные светодиоды 3 x LUXEON® K2 теплого или холодного белого, либо лампы MASTERColour CDM-Tm Mini на 20/35 Вт. Версия Mini (с лампами MASTERColour CDM-TC Mini на 35/70 Вт) и версия Mini R111 (с лампами MASTERColour CDM-R111 на 20/35/70 Вт) обеспечивают более интенсивный световой поток.

Данные о продукции

• Product Data

Код заказа	687385 00
Код изделия	872790068738500
Название изделия	BRS531 LED-K2-10-/CW 3C BK-GR
Название изделия для заказа	BRS531 LED-K2-10-/CW 3C BK-GR
Штук в упаковке	0
Пачек в коробке	1
Штрихкод на коробке (EAN3)	8727900687385
Логистический код (12NC)	910503455115
Вес нетто 1 штуки	0.860 kg

• General information

Код семейства продукции	BRS531 [BRS531]
Число ламп	1 [1 pc]

Код лампового семейства	LED-K2 [LED LUXEON® K2]
Версия лампы	No [-]
Ширина пучка лампы	10 D [10°]
Цветовой код лампы	CW [Cool white]
Комплект с лампой	K [с лампой]
ПРА	No [-]
Трансформатор	No [-]
Оптическая система	No [-]
оптический плафон	No [-]
Класс безопасности	CL I [Safety class I]
IP код	IP20 [защищен от проникновения пальцев]
подвес / монтаж	3C [3-контурный шинопровод]
Цвет	BK-GR [Black and grey]
Отделка	MAT [Matt]
Тест с раскаленной проволокой	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]

PHILIPS

sense and simplicity

ArcTone MRS531

Защитная метка	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Аксессуары	No [-]
Маркировка стран	CE [CE mark]
ЕС	
Маркировка по ENEC	ENEC [ENEC mark]


• Electrical

Напряжение питания

220-240 V [220 to 240 V]



Чертеж размеров

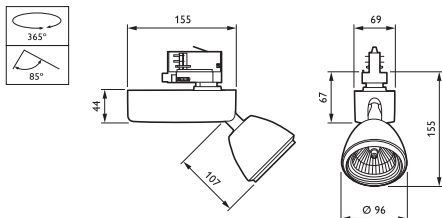

MRS/BRS/LRS531



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Апрель 4
Данные для изменения