




## Duoproof

### Ряд герметичных, со степенью защиты IP65, встраиваемых люминесцентных светильников

- Алюминиевая рамка со сварными углами обеспечивает гладкую поверхность, за которой легко ухаживать
- Быстрая фиксация рамки рассеивателя благодаря элементам зажима за четверть оборота
- Крепежные струны поддерживают рассеиватель для простоты технического обслуживания
- Подходит для использования в стерильных помещениях в соответствии со стандартом EN ISO 14644-1 (Классы от 5 до 9)



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

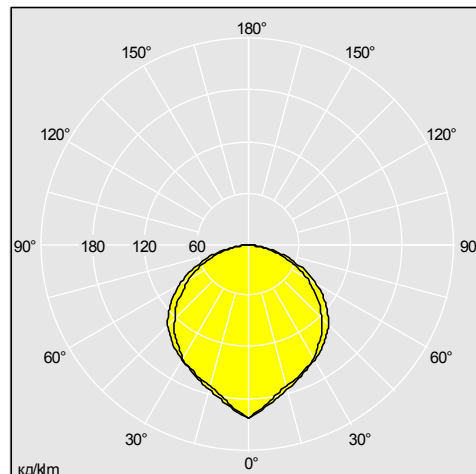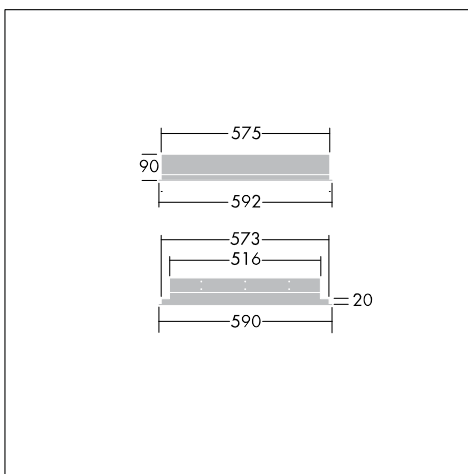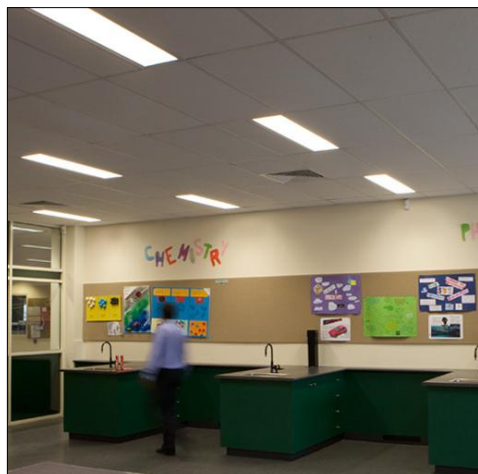

### Material/Finish

Корпус: оцинкованная листовая сталь с белой эмалированной отделкой

Рама: алюминий, полученный выдавливанием, со сваренными углами, прокладкой EPDM и с белой эмалированной отделкой (RAL 9016)

Рассеиватель: прозрачный, призматический

### Монтаж/Обслуживание

Предназначен для установки в различные типы потолочных систем. Подходит для потолков с открытой конструкцией с использованием Т-образных профилей шириной 15мм или 24мм и максимальной высотой до 50мм. В монолитных / гипсокартонных потолках рекомендуется использование подходящих апертур для поддержки веса светильника. Светильники не подходят для использования в потолочных системах с закрытыми Т-образными профилями или же для некоторых потолочных систем с пружинными Т-образными профилями, как SAS120 / Armstrong Orcal 1800. При установке в потолочные системы с пружинными Т-образными профилями (SAS 150 / Armstrong Orcal 3000) светильники крепятся на Т-образный профиль, расположенный выше, а не заподлицо к плитке. Лампы светильника должны быть установлены параллельно пружинным профилям. Для определения совместимости обращайтесь к технической спецификации изготовителя потолка. Duoproof снабжен отверстиями (4 x 8мм) для подвесных стержней в корпусе. Уплотняющие кольца входят в комплект. Предусмотрены кабельные вводы Ø20 мм. Рассеиватель поддерживается зажимами с поворотом на ¼ и поддерживающим шнуром.

## Duoproof

**Инструкция для заказа** Lamps to be ordered separately/Supplied complete with lamps

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
<b>Дуoproof T16, Светильники</b>				
DUOPRF 4X14W T16 HF IP65	FDH	G5	8,7	96232429
DUOPRF 4X24W T16 HF IP65	FDH	G5	8,7	96232433
DUOPRF 2X28W T16 HF IP65	FDH	G5	8,5	96232437
DUOPRF 2X54W T16 HF IP65	FDH	G5	8,5	96232441
DUOPRF 2X35W T16 HF IP65	FDH	G5	10,4	96232445
DUOPRF 2X49W T16 HF IP65	FDH	G5	10,4	96232449
DUOPRF 4X28W T16 HF IP65	FDH	G5	10,5	96232457
DUOPRF 4X54W T16 HF IP65	FDH	G5	10,5	96232461
DUOPRF 4X35W T16 HF IP65	FDH	G5	11,4	96232465
<b>Диммируемые светильники Дуoproof T16 DSI</b>				
DUOPRF 4X14W T16 HFD IP65	FDH	G5	8,7	96232430
DUOPRF 4X24W T16 HFD IP65	FDH	G5	8,7	96232434
DUOPRF 2X28W T16 HFD IP65	FDH	G5	8,5	96232438
DUOPRF 2X54W T16 HFD IP65	FDH	G5	8,5	96232442
DUOPRF 2X35W T16 HFD IP65	FDH	G5	10,4	96232446
DUOPRF 2X49W T16 HFD IP65	FDH	G5	10,4	96232450
DUOPRF 4X28W T16 HFD IP65	FDH	G5	10,5	96232458
DUOPRF 4X54W T16 HFD IP65	FDH	G5	10,5	96232462
DUOPRF 4X35W T16 HFD IP65	FDH	G5	11,4	96232466
<b>Дуoproof T26, Светильники</b>				
DUOPRF 2X36W T26 CP IP65	FD	G13	10,2	96218788
DUOPRF 2X36W T26 HF IP65	FD	G13	8,5	96218789
DUOPRF 3X36W T26 HF IP65	FD	G13	10,3	96218791
DUOPRF 4X36W T26 HF IP65	FD	G13	10,5	96218793
DUOPRF 3X18W T26 HF IP65	FD	G13	8,6	96218795
DUOPRF 4X18W T26 HF IP65	FD	G13	8,7	96218797
DUOPRF 2X36W TC-L CP IP65	FD	G13	8,6	96218799
DUOPRF 2X36W TC-L HF IP65	FSD	2G11	8,6	96218800
DUOPRF 2X58W T26 CP IP65	FD	G13	11,3	96218802
DUOPRF 2X58W T26 HF IP65	FD	G13	10,4	96218803