

EFix Projector Micro – миниатюрный, но МОЩНЫЙ

EFix projector micro

EFix микропроектор – это модельный ряд мощных точечных светильников для акцентной подсветки в магазинах. Они имеют очень маленькие размеры и лаконичный дизайн, благодаря чему отлично вписываются в любой интерьер. Использование ламп MASTERColour и электронных ПРА обеспечивает высокую интенсивность светового пучка и энергетическую эффективность. Микропроекторы EFix MRS241 доступны с инновационными лампами MASTERColour Mini (CDM-Tm 20 Вт и 35 Вт), а также в версии с галогенными лампами. Светильники EFix легко заказать, легко установить, легко обслуживать.

Преимущества

- A collection of small but powerful spots for stylish accent lighting in shops
- Miniaturized design with a clean, simple look that blends in unobtrusively with the shop interior
- High beam intensities and extremely energy-efficient performance thanks to the sparkling MASTERColour lamp and efficient electronic gear



Спецификации

• Тип	MRS241 (под 3-фазный шинопровод) MCS241 (на опорной плате)	• Установка	Непосредственно на потолок: на опорную плату (BA) На 3-фазный шинопровод (3C)
• Допустимый тип лампы	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: 1 x MASTERColour CDM-Tm Mini / PGJ5 / 20, 35 Вт	• Цвет	Белый, RAL9010 (WH) Серый (GR)
• Лампа в комплекте	Да (К, цветовые характеристики 830 или 930)	• Материалы и отделка	Корпус: алюминий Рамка: поликарбонат Оптика: алюминий
• Положение горения лампы	Вертикально	• Обслуживание	Прямой доступ к лампе после удаления переднего стекла
• ПРА	Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный балласт (EB)	• Области применения	Торговые помещения
• Оптика	Узкий пучок (12°) Средний пучок (36°)		
• Тип	LRS242 (под 3-фазный шинопровод) LCS242 (на опорной плате)	• Трансформатор	Электронный (ET)
• Допустимый тип ламп	Подходят лампы с цоколем под патрон GU5.3 Предпочтительный тип ламп: галогенные MASTERLine ES, max 50 Вт	• Установка	Непосредственно на потолок: на опорную плату (BA) на 3-фазный шинопровод (3C)
• Лампа в комплекте	Нет	• Цвет	Белый, RAL9010 (WH) Серый (GR)
• Положение горения лампы	Вертикально	• Материалы и отделка	Алюминий
		• Обслуживание	Простая замена ламп
		• Области применения	Торговые помещения
• Тип	QRS243 (под 3-фазный шинопровод) QCS243 (на опорной плате)	• Установка	Непосредственно на потолок: На опорную плату (BA) На 3-фазный шинопровод (3C)
• Допустимый тип лампы	Подходят лампы с цоколем под патрон E27 Предпочтительный тип ламп: HalogenA PAR30S, max 100 Вт	• Цвет	Белый, RAL9010 (WH) Серый (GR)
• Лампа в комплекте	Нет	• Материалы и отделка	Алюминий
• Положение горения лампы	Вертикально	• Обслуживание	Прямой доступ к лампе
		• Области применения	Торговые помещения
• Type	MRS244 (3-circuit track version) MCS244 (baseplate version)	• Installation	Direct on ceiling: baseplate with connection point (BA) On 3-circuit track (3C)
• Light source	HID: - 1 x MASTERColour CDM-R Mini/ 20 W	• Color	White (WH), RAL9010 Grey (GR)
• Lamp included	No	• Material	Aluminum
• Lamp beam angle	10°, 25°, 40°	• Maintenance	Direct lamp access
• Lamp position	Vertical	• Main applications	Retail, hospitality
• Gear	Electronic, 220-240 V / 50-60 Hz: - Electronic Ballast (EB)		

Похожие продукты



EFix Projector Micro LCS242 for baseplate mounting, suitable for halogen MR16 lamps



EFix Projector Micro LCS242 для монтажа на опорной плате, подходит для галогенных ламп MR16



EFix Projector Micro LRS242 for track mounting, suitable for halogen MR16 lamps



EFix Projector Micro MCS241 для монтажа на опорной плате с лампой MASTERColour и оптикой, обеспечивающей узкий и средний пучок



EFix Projector Micro MCS241 для монтажа на опорной плате с лампой MASTERColour и оптикой, обеспечивающей узкий и средний пучок



EFix Projector Micro MRS241 для монтажа на шинопровод с лампой MASTERColour и оптикой, обеспечивающей узкий и средний пучок



EFix Projector Micro MRS241 для монтажа на шинопровод с лампой MASTERColour и оптикой, обеспечивающей узкий и средний пучок



Прожектор EFix Micro MRS244 для профильного встраивания, с лампой CDM-R Mini и наклоном пучка света, равным 10, 25 или 40°



Прожектор EFix Micro MRS244 для профильного встраивания, с лампой CDM-R Mini и наклоном пучка света, равным 10, 25 или 40°



Прожектор EFix Micro MCS244 для встраивания монтажной платы, с лампой CDM-R Mini и наклоном пучка света, равным 10, 25 или 40°

Похожие продукты



Пржектор EFix Micro MCS244 для встраивания монтажной платы, с лампой CDM-R Mini и наклоном пучка света, равным 10, 25 или 40°



EFix Projector Micro QCS243 для монтажа на опорной плате, подходит для ламп с цоколем E27



EFix Projector Micro QCS243 для монтажа на опорной плате, подходит для ламп с цоколем E27






EFix Projector Micro QRS243 для монтажа на шинопровод, подходит для ламп с цоколем E27






EFix Projector Micro QRS243 для монтажа на шинопровод, подходит для ламп с цоколем E27

Чертеж размеров





LCS242





LRS242



Чертеж размеров

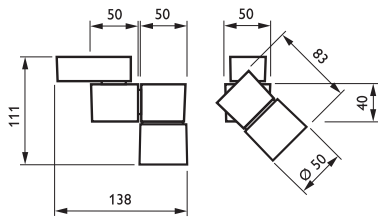



QCS243

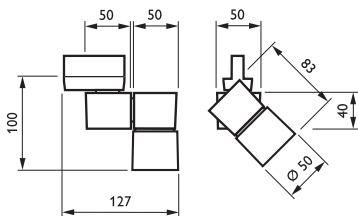



QRS243

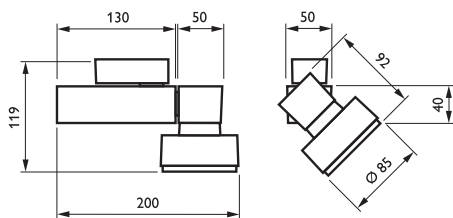



MCS241

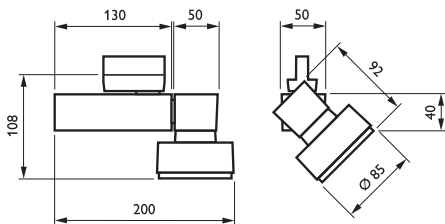

MRS241

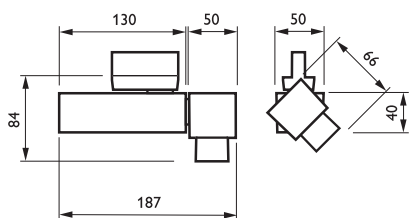


MRS244

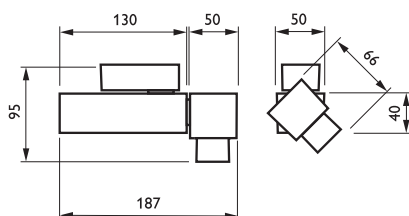


MCS244


Фотометрические данные

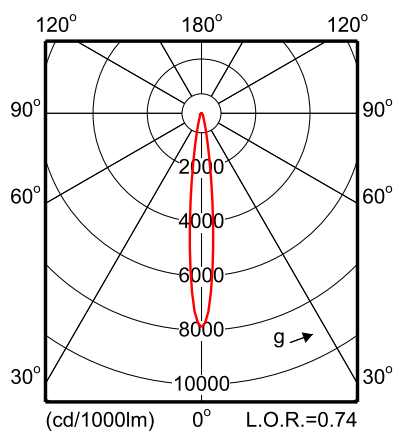


MRS241 1xCDM-Tm20W EB 12

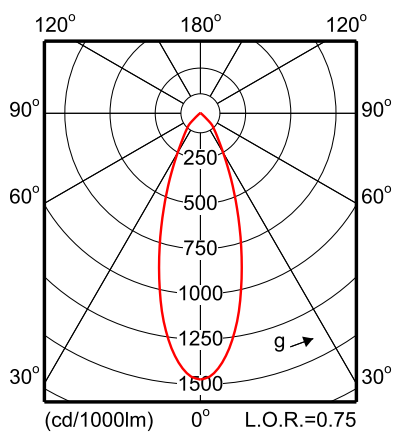

MRS241 1xCDM-Tm20W EB 36

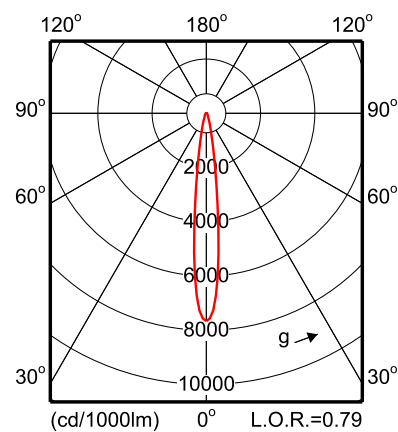

MRS241 1xCDM-Tm35W EB 12

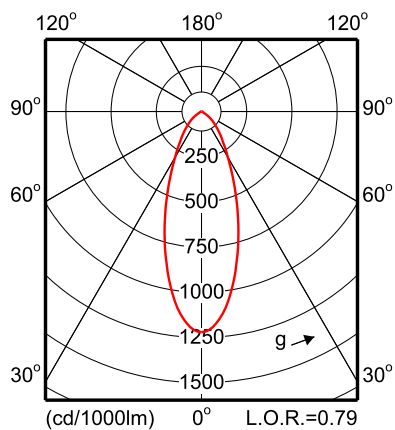

MRS241 1xCDM-Tm35W EB 36

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Напряжение питания	IP код	ПРА	Комплект с лампой
804699 99	LCS242	1	No	HAL-MR50	50	-	GR	230	IP20	No	No
804705 99	LCS242	1	No	HAL-MR50	50	-	WH	230	IP20	No	No
804729 99	LRS242	1	No	HAL-MR50	50	-	WH	230	IP20	No	No
804774 99	MCS241	1	12	CDM-Tm	20	830	GR	220-240	IP20	EB	K
804798 99	MCS241	1	36	CDM-Tm	20	830	GR	220-240	IP20	EB	K
804811 99	MCS241	1	12	CDM-Tm	35	930	GR	220-240	IP20	EB	K
804835 99	MCS241	1	36	CDM-Tm	35	930	GR	220-240	IP20	EB	K
804781 99	MCS241	1	12	CDM-Tm	20	830	WH	220-240	IP20	EB	K
804804 99	MCS241	1	36	CDM-Tm	20	830	WH	220-240	IP20	EB	K
804828 99	MCS241	1	12	CDM-Tm	35	930	WH	220-240	IP20	EB	K
804842 99	MCS241	1	36	CDM-Tm	35	930	WH	220-240	IP20	EB	K
804859 99	MRS241	1	12	CDM-Tm	20	830	GR	220-240	IP20	EB	K

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Напряжение питания	IP код	ПРА	Комплект с лампой
804873 99	MRS241	1	36	CDM-Tm	20	830	GR	220-240	IP20	EB	K
768611 99	MRS241	1	36	CDM-Tm	20	830	GR	220-240	IP20	EB	K
804897 99	MRS241	1	12	CDM-Tm	35	930	GR	220-240	IP20	EB	K
804910 99	MRS241	1	36	CDM-Tm	35	930	GR	220-240	IP20	EB	K
804866 99	MRS241	1	12	CDM-Tm	20	830	WH	220-240	IP20	EB	K
804880 99	MRS241	1	36	CDM-Tm	20	830	WH	220-240	IP20	EB	K
804903 99	MRS241	1	12	CDM-Tm	35	930	WH	220-240	IP20	EB	K
804927 99	MRS241	1	36	CDM-Tm	35	930	WH	220-240	IP20	EB	K
812533 99	MRS244	1	No	CDM-Rm	20	-	GR	220-240	IP20	EB	No
812540 99	MRS244	1	No	CDM-Rm	20	-	WH	220-240	IP20	EB	No
812557 99	MCS244	1	No	CDM-Rm	20	-	GR	220-240	IP20	EB	No
812564 99	MCS244	1	No	CDM-Rm	20	-	WH	220-240	IP20	EB	No
804736 99	QCS243	1	No	-	-	-	GR	230	IP20	No	No
804743 99	QCS243	1	No	-	-	-	WH	230	IP20	No	No
804750 99	QRS243	1	No	-	-	-	GR	230	IP20	No	No
804767 99	QRS243	1	No	-	-	-	WH	230	IP20	No	No

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс безопасности	Защитная метка	Цоколь	Тест с раскаленной проволокой	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
804699 99	LCS242	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804705 99	LCS242	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804729 99	LRS242	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804774 99	MCS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804798 99	MCS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804811 99	MCS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804835 99	MCS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804781 99	MCS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804804 99	MCS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804828 99	MCS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804842 99	MCS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804859 99	MRS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804873 99	MRS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
768611 99	MRS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804897 99	MRS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804910 99	MRS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804866 99	MRS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804880 99	MRS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804903 99	MRS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804927 99	MRS241	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
812533 99	MRS244	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
812540 99	MRS244	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
812557 99	MCS244	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
812564 99	MCS244	CLI	F	-	850/5	CE	ENEC
804736 99	QCS243	CLI	F	E27	850/5	CE	ENEC
804743 99	QCS243	CLI	F	E27	850/5	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	Класс безопасности	Защитная метка	Цоколь	Тест с раскаленной проволокой	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
804750 99	QRS243	CU	F	E27	850/5	CE	ENEC
804767 99	QRS243	CU	F	E27	850/5	CE	ENEC



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Февраль 24
Данные для изменения