




Mundial C

Прожектор с широкими техническими возможностями и высокими эксплуатационными характеристиками подходит для освещения спортивных мероприятий и больших площадей

- Широкий выбор ламп позволяет подобрать необходимые световой поток, индекс цветопередачи (Ra) и цветовую температуру
- Легкость монтажа и обслуживания, благодаря возможности доступа сзади и автоматическому прерыванию питания
- Версия с Горячим Зажиганием Дуги (HR) подходит для спортивных площадок и других мест, где не допускается продолжительное отсутствие света
- Оптимизированные на компьютере оптические системы – цилиндрический отражатель для бокового освещения с регулируемой позицией ламподержателя для выбора светораспределения (стандартный и «интенсивный» сверхширокий). Экран для асимметричного распределения.



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

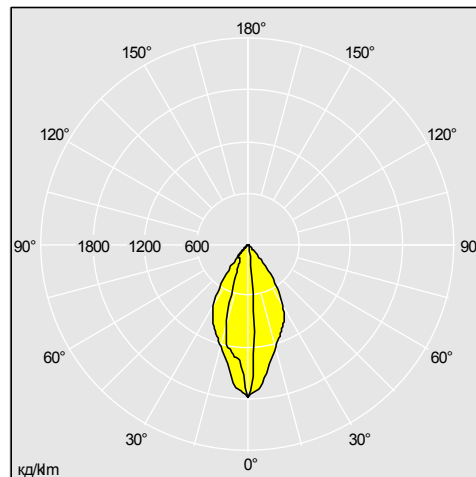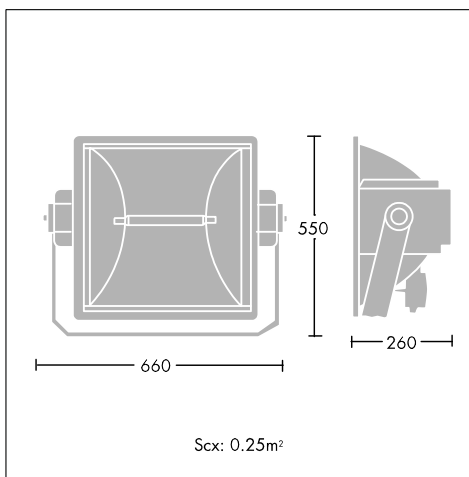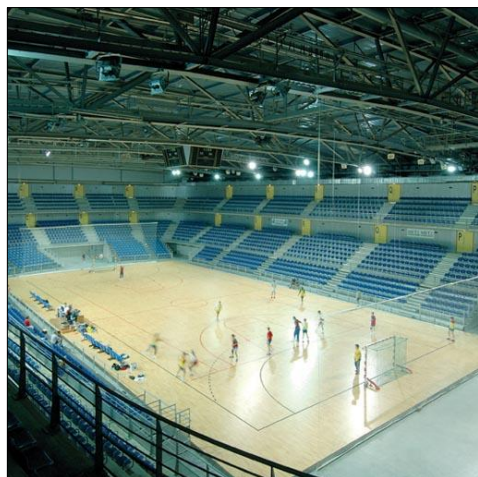

96009880

Material/Finish

Корпус и рама: литой под давлением алюминий.

Переднее стекло: термостойкое прозрачное стекло толщиной 4 мм.

Монтажная скоба: неокрашенная оцинкованная сталь.

Козырек и экранирующая решетка: черный алюминий.

Кабельная коробка для электрического соединения: полиамид.

Для версии с горячим зажиганием дуги: коробка для зажигающего устройства вместе с таймером: полиэфирный пластик.

Защита для соединительных кабелей, идущих от зажигающего устройства к прожектору Mundial: жёсткий ПВХ, изогнутый в спираль.

Монтаж/Обслуживание

Монтажная скоба фиксируется одним болтом M20 через центральное отверстие Ø22 мм или двумя болтами через отверстия Ø15 мм. Кабельный зажим поставляется для гибкого кабеля с наружным Ø7,5-13 мм. Прожектор поставляется без ПРА (ПРА заказывается отдельно). Аксессуар козырька фиксируется посредством 4 винтов. Безопасная установка и техническое обслуживание с доступом с задней стороны светильника и автоматическим отключением напряжения.

Mundial C

Инструкция для заказа For complete package order floodlight and gear set. Lamps to be ordered separately.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Mundial C 1 kW				
MUNDIAL 1KW S/S WB E40 WI HQIT	MT	E40	15,8	96009659
MUNDIAL 1KW S/S WB E40 NI/15M	ST	E40	15,8	96002377
MUNDIAL 1KW S/S E40 WB WI/SUPER APU	ST	E40	15,75	96102470
MUNDIAL 1KW S/S WB E40 WI HPI-T	MT	E40	15,8	96102322
MUNDIAL 1.5KW S/S WB WI MBIL/H			12	96011344
MUNDIAL 1KW HST S/S WB WI E40	ST	E40	15,8	96217498
MUNDIAL 1KW S/S HQI-TS WB WI	MD		15,3	96010429
MUNDIAL 1KW S/S NB E40 NI/15M	ST	E40	15,8	96216043
Mundial C 2 kW				
MUNDIAL 2KW S/S WB WI HQITS	MD	Cable	16,08	96002378
MUNDIAL 2KW S/S WB WI MHNLA	MD	Cable	16,54	96009880
MUNDIAL 2KW S/S WB WI MBILH	MD	Cable	16,5	96011294
MUNDIAL 2KW S/S EXT WB WI MHN-LA			16,75	96012046
Mundial C Горячее зажигание дуги				
MUNDIAL HR 2KW HQITSS S/S WB WI IREM1605	MD	Cable	17,1	96254579
MUNDIAL HR 1KW HQITS S/S WB WI IREM1863	MD		17,1	96254580
Mundial C ПРА				
GT 2KW 380-415V HIT-DE/OS NI			13,92	96002280
GT 1KW 230/240V HIT WI<100M			9,74	96002268
GT 2KW 380-415V HIT-DE/GE NI			13520	96102439
PIM 2000 O 400/415			14,08	96002281
GT 1KW 230/240V HIT WI <15M			13,9	96002282
GT 2KW 380-415V HIT-DE/PH NI			13,72	96002379
GT 1KW 230/240V HIT/OS NI			13,9	96012078
GT/HR 2KW 380-415V HIT-DE/OS BG			13,4	96102386
GB IP65 2KW 380-415V HIT-DE NI			23,5	96012190
GB IP65 1KW 230/240V HST/HIT NI			14,5	96012191
GB IP65 2KW 380-415V HIT NI			23,5	96012184
GT 1KW 230/240V HST NI			13,12	96102388
GT 1KW 230/240V HIT/PH NI			9,74	96102340
GT 1K5W 380/400V HIT-DE NI			14	96102387
GT/HR 2KW 380-415V HIT-DE/OS IR			10	96220288
Mundial C Аксессуары				
MUNDIAL VS			5	96011307
MUNDIAL LV			3,92	96008489