




## Mundial R

**Прожектор с широкими техническими возможностями и высокими эксплуатационными характеристиками подходит для освещения спортивных мероприятий и фасадов больших зданий**

- Круглый отражатель с симметричной оптикой. Предлагается в интенсивном варианте, а также с опциями 2x8°, 2x10° и 2x12°. Формованный круглый отражатель с экраном и ламподержатель с 3 позициями для различных светораспределений.
- Экран для асимметричного светораспределения с низким уровнем бликов, минимальное рассеивание и направление света вверх предотвращает образование слепящего света
- Легкость монтажа и обслуживания, благодаря возможности доступа сзади и автоматическому прерыванию питания
- Версия с Горячим Зажиганием Дуги (HR) подходит для спортивных площадок и других мест, где не допускается продолжительное отсутствие света



*Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.*

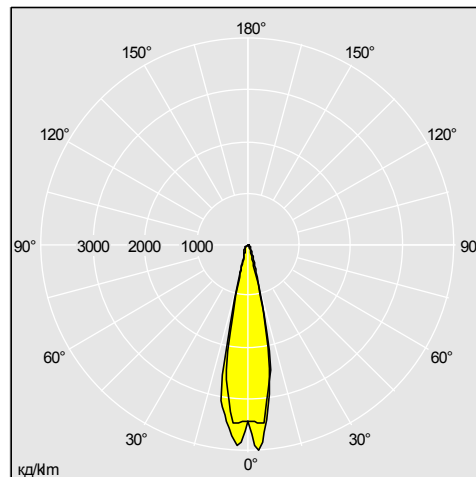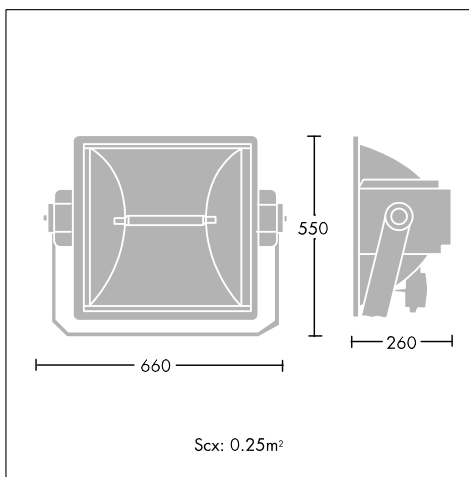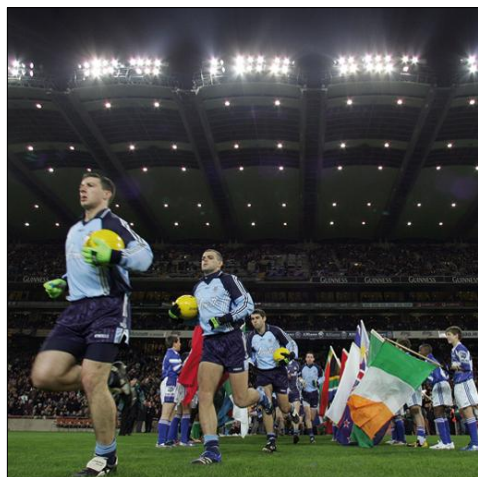

96231742

### Material/Finish

Корпус и рама: литой под давлением алюминий.

Переднее стекло: термостойкое прозрачное стекло толщиной 4 мм.

Монтажная скоба: неокрашенная оцинкованная сталь.

Козырек и экранирующая решетка: черный алюминий.

Кабельная коробка для электрического соединения: полиамид.

Для версии с горячим зажиганием дуги: коробка для зажигающего устройства вместе с таймером: полиэфирный пластик.

Защита для соединительных кабелей, идущих от зажигающего устройства к прожектору Mundial: жёсткий ПВХ, изогнутый в спираль.

### Монтаж/Обслуживание

Монтажная скоба фиксируется одним болтом M20 через центральное отверстие Ø22 мм или двумя болтами через отверстия Ø15 мм. Кабельный зажим поставляется для гибкого кабеля с наружным Ø7,5-13 мм. Прожектор поставляется без ПРА (ПРА заказывается отдельно). Аксессуар козырька фиксируется посредством 4 винтов. Безопасная установка и техническое обслуживание с доступом с задней стороны светильника и автоматическим отключением напряжения.

## Mundial R

**Инструкция для заказа** For complete package order floodlight and gear set. Lamps to be ordered separately.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
<b>Mundial R 1 kW</b>				
MUNDIAL 1KW R/S INT WB WI HQI-TS			16,18	96012379
MUNDIAL 1KW R/S 8D WB WI HQI-TS			15,6	96012380
MUNDIAL 1KW R/S 8D NB WI HQI-TS			14,56	96012381
MUNDIAL 1KW R/S 10D WB WI HQI-TS			15,6	96012382
MUNDIAL 1KW R/S 10D NB WI HQI-TS			15	96012383
<b>Mundial R 2 kW</b>				
MUNDIAL 2KW R/S INT WB WI HQITS			14,4	96002553
MUNDIAL 2KW R/S 8D WB WI HQI-TS			13,8	96011346
MUNDIAL 2KW R/S 10D WB WI HQI-TS			13,8	96011349
MUNDIAL 2KW R/S 8D NB WI HQI-TS			14,56	96012141
MUNDIAL 2KW R/S 10D NB WI HQI-TS			15	96012142
MUNDIAL 2KW R/S 12D WB WI HQI-TS	MD	Cable	13,79	96231742
MUNDIAL 2KW R/S 12D NB WI HQI-TS	MD	Cable	13,19	96231743
<b>Mundial R Версия с подсветкой</b>				
MUNDIAL 2KW R/S INT WB ILLUM WI HQI-TS			14,37	96216225
MUNDIAL 2KW R/S INT NB ILLUM WI HQI-TS			16,18	96216226
<b>Mundial R ПРА</b>				
GT 2KW 380-415V HIT-DE/OS NI			13,92	96002280
GT 1KW 230/240V HIT WI<100M			9,74	96002268
GT 2KW 380-415V HIT-DE/GE NI			13520	96102439
PIM 2000 O 400/415			14,08	96002281
GT 1KW 230/240V HIT WI <15M			13,9	96002282
GT 2KW 380-415V HIT-DE/PH NI			13,72	96002379
GT 1KW 230/240V HIT/OS NI			13,9	96012078
GT/HR 2KW 380-415V HIT-DE/OS BG			13,4	96102386
GB IP65 2KW 380-415V HIT-DE NI			23,5	96012190
GB IP65 1KW 230/240V HST/HIT NI			14,5	96012191
GB IP65 2KW 380-415V HIT NI			23,5	96012184
GT 1KW 230/240V HST NI			13,12	96102388
GT 1KW 230/240V HIT/PH NI			9,74	96102340
GT 1K5W 380/400V HIT-DE NI			14	96102387
GT/HR 2KW 380-415V HIT-DE/OS IR			10	96220288
<b>Mundial R Аксессуары</b>				
MUNDIAL VS			5	96011307
MUNDIAL LV			3,92	96008489