



Pacific LED WT460C – значительная экономия на энергопотреблении и превосходный контроль над освещением

Pacific LED

Если вы стремитесь к экономии энергии и снижению воздействия на окружающую среду, то светодиодное освещение – ваш выбор. Имея оригинальный дизайн, обновленную оптическую систему с новым светодиодами, обеспечивающими средний световой поток, этот надежный, влагозащищенный светильник Pacific LED WT460C предлагает высококачественный белый свет с отличным контролем над освещением с подавлением бликов – важные преимущества в таких областях применения, как гаражи. Кроме того, благодаря уникальным крышкам установка светильника будет быстрой и простой. А поскольку сам светогенератор можно обслуживать, в будущем можно будет перейти на светодиодные технологии без замены всего светильника.

Преимущества

- Невероятно комфортный свет благодаря новой оптической системе
- Энергосбережение 20% по сравнению с люминесцентными лампами с электронным ПРА
- Разработан с учетом будущего

Характеристики

- Новые модули со светодиодами со средним световым потоком при отличном качестве освещения
- Низкие расходы на техническое обслуживание при более длительном сроке эксплуатации светодиодов
- Возможность обслуживания и модернизации светогенератора
- Отличный контроль бликов

Применение

- Гаражи
- Холодильные сооружения

Спецификации

• Type	WT460C WT461C (chemical resistant version)	• Driver	Built-in
• Light source	Non-replaceable LED module	• Mains voltage	230 or 240 V / 50 - 60 Hz
• Power (steady state in W, +/- 10%)	29 W	• Options	Emergency lighting (integrated): 3 hours (EL3) Chemical resistant Through wiring (TW1 or TW3)
• Beam angle	2 x 60° (V-WB) 2 x 23° (NB)	• Material	Housing: polycarbonate (WT461C: with special coating for chemical resistance) Ceiling clips: stainless steel
• Luminous flux	2000 lm (V-WB) 2300 lm (NB)	• Color	Grey, RAL 7035
• Correlated Color Temperature	Neutral white, 4000 K	• Connection	Integral male / female connectors
• Color Rendering Index	80	• Installation	Individual; locking the luminaire into pre-mounted ceiling plate (delivered with the luminaire)
• Maintenance of lumen output - L80	50,000 hours at 25°C		
• Driver failure rate	0.7 % per 5000 hrs		
• Operating temperature range	-30 to +35°C		

Похожие продукты




Pacific LED WT460/461C waterproof luminaire with wide beam angle



Pacific LED WT460/461C waterproof luminaire with narrow beam angle

Чертеж размеров

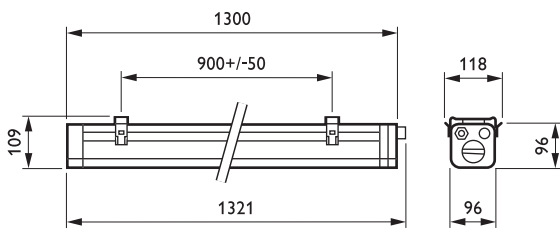

WT460/461C

Сведения о продукте




Opening knob



Gear tray locking handle



Electrical connector



Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Оптическая система	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	Класс безопасности	Окружающая температура	Защитная метка	Тест с раскленной проволокой
032458 00	WT460C	WB	LED24	840	No	220-240	IP66	CLI	NT	F	850/5
032496 00	WT460C	WB	LED24	840	No	220-240	IP66	CLI	NT	F	850/5
032519 00	WT460C	WB	LED24	840	No	220-240	IP66	CLI	NT	F	850/5

Код заказа	Код семейства продукции	Оптическая система	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	Класс безопасности	Окружающая температура	Защитная метка	Тест с раскленной проволокой
032465 00	WT460C	NB	LED24	840	No	220-240	IP66	CLI	NT	F	850/5
032502 00	WT460C	NB	LED24	840	No	220-240	IP66	CLI	NT	F	850/5
032526 00	WT460C	NB	LED24	840	No	220-240	IP66	CLI	NT	F	850/5

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударпрочности	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Цветовая температура лампы	Внутренняя проводка	Light source replaceable	Driver included	Dimmable	Color rendering index	Total luminous flux	Luminous efficacy	Failure rate 5000 hrs
032458 00	WT460C	IK08	CE	ENEC	4000	STD	false	true	false	84	1987	69	0.025
032496 00	WT460C	IK08	CE	ENEC	4000	STD	false	true	false	84	1987	69	0.025
032519 00	WT460C	IK08	CE	ENEC	4000	STD	false	true	false	84	1987	69	0.025
032465 00	WT460C	IK08	CE	ENEC	4000	STD	false	true	false	84	2325	80	0.025
032502 00	WT460C	IK08	CE	ENEC	4000	STD	false	true	false	84	2325	80	0.025
032526 00	WT460C	IK08	CE	ENEC	4000	STD	false	true	false	84	2325	80	0.025



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Май 31
Данные для изменения