



Pentura TMS122 – качество и эффективность

Pentura

Pentura TMS122 – высококачественный реечный светильник для работы с одной люминесцентной лампой TL5. Он оснащен тонким высокочастотным электронным балластом, обеспечивающим компактность. Светильник может быть использован в системах прямого и отраженного освещения. Он собран на плате-основании, содержащей все необходимые электрические и механические компоненты для простой установки на потолок.

Преимущества

- Effective, high-quality batten for a single TL5 fluorescent lamp; suitable for both direct and indirect lighting applications
- Integrated slim HF electronic ballast for compactness
- Easy fixing to ceiling with baseplate on which all the electrical and mechanical components are mounted

Спецификации


- **Тип** TMS122
- **Допустимые типы ламп** Лиминесцентные:
- 1 x MASTER TL5 / G5 / 14, 21, 24, 28, 35, 39, 49, 54 W
- **Лампа в комплекте** Да (цветовые характеристики 830 или 840)
- **ПРА** Электронный,
220 - 240 В / 50 - 60 Гц
- ВЧ теплого старта (HFP)
- ВЧ регулируемый (HFR)
- **Питание** однофазная сквозная проводка (TW1)
- **Материалы и отделка** Корпус: стальной, окрашенный в белый цвет
- **Установка** Индивидуально; монтаж производится с помощью шурупов
- **Аксессуары** Плафон из поликарбоната, симметричный и асимметричный отражатели, соединительные блоки
- **Области применения** Офисы, магазины, промышленные помещения с нормальными условиями среды, освещение под полками, ниши

Похожие продукты



Pentura TMS122 реечный светильник
для одной люминесцентной TL5 лампы

Чертеж размеров

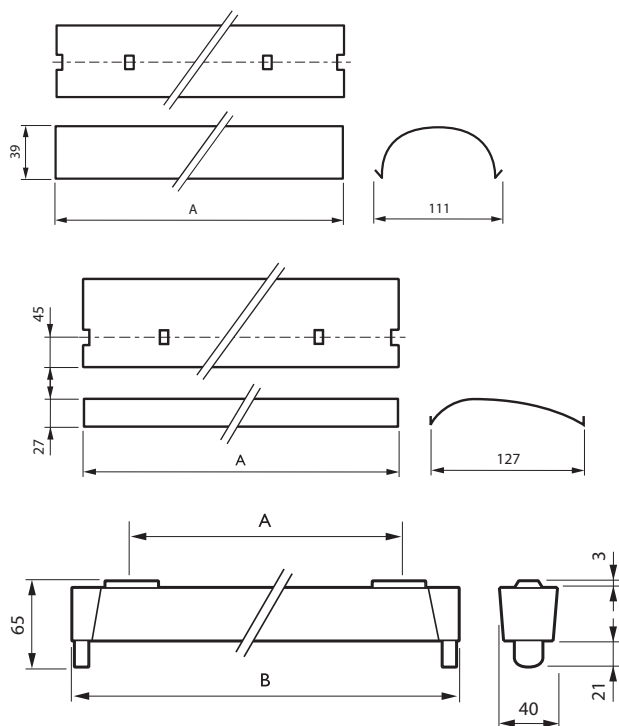

TMS122 + GMS122 R

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)
GMS122 35-80W R		1470	

TMS122 + GMS122 R-A

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)
GMS122 14/24W R-A		570	
GMS122 21/39W R-A		870	
GMS122 28/54W R-A		1170	
GMS122 35-80W R-A		1470	

TMS122

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)
---------	---------	----------	---------	---------	----------	---------

Чертеж размеров

TMS122 1xTLS-14W/830 HFP	463	571
TMS122 1xTLS-21W/830 HFP	600	871
TMS122 1xTLS-24W/830 HFP	463	571
TMS122 1xTLS-28W/830 HFP	900	1171
TMS122 1xTLS-35W/830 HFP	900	1471
TMS122 1xTLS-39W/830 HFP	600	871
TMS122 1xTLS-49W/830 HFP	900	1471
TMS122 1xTLS-54W/830 HFP	900	1171
TMS122 1xTLS-14W/840 HFP	463	571
TMS122 1xTLS-21W/840 HFP	600	871
TMS122 1xTLS-24W/840 HFP	463	571
TMS122 1xTLS-28W/840 HFP	900	1171
TMS122 1xTLS-35W/840 HFP	900	1471
TMS122 1xTLS-39W/840 HFP	600	871
TMS122 1xTLS-49W/840 HFP	900	1471
TMS122 1xTLS-54W/840 HFP	900	1171
TMS122 1xTLS-14W/830 HFR	463	571
TMS122 1xTLS-21W/830 HFR	600	871
TMS122 1xTLS-24W/830 HFR	463	571
TMS122 1xTLS-28W/830 HFR	900	1171
TMS122 1xTLS-35W/830 HFR	900	1471
TMS122 1xTLS-39W/830 HFR	600	871
TMS122 1xTLS-49W/830 HFR	900	1471
TMS122 1xTLS-54W/830 HFR	900	1171
TMS122 1xTLS-14W/840 HFR	463	571
TMS122 1xTLS-28W/840 HFR	900	1171
TMS122 1xTLS-14W/830 HFP TW1	463	571
TMS122 1xTLS-14W/840 HFP TW1	463	571
TMS122 1xTLS-28W/840 HFP TW1	900	1171
TMS122 1xTLS-35W/840 HFP TW1	900	1471

Аксессуары

**GMS122 35-80W R**

Симметричный отражатель из матового алюминия

**GMS122 14/24W R-A**

Асимметричный отражатель из матового алюминия


Аксессуары

**GMS122 21/39W R-A**


Асимметричный отражатель из матового алюминия

**GMS122 28/54W R-A**

Асимметричный отражатель из матового алюминия

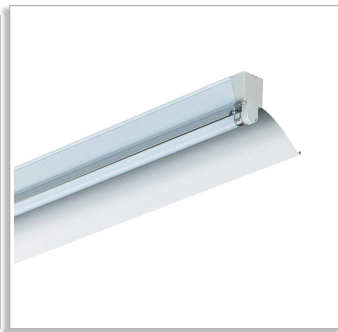**GMS122 35-80W R-A**

Асимметричный отражатель из матового алюминия

**ZMS122 EC (10PCS)**

Соединительный блок для быстрого подключения (10 шт. в упаковке)

**GMS122 14/24W P**

Prismatic refractor

**GMS122 21/39W P**

Prismatic refractor


**GMS122 28/54W P**

Prismatic refractor

**GMS122 35-80W P**


Prismatic refractor

Сведения о продукте




Имеется версия светильника со
сквозной проводкой


Фотометрические данные

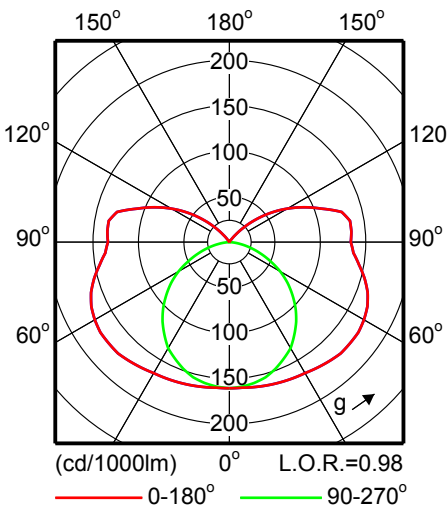


TMS122 1xTL5-14W HFP

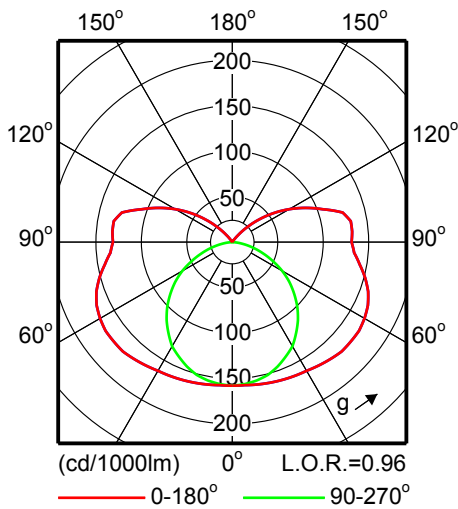


TMS122 1xTL5-21W HFP

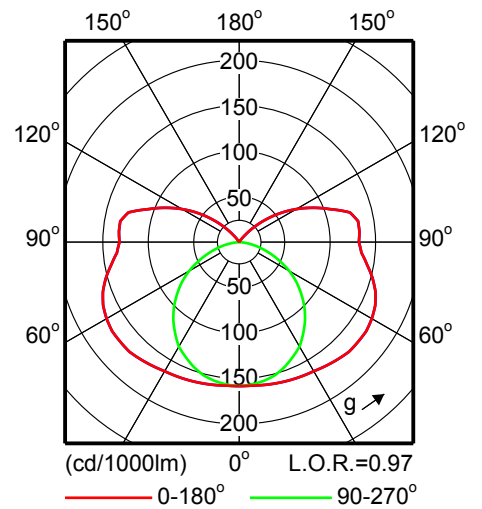


TMS122 1xTL5-24W HFP

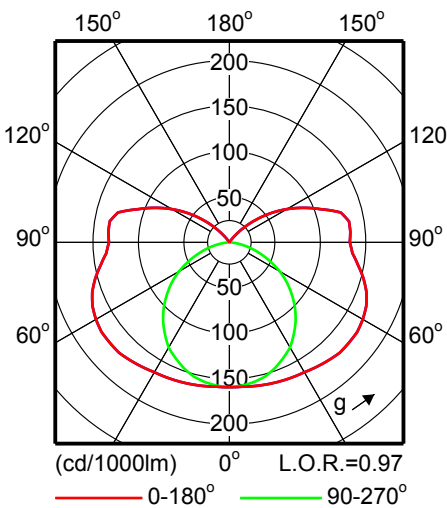


TMS122 1xTL5-28W HFP

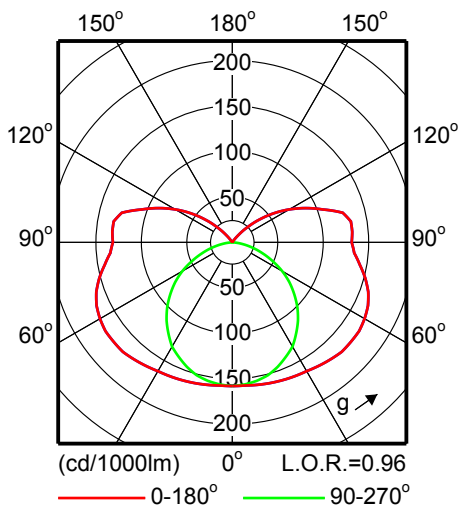


TMS122 1xTL5-35W HFP

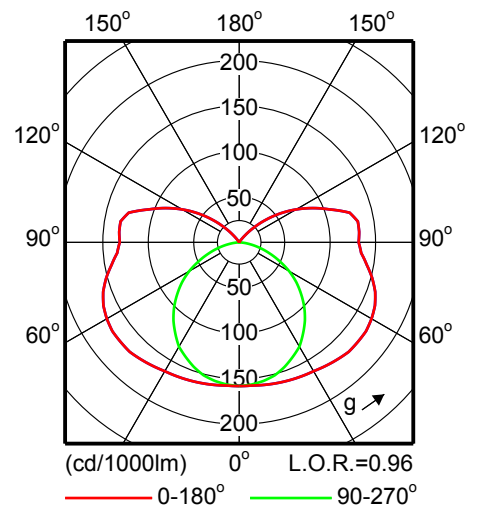

TMS122 1xTL5-39W HFP

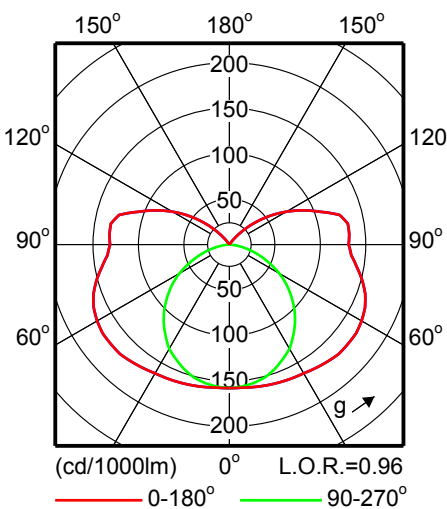

TMS122 1xTL5-49W HFP

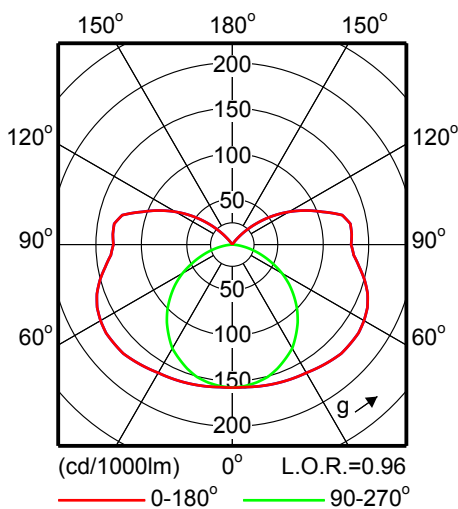

TMS122 1xTL5-54W HFP

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Напряжение питания	IP код	ПРА	Комплект с лампой	Класс безопасности	Защитная метка
798639 99	TMS122	1	TL5	14	830	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798646 99	TMS122	1	TL5	21	830	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798653 99	TMS122	1	TL5	24	830	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798660 99	TMS122	1	TL5	28	830	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798677 99	TMS122	1	TL5	35	830	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798684 99	TMS122	1	TL5	39	830	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798691 99	TMS122	1	TL5	49	830	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798707 99	TMS122	1	TL5	54	830	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798714 99	TMS122	1	TL5	14	840	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798721 99	TMS122	1	TL5	21	840	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798738 99	TMS122	1	TL5	24	840	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798745 99	TMS122	1	TL5	28	840	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798752 99	TMS122	1	TL5	35	840	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798769 99	TMS122	1	TL5	39	840	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798776 99	TMS122	1	TL5	49	840	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798783 99	TMS122	1	TL5	54	840	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798790 99	TMS122	1	TL5	14	830	220-240	IP20	HFR	K	CLI	F
798806 99	TMS122	1	TL5	21	830	220-240	IP20	HFR	K	CLI	F
798813 99	TMS122	1	TL5	24	830	220-240	IP20	HFR	K	CLI	F
798820 99	TMS122	1	TL5	28	830	220-240	IP20	HFR	K	CLI	F
798837 99	TMS122	1	TL5	35	830	220-240	IP20	HFR	K	CLI	F
798844 99	TMS122	1	TL5	39	830	220-240	IP20	HFR	K	CLI	F
798851 99	TMS122	1	TL5	49	830	220-240	IP20	HFR	K	CLI	F
798868 99	TMS122	1	TL5	54	830	220-240	IP20	HFR	K	CLI	F
798875 99	TMS122	1	TL5	14	840	220-240	IP20	HFR	K	CLI	F
798905 99	TMS122	1	TL5	28	840	220-240	IP20	HFR	K	CLI	F
798950 99	TMS122	1	TL5	14	830	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
798998 99	TMS122	1	TL5	14	840	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
799001 99	TMS122	1	TL5	28	840	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
799018 99	TMS122	1	TL5	35	840	220-240	IP20	HFP	K	CLI	F
643953 00	ZMS122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471143 99	GMS122	1	-	35-80	-	-	-	-	-	-	-
471181 99	GMS122	1	-	14/24	-	-	-	-	-	-	-
471242 99	GMS122	1	-	21/39	-	-	-	-	-	-	-
471204 99	GMS122	1	-	28/54	-	-	-	-	-	-	-
471228 99	GMS122	1	-	35-80	-	-	-	-	-	-	-
799056 99	GMS122	1	-	14/24	-	-	-	-	-	-	-
799063 99	GMS122	1	-	21/39	-	-	-	-	-	-	-
799070 99	GMS122	1	-	28/54	-	-	-	-	-	-	-
799087 99	GMS122	1	-	35-80	-	-	-	-	-	-	-

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
798639 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798646 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798653 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798660 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798677 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798684 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798691 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798707 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798714 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798721 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798738 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798745 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798752 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798769 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798776 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798783 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798790 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798806 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798813 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798820 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798837 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798844 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798851 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798868 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798875 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798905 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798950 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
798998 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
799001 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
799018 99	TMS122	IK02	CE	ENEC
643953 00	ZMS122	-	-	-
471143 99	GMS122	-	-	-
471181 99	GMS122	-	-	-
471242 99	GMS122	-	-	-
471204 99	GMS122	-	-	-
471228 99	GMS122	-	-	-
799056 99	GMS122	-	-	-
799063 99	GMS122	-	-	-
799070 99	GMS122	-	-	-
799087 99	GMS122	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Март 19
Данные для изменения