



Petrelux ExEn

ATEX светильник, одобренный для Зоны 2 (Категория 3), со встроенным размыканием (EExn) для использования с люминесцентными лампами T26 (T8)

- Защелкиваемый блок ПРА для быстроты технического обслуживания
- Зажимы из нержавеющей стали обеспечивают надежное уплотнение рассеивателя



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

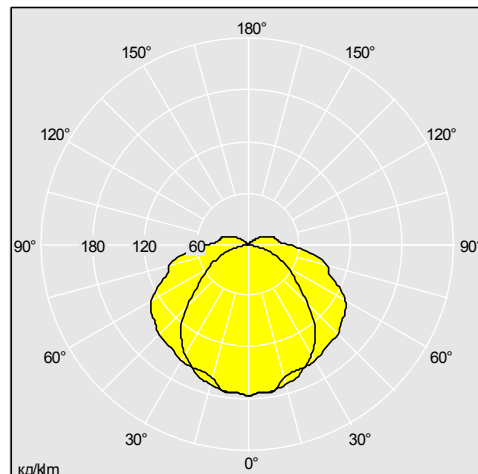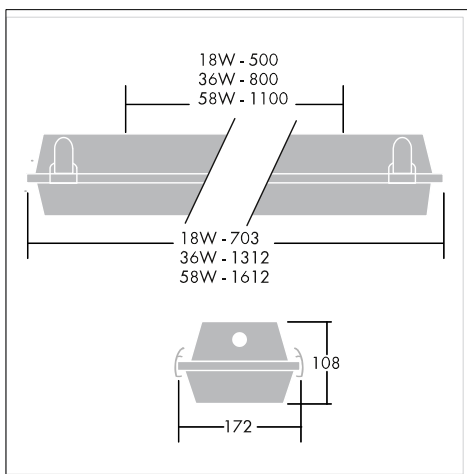

96200466

Material/Finish

Корпус: литой полиэстер, усиленный стекловолокном, светло-серый

Рассеиватель: литой прозрачный призматический поликарбонат, устойчивый к воздействию ультрафиолета

Блок ПРА: белая эмалированная сталь.

Зажимы: нержавеющая сталь

Монтаж/Обслуживание

2 x 20 мм отверстия для ввода кабеля (для одного отверстия поставляется герметизирующая заглушка), расположенные в торце светильника.

Возможна непосредственная фиксация светильников на монтажной поверхности посредством винтов (с использованием соответствующих уплотнений и нажимных шайб) или защелкивание светильников на монтажных защелках, поставляемых как аксессуар.

Petrelux ExEn

Инструкция для заказа Lamps to be ordered separately

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Petrelux ExEn Светильники				
PETRELUX ExEn 2x18w T26 HF	FD	G13	2,4	96200466
PETRELUX ExEn 2x36w T26 HF	FD	G13	4,1	96200467
PETRELUX ExEn 2x58w T26 HF	FD	G13	5,5	96200468
Petrelux ExEn Аварийные светильники				
PETRELUX ExEn 2x36w T26 HF E3	FD	G13	5,1	96200469
PETRELUX ExEn 2x58w T26 HF E3	FD	G13	6,8	96200470
Petrelux ExEn Аксессуары				
PETRELUX ExEn KIT FIX BRA			0,1	96200471
PETRELUX ExEn KIT FIX QF			0,1	96200472