



# TPS350 – современное освещение для помещений с высокими потолками

## TPS350

TPS350 – это функциональный светильник под лампы TL5 с высоким уровнем светового потока и эффективности, предназначенный для общего освещения в магазинах, специализированных торговых центрах "Сделай сам" и производственных помещениях с высотой потолков от 5 до 15 м. Светильник позиционируется как современная альтернатива классическим светильникам для высоких пролетов (с газоразрядными лампами высокой интенсивности). Использование четырех люминесцентных ламп MASTER TL5 80/54 W (вместо газоразрядных ламп высокой интенсивности) обеспечивает оптимальную цветопередачу и значительно более длительный срок службы, а также предоставляет возможность диммирования, переключения и установки блоков аварийного освещения. Необходимость обслуживания сведена к минимуму, что снижает общую стоимость владения. Светильник TPS350 полностью соответствует последним нормам внутреннего освещения рабочих мест. Он позволяет создать приятную атмосферу в магазине, настраивающую покупателя на совершение покупок. В то же время, в промышленности светильник

поможет добиться комфортного освещения, повышающего производительность труда. Для TPS350 доступен широкий выбор оптики с широким, средним и узким светораспределением, опционально можно заказать белую стальную решетку, обеспечивающую контроль слепящей яркости. Различные аксессуары обеспечивают гибкость монтажа: возможен подвес на стальном тросе, монтаж на индустриальном шинопроводе (например, Telemecanique) или непосредственно на потолке.

### Преимущества

- Contemporary lighting for high-ceiling spaces, from a functional TL5 luminaire with a very high output and efficiency
- Designed particularly for general lighting in retail, DIY outlets and industrial environments with ceiling heights of between 5 and 15 meters
- Superior high-bay luminaires with 4 state-of-the-art MASTER TL5 lamps for optimal color rendering; the longer lifetime than HID lamps minimizes maintenance costs

### Спецификации


• Тип	TPS350	• Опции	Аварийное освещение: 1 или 3 часа (EL1/EL3) на заказ
• Допустимый тип ламп	Люминесцентные: - 4 x MASTER TL5 / G5 / 54 или 80 W	• Материалы и отделка	Корпус: оцинкованная сталь с белым покрытием Отражатели: ползеркальный высококачественный алюминий Решетка: белая стальная решетка (опционально)
• Лампа в комплекте	Да (цветовые характеристики 840)	• Установка	На подвесе: индивидуально; набор для подвесе (регулируемые стальные тросы 'Reutlinger'), как аксессуар На поверхность: индивидуально; монтаж на винтах Подходит для монтажа на промышленный шинопровод (например, Telemecanique Canalis)
• Светораспределение	Прямое (D)	• Области применения	Торговые центры, магазины "Сделай сам", общее освещение промышленных помещений с высотой потолков 5 - 15 м
• Сетевое напряжение	220 - 240 В		
• ПРА	Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - ВЧ теплового старта (HFP) - ВЧ регулируемый (HFR) - ВЧ регулируемый, DALI (HFD)		
• Оптика	Два внутренних алюминиевых отражателя узкий пучок (NB) Два внутренних алюминиевых отражателя – средний пучок (MB) Два внутренних алюминиевых отражателя – широкий пучок (WB) Решетка из стали с белым покрытием (L), как аксессуар		
• Соединение	Зажимной коннектор с защитой от выпадания. Возможность доступа непосредственно внутрь корпуса		

## Похожие продукты



TPS350 luminaire with TL5 lamps and narrow, medium or wide-beam optic, for suspended, surface or track mounting









## Чертеж размеров

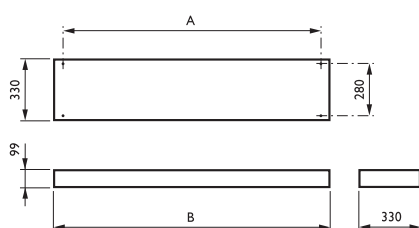

## TPS350

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)
TPS350 4xTL5-54W/840 HFP WB		1097			1194,4	
TPS350 4xTL5-80W/840 HFP NB		1397			1494,4	
TPS350 4xTL5-80W/840 HFP MB		1397			1494,4	
TPS350 4xTL5-80W/840 HFP WB		1397			1494,4	
TPS350 4xTL5-80W/840 HFR NB		1397			1494,4	
TPS350 4xTL5-80W/840 HFR MB		1397			1494,4	
TPS350 4xTL5-80W/840 HFR WB		1397			1494,4	

Фотометрические данные

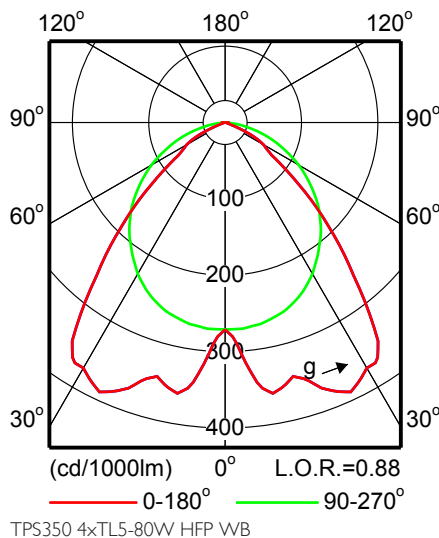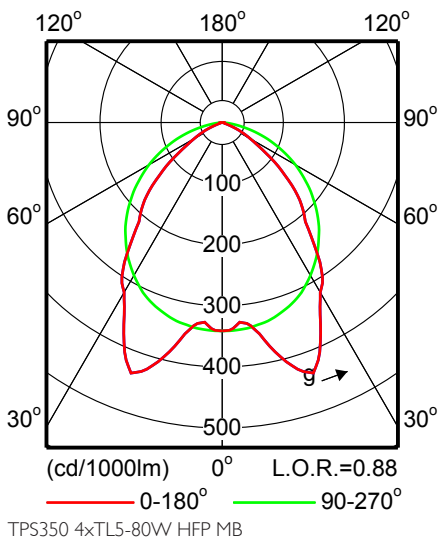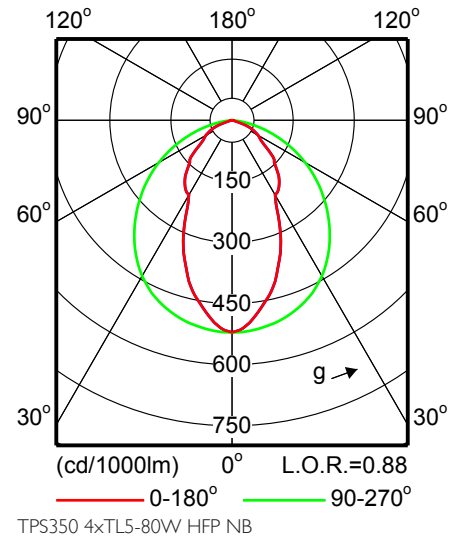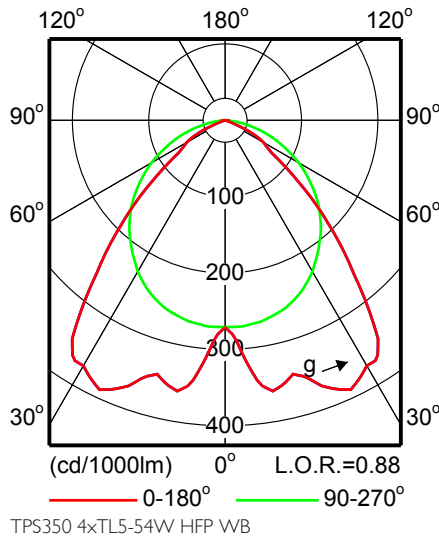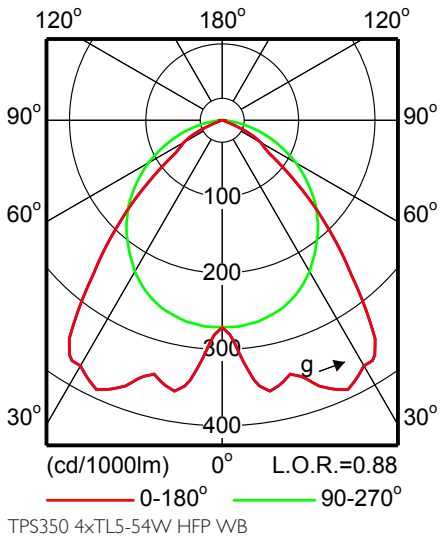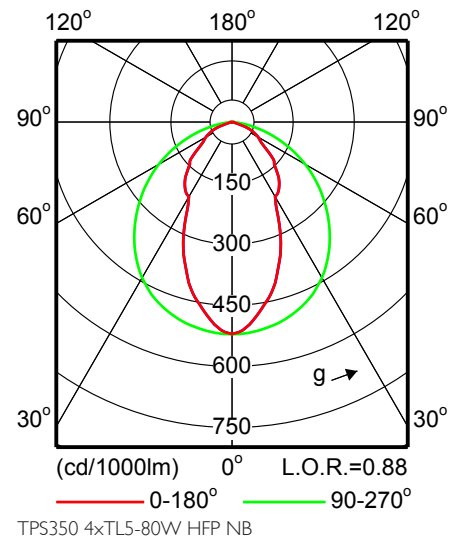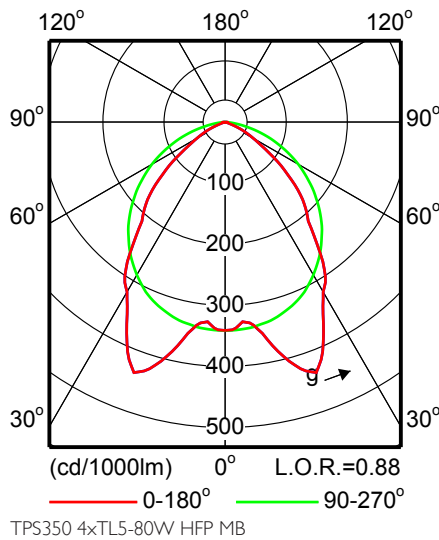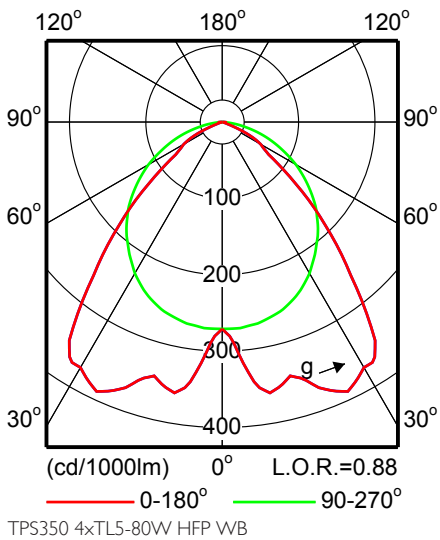

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Напряжение питания	IP код	ПРА	Комплект с лампой
238217 00	TPS350	4	WB	TL5	54	840	WH	220-240	IP20	HFP	K
238286 00	TPS350	4	NB	TL5	80	840	WH	220-240	IP20	HFP	K
238293 00	TPS350	4	MB	TL5	80	840	WH	220-240	IP20	HFP	K
238309 00	TPS350	4	WB	TL5	80	840	WH	220-240	IP20	HFP	K
238316 00	TPS350	4	NB	TL5	80	840	WH	220-240	IP20	HFR	K
238323 00	TPS350	4	MB	TL5	80	840	WH	220-240	IP20	HFR	K
238330 00	TPS350	4	WB	TL5	80	840	WH	220-240	IP20	HFR	K

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс безопасности	Защитная метка	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
238217 00	TPS350	CLI	F	CE	ENEC
238286 00	TPS350	CLI	F	CE	ENEC
238293 00	TPS350	CLI	F	CE	ENEC
238309 00	TPS350	CLI	F	CE	ENEC
238316 00	TPS350	CLI	F	CE	ENEC
238323 00	TPS350	CLI	F	CE	ENEC
238330 00	TPS350	CLI	F	CE	ENEC



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Май 31  
Данные для изменения