

# TTX260 — низкая стоимость, отличные характеристики

TTX260

ТТХ260 – это стоящее, универсальное решение для линейного освещения, которое можно использовать с отражателями или без них (экономичный вариант) и которое подходит для большинства областей применения. Эта простая, двухкомпонентная система имеет «умную» конструкцию, исключающую использование отсека для ПРА. А миниатюрный размер Т5 сводит использование материалов к минимуму. Все это делает TTX260 очень выгодным вложением при относительно высоком коэффициенте светового потока и отличной осветительной способности. Кроме того, снижение стоимости монтажа достигается благодаря системе универсальных креплений, не требующей использования специнструмента или наличия особых знаний. Прочная конструкция и одновременно утонченность и стиль сближают светильник TTX260 с популярными линейными светильниками Maxos.

#### Преимущества

- Функциональность и производительность при привлекательной цене и окупаемости
- Гибкость: возможность использования без отражателей или с различными типами отражателей; отсек для ПРА не требуется
- Различные области применения и высота установки



TTX260

#### Характеристики

- Двухкомпонентная архитектура с эффективными отражателями
- Малый размер и прочная конструкция
- Система фиксации, признанная пользователями
- Полное соответствие: EMC, RoHS и пр.

#### Применение

- Розничная торговля: супермаркеты, гипермаркеты, магазины со сниженными ценами, универсальные магазины, мастерские формата «Сделай сам»
- Промышленные объекты: склады, производственные помещения

#### Спецификации

• Тип	TTX260	• Опции	Аварийное освещение
• Источник света	Люминесцентная лампа - 1 или 2 лампы MASTER TL5 HO/ G5/24, 39, 49, 54, 80 Вт* - 1 или 2 лампы MASTER TL-D Super 80/G13/58, 70 Вт* Возможно использование ламп Хtreme и Xtra *на магистральную систему		(встроенное): - 1 час (EL1) - 3 часа (EL3) Лампы соединены параллельно в качестве цепи (PL) Лампы соединены в линию в качестве цепи (LN) Отдельный выключатель (DS)
• Лампа в комплекте	Да (сочетание цвета лампы 830 или 840)	• Материалы	Корпус: алюминий Отражатели: сталь (белая версия) и алюминий (все остальные версии)
• ПРА	Электронный, высокочастотный 220-240 В/50-60 Гц:	• Цвета	Белый (WH) и серебристый (SI)
	<ul> <li>Высокочастотный ПРА (НFР)</li> <li>Регулятор, DALI (НFD)</li> <li>Регулятор, 1-10 В (ВЧ)</li> <li>ПРА, интеллектуальный, регулируемый (НFР-I)</li> </ul>	• Установка	Проволочные подвесы и смонтированная механическая муфта с внутренними соединениями Рабочая температура: - $10  { m C} < { m T}_a < 35  { m C}$
• Отражатель	Зеркальный высокоглянцевый / зеркальный (C)	• Аксессуары	Доступны отдельные принадлежности для магистральной линии
• Оптика	Белый без решетки (WR) Белый, перфорированный (WRP) Высокоглянцевый (C) Высокоглянцевый, широкий световой пучок (C-WB) Высокоглянцевый, средний световой пучок (С-MB) Высокоглянцевый, узкий световой пучок (C-NB) Высокоглянцевый, ассиметричный пучок (C-A) Высокоглянцевый, двойной ассиметричный пучок (C-DA) Высокоглянцевый, перфорированный, широкий световой пучок (CP-WB) Высокоглянцевый, перфорированный, средний световой пучок (CP-MB) Высокоглянцевый, перфорированный, средний световой пучок (CP-MB) Высокоглянцевый, перфорированный, узкий световой пучок (CP-NB)		ZTX260

#### Похожие продукты



TTX260/261/261/263 light-line electrical unit for TL5 or TL-D lamps



TTX260 light-line electrical unit for 2 TL5 lamps



TTX260 light-line electrical unit for 4 TL5 lamps



TTX260 light-line electrical unit for 2 TL5 lamps



TTX261/261/263 light-line electrical unit for 1 TL5 lamp



TTX260 light-line electrical unit for 2 TL5 lamps



TTX260 light-line electrical unit for 4 TL5 lamps



TTX260 light-line electrical unit for 2 TL5 lamps



TTX261/261/263 light-line electrical unit for 1 TL5 lamp



TTX260 light-line electrical unit for 2 TL5 lamps


#### Похожие продукты



TTX260 light-line electrical unit for 4 TL5 lamps



TTX261/261/263 light-line electrical unit for 1 TL5 lamp



TTX260 light-line electrical unit for 2 TL5 lamps




TTX261/261/263 light-line electrical unit for 1 TL-D lamp and white reflector without lamellae (WR)




TTX260 light-line electrical unit for 2 TL5 lamps and high-gloss mirror with narrow beam

## Чертеж размеров

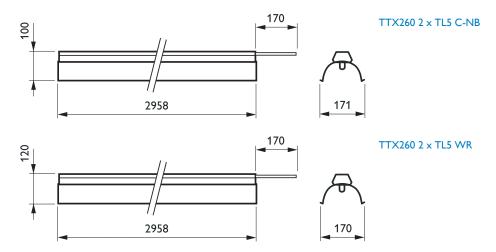


TTX260

## Чертеж размеров

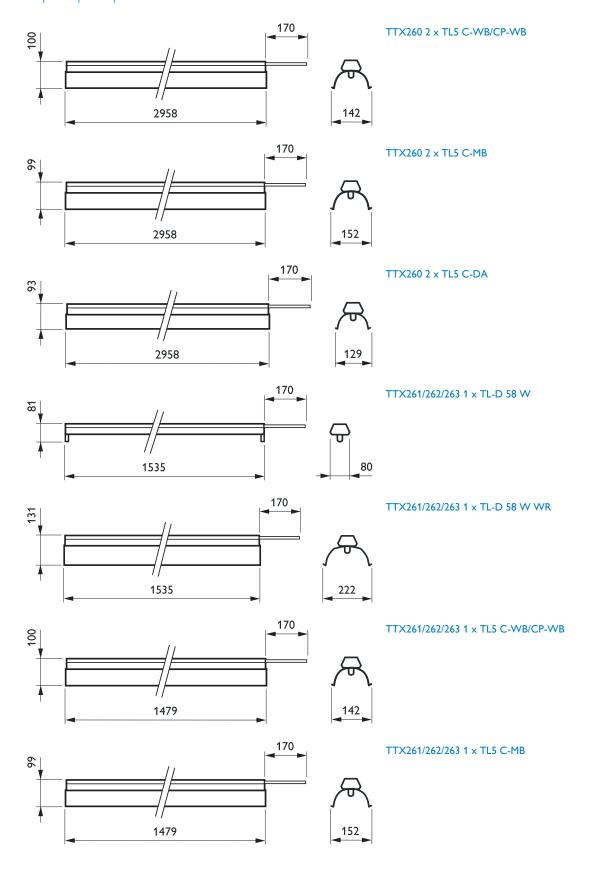

TTX260

## Чертеж размеров

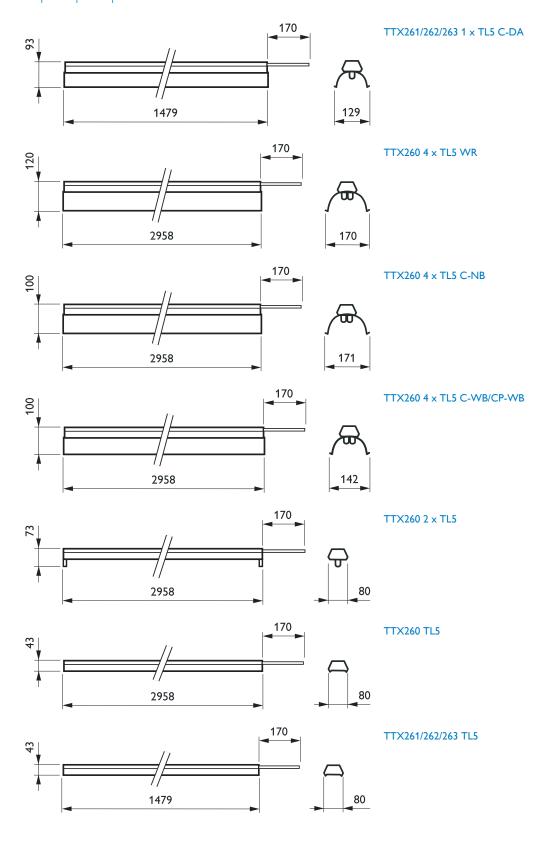

## Аксессуары



ZTX260 MB 2xEP EC7 WH

Mounting bracket and hook



ZTX260 MB 2xEP EC7 SI

Mounting bracket and hook



ZTX260 MB 2xEP EC5-DS WH

Electrical connectors, female and male



ZTX260 MB 2xEP EC5-DS SI

Electrical connectors, female and male

## Сведения о продукте



Mounting bracket and hook, and two end-pieces



Mounting bracket and hook, and two end-pieces



End-piece



End-piece

## Сведения о продукте



External cable clip

# Сравните таблицы

Код заказа	Код семей- ства продукции	Число ламп	Оптиче- ская система	Код лампо- вого семей- ства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	IР код	ПРА	Комплект с лампой
038658 00	TTX261	1	No	TL-D	58	840	WH	No	IP20	HFP	K
039594 00	TTX260	No	No	TL5	49	-	WH	No	IP20	-	No
039648 00	TTX261	No	No	TL5	49	-	WH	No	IP20	-	No
033745 00	TTX260	2	WR	TL5	49	840	WH	No	IP20	HFP	K
036517 00	TTX260	4	WR	TL5	49	840	WH	No	IP20	HFP	K
034186 00	TTX260	2	C-DA	TL5	49	840	SI	No	IP20	HFP	K
035688 00	TTX261	1	C-DA	TL5	49	840	SI	No	IP20	HFP	K
033424 00	TTX260	2	C-NB	TL5	49	840	WH	No	IP20	HFP	K
036616 00	TTX260	4	C-NB	TL5	49	-	WH	No	IP20	HFP	No
033806 00	TTX260	2	C-MB	TL5	49	840	WH	No	IP20	HFP	K
035084 00	TTX261	1	C-MB	TL5	49	840	WH	No	IP20	HFP	K
033790 00	TTX260	2	C-WB	TL5	80	840	WH	No	IP20	HFP	K
036579 00	TTX260	4	C-WB	TL5	49	840	WH	No	IP20	HFP	K
035046 00	TTX261	1	C-WB	TL5	80	840	WH	No	IP20	HFP	K
040019 00	TTX260	2	C-A	TL5	35-80	-	WH	No	IP20	HFPi	No
034933 00	TTX261	1	WR	TL-D	58	840	WH	No	IP20	HFP	K
038160 00	TTX260	2	-	TL5	49	840	WH	-	IP20	HFP	-
038245 00	TTX260	2	-	TL5	49	840	WH	-	IP20	HFP	-
040002 00	TTX260	2	CP-WB	TL5	35-80	-	WH	No	IP20	HFPi	No
041078 99	ZTX260	-	-	-	-	-	WH	-	-	-	-
041085 99	ZTX260	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-
041054 99	ZTX260	-	-	-	-	-	WH	-	-	-	-
041061 99	ZTX260	-	-	=	-	-	SI	-	-	-	-

# Сравните таблицы

Код заказа	Код семей- ства продукции	Класс безопас- ности	Версия лампы	Количе- ство ПРА	Марки- ровка стран EC
038658 00	TTX261	CLI	No	1	CE
039594 00	TTX260	CLI	No	No	CE
039648 00	TTX261	CLI	No	No	CE
033745 00	TTX260	CLI	-	1	CE

Код заказа	Код семей- ства продукции	Класс безопас- ности	Версия лампы	Количе- ство ПРА	Марки- ровка стран EC
036517 00	TTX260	CLI	-	2	CE
034186 00	TTX260	CLI	-	1	CE
035688 00	TTX261	CLI	-	1	CE

Код заказа	Код семей- ства продукции	Класс безопас- ности	Версия лампы	Количе- ство ПРА	Марки- ровка стран EC
033424 00	TTX260	CLI	-	2	CE
036616 00	TTX260	CLI	-	2	CE
033806 00	TTX260	CLI	-	1	CE
035084 00	TTX261	CLI	-	1	CE
033790 00	TTX260	CLI	-	1	CE
036579 00	TTX260	CLI	-	2	CE
035046 00	TTX261	CLI	-	1	CE
040019 00	TTX260	CLI	No	1	CE
034933 00	TTX261	CLI	-	1	CE
038160 00	TTX260	CLI	-	-	CE
038245 00	TTX260	CLI	-	-	CE
040002 00	TTX260	CLI	No	1	CE
041078 99	ZTX260	-	-	-	-
041085 99	ZTX260	-	-	-	-
041054 99	ZTX260	-	-	-	-
041061 99	ZTX260	-	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев