



TurnRound Projector – простой способ экономии энергии

TurnRound Projector

TurnRound Projector — это линейка точечных светодиодных светильников, предназначенных для акцентного освещения, освещения дорожек и создания световой атмосферы в магазинах розничной торговли и гостиницах. Светильники излучают теплый или нейтральный белый свет, а также формируют средний световой пучок с двумя различными углами излучения. Высокомощные светодиоды в компактном исполнении делают точечные светильники семейства TurnRound сопоставимыми по светоотдаче с низковольтными галогенными лампами мощностью 50 Вт, но при этом обеспечивают существенное снижение энергопотребления и расходов на техническое обслуживание.

Преимущества

- Энергосбережение до 65% по сравнению с обычной галогенной лампой мощностью 50 Вт
- Реальная замена низковольтной галогенной лампе 50 Вт
- Компактный форм-фактор

Характеристики

- Теплый (3000 К) и нейтральный (4000 К) белый свет
- Углы пучка 25° и 40°
- Высокомощные светодиоды


Применение

- Магазины
- Гостиницы

Спецификации

• Тип	BRG394	• Стабильность светового потока — L70	30 000 часов при 25°C
• Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль	• Частота отказов драйвера	1% на 5000 часов
• Мощность (в готовности, Вт +/- 10%)	17 Вт	• Диапазон рабочих температур	-20...+50°C
• Угол пучка	25 или 40°	• Драйвер	Встроенный
• Световой поток	620 лм (3000 К) или 700 лм (4000 К)	• Сетевое напряжение	220–230 В/50 Гц
• Коррелированная цветовая температура	3000 и 4000 К	• Материалы	Корпус: алюминий
• Индекс цветопередачи	> 80	• Цвет	Алюминий (ALU)
		• Установка	На 3-фазный шинопровод (3С)

Похожие продукты

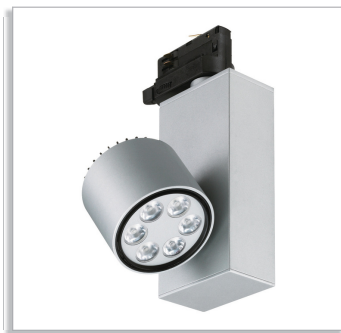


TurnRound spotlight BRG394 downlight luminaire



TurnRound spotlight BRG394 downlight luminaire

Чертеж размеров

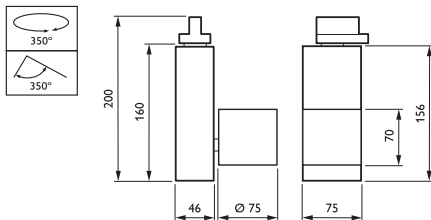

BRG394

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Напряжение питания	IP код	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскленной проволокой	Маркировка стран ЕС
891566 99	BRG394	6	LED-HB	830	ALU	220-240	IP20	CLI	F	850/5	CE
891573 99	BRG394	6	LED-HB	830	ALU	220-240	IP20	CLI	F	850/5	CE
891580 99	BRG394	6	LED-HB	840	ALU	220-240	IP20	CLI	F	850/5	CE
891597 99	BRG394	6	LED-HB	840	ALU	220-240	IP20	CLI	F	850/5	CE
894017 99	BRG394	6	LED-HB	830	WH	220-240	IP20	CLI	F	850/5	CE
894024 99	BRG394	6	LED-HB	840	WH	220-240	IP20	CLI	F	850/5	CE

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Цветовая температура лампы	Light source replaceable	Driver included	Dimmable
89156699	BRG394	3000	false	true	false
89157399	BRG394	3000	false	true	false
89158099	BRG394	4000	false	true	false
89159799	BRG394	4000	false	true	false
89401799	BRG394	3000	false	true	true
89402499	BRG394	4000	false	true	true



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Апрель 11
Данные для изменения