



Avenue F

Семейство светильников городского освещения, включающее сочетающиеся по стилю декоративные столбы и фонари, монтируемые вертикально на опору или же на настенный кронштейн.

- Дизайн сводит к минимуму направленный вверх, выше горизонтальной плоскости, световой поток
- Возможность выбора опалового или прозрачного плафона конической формы, выпускаемых двух размеров
- Прозрачный рассеиватель имеет светлую матированную полосу для сведения бликов к минимуму и улучшения рабочих характеристик.
- ПРА встроен в откидную крышку фонаря. Дополнительно предлагается настенная версия ПРА в кронштейне
- Предлагаются столбы для закапывания в землю или крепления на опорную плиту
- Продолжением дизайнерского замысла являются соответствующие друг другу светильник-столбик и накладной светильник



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

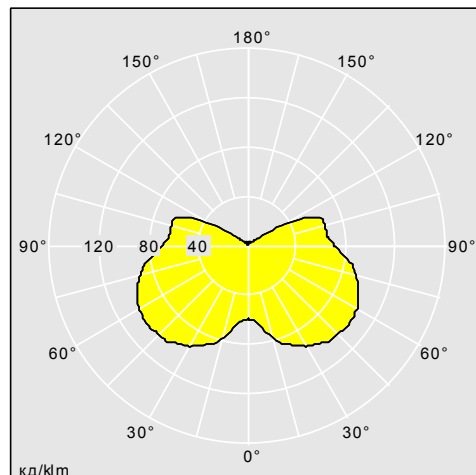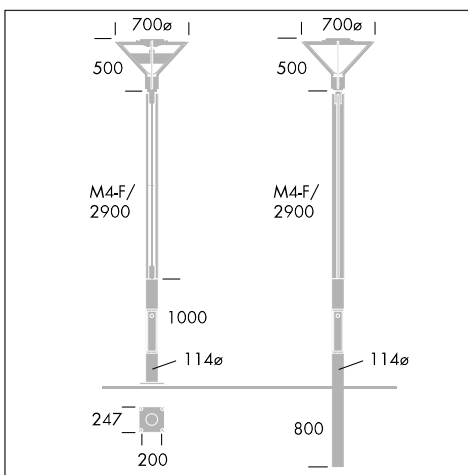

96011616

Material/Finish

Корпус фонаря, козырек и настенный фланец: алюминий, антрацитовая текстурированная порошковая отделка.

Настенный кронштейн с ПРА: литой алюминий, антрацитовая текстурированная отделка.

Настенный кронштейн без ПРА: литой алюминий или оцинкованная сталь, антрацитовая текстурированная отделка.

Рассеиватель фонаря: опаловый или прозрачный (с пескоструйным матовым кольцом) поликарбонат.

Столб: штампованный и литой алюминий с антрацитовая порошковая отделкой.

Монтаж/Обслуживание

Рекомендованная высота монтажа фонарей 3-4 м.

Вертикально монтируемый фонарь: ПРА, встроенный в верхнюю откидную крышку. Avenue F 700 подходит для монтажа с втулкой диаметром 60 мм, длиной 100 мм. Avenue F 500 подходит для монтажа с втулкой диаметром 42 мм.

Настенный фонарь: Устанавливается непосредственно на стену с креплением через два монтажных отверстия Ø 10 мм и межцентровым расстоянием 120 мм. 5-контактная клеммная колодка для проводов сечением 6 мм².

Возможно создание параллельных цепей. ПРА, встроенный в верхнюю откидную крышку фонаря или в настенный кронштейн. Столбы: Встраиваемые в грунт или монтируемые на фланец. Крепление осуществляется через четыре монтажных отверстия Ø 20 мм с межцентровым расстоянием 160 мм. В модели Avenue F700 - E27 (поставляется без пускорегулирующего аппарата) ПРА монтируется в столб.

EN60598, IP54, IK08, HME, HSE-I, SC1, CE

Avenue F

Инструкция для заказа

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Светильники F 700 для установки на мачту				
AVENUE F700 70W HSE-I CL CL1 ANT	SE/I	E27	12,5	96004434
AVENUE F700 150W HIT-CE HIDE CL CL1	MT	E40	14	96006347
AVENUE F700 100W HID CL CL1 ANT	SE	E40	14	96006353
AVENUE F700 70W HIT-CE CL CL1 ANT	MT	E27	0,001	96217458
AVENUE F700 150W HIT-CE CL CL1 ANT	MT	E40	0,001	96217459
AVENUE F700 42W TC-T HF OP CL1 ANT	FSM	GX24q-4	10	96013352
F 700 Колонны				
AVENUE F COL M1 2,9M MGR ST ANT			28,5	96254230
AVENUE F COL M1 2,9M MPL ST ANT			26,5	96254231
AVENUE F COL M4 2.9M MGR ST ANT			24	96254234
AVENUE F COL M4 2,9M MPL ST ANT			22	96254235
Настенные кронштейны с ПРА, расположенным внутри				
AVENUE F500W-F 70W HSE-I CL CL1 ANT	SE/I	E27	11,11	96011616
AVENUE F500W-F 70W HSE-I OP CL1 ANT	SE	E27	10	96004445