


Avenue Virtual

Элегантный, декоративный фонарь отраженного света с возможностью выбора соответствующих столбов

- Конструкция светильника и отражателя обеспечивает 100% отраженное светораспределение и предотвращает распределение направленного вверх, выше горизонтальной плоскости, светового потока
- Отличные характеристики: 95% светового потока от источника света попадает на верхний отражатель
- Отражатель с плоским верхом и многочисленными кольцами устраняет слепящий свет и в то же время контролирует светораспределение, обеспечивая отличное однородное освещение
- Привлекательный вид декоративного щитка лампы
- Серебристая отделка для визуального эффекта
- Специально предназначенные столбы для установки, либо для закапывания в землю, либо крепления на опорную плиту
- Электронный балласт установлен в столбе
- Высокое качество белого цвета



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

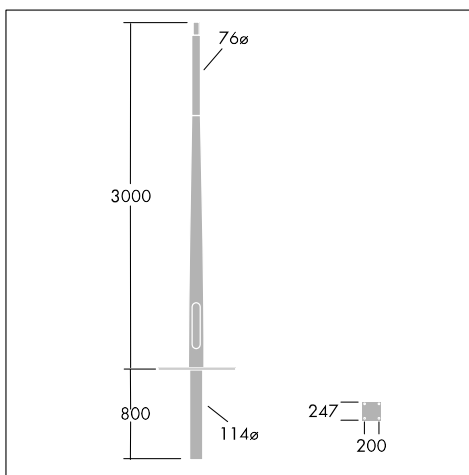

Material/Finish

Козырек: литой под давлением алюминий, порошковая текстурированная серебрянная отделка (цвет близкий к RAL 9006).

Верхний отражатель: штампованный, полужеркальный алюминий с прозрачным защитным лаковым покрытием.

Внутренний экран: жаростойкое боросиликатное стекло, покрытое специальным лаком для повышения устойчивости к атмосферным

условиям и обеспечения оптимального прохождения света.

Щиток лампы: устойчивый к воздействию ультрафиолета поликарбонат.

Кронштейн и основание кронштейна: литой под давлением алюминий, порошковая текстурированная серебрянная отделка (цвет близкий к RAL 9006).

Столб: оцинкованная сталь D 76 мм и высотой 3 м или алюминий D 90 мм и высотой 3 м с порошковой текстурированной серебрянной отделкой (цвет близкий к RAL 9006).

Монтаж/Обслуживание

Рекомендованная высота монтажа фонаря 3-4 м.

Вертикально монтируемый фонарь: Подходит для монтажа с втулкой диаметром 60 мм, длиной 100 мм.

Столбы: Встраиваемые в грунт или монтируемые на фланцевую пластину. Крепление монтируемой на фланец версии, осуществляется через четыре монтажных отверстия Ø 20 мм с межцентровым расстоянием 200 мм. Блок ПРА с цилиндрическим сечением монтируется в столбе и используется с соединительной коробкой.

Avenue Virtual

Инструкция для заказа Lamps to be ordered separately. For complete assembly please specify lantern, gear tray and column.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Столбы				
AVENUE V COL 3M CY D76 ST MGR SIL			0,34	96010041
AVENUE V COL 3M CY D90 AL MGR SIL			14	96010042
Аксессуары				
AVENUE V CBOX CL2 IP55			2	96010037
AVENUE V D76/D90 BURYING SUPPORT			2,3	96010038