




## Celest

### Высокоэффективный уличный светильник, работающий на компактных люминесцентных лампах, с алюминиевым корпусом и степенью защиты IP66

- Инновационная оптика с высочайшими характеристиками позволяет оптимизировать технологию TC-L, обеспечив низкие прямые затраты и большую экономию электроэнергии
- Современный и компактный светильник спроектирован для долговечного использования учитывая вопросы влияния на окружающую среду и устойчивое развитие
- Полная защита IP66 для всех компонентов, прочность и вандалоустойчивость благодаря конструкции из алюминия, нержавеющей стали, с плафоном из поликарбоната
- Поставляется в полной комплектации и готовый к установке (без лампы)

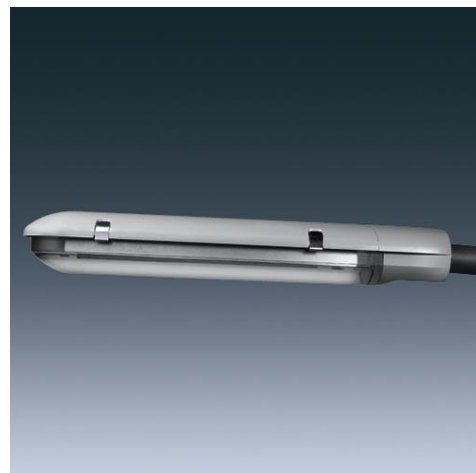

Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

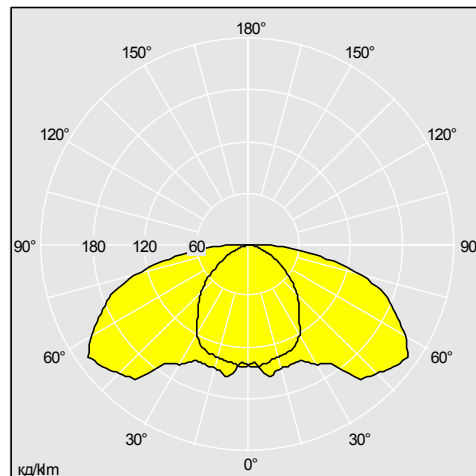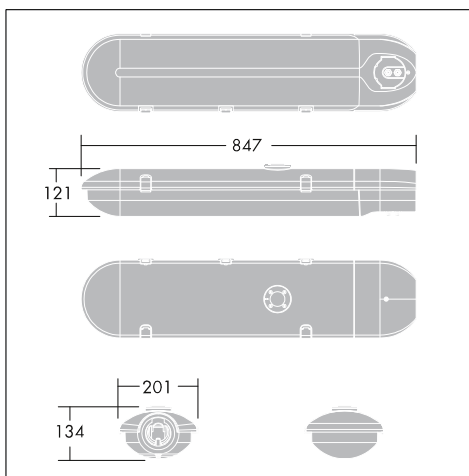

96250944

### Material/Finish

Корпус/Втулка/Крышка втулки: литой под давлением алюминий с порошковым покрытием RAL9006  
 Плафон: поликарбонат, устойчивый к воздействию УФ излучения  
 Отражатель: анодированный алюминий высокой очистки  
 Блок ПРА: оцинкованная сталь  
 Уплотнение плафона: неопрен.  
 Уплотнение цоколя NEMA: силикон

### Монтаж/Обслуживание

Встроенная вращающаяся втулка фиксируется 2 винтами с предохранительными болтами. Боковой монтаж. Втулка диаметром Ø34/42/49/60 мм, длиной 120 мм. Угол наклона 0°. Вертикальный монтаж: Втулка диаметром 60/76 мм, длиной 80 мм. Угол наклона 5°. Кабельный ввод для кабеля диаметром Ø8 - 13 мм. Доступ к лампе и ПРА без использования инструментов, т.к. для фиксации корпуса используются 2 защелки. ПРА снимается без использования инструментов с помощью фиксирующих скоб, что позволяет освободить руки для выполнения электропроводки. Все подсоединения штепсельного типа. Поставляется в одной коробке (без лампы), уже готовым к установке, в комплект входит встроенный блок ПРА, установленный на заводе.

### Спецификация

To specify state:

Full IP66 aluminium streetlighting lantern for 36 to 80W TC-L lamps. From 34mm side entry to 76mm post-top mounting aided by integral rotating spigot. Tool-free maintenance of gear and lamp. With options for photocells and Telea outdoor lighting controls.

As Thorn Celest

## Celest

**Инструкция для заказа** Lamps included / Lamps and Nema/photocells must be ordered separately.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
<b>Celest</b>				
CELEST 36W TC-L HFF CL1 PH	FSD	2G11	5,9	96250943
CELEST 55W TC-L HFF CL1 PH	FSDH	2G11	6	96250944
CELEST 80W TC-L HFF CL1 PH	FSDH	2G11	5,9	96250945
CELEST 36W TC-L HFF CL1 PN PH	FSD	2G11	6,7	96250949
CELEST 55W TC-L HFF CL1 PN PH	FSDH	2G11	6,7	96250950
CELEST 80W TC-L HFF CL1 PN PH	FSDH	2G11	5,9	96250951
CELEST 36W TC-L HFF CL1 PM PH	FSD	2G11	5,9	96250952
CELEST 55W TC-L HFF CL1 PM PH	FSDH	2G11	6,4	96250953
CELEST 80W TC-L HFF CL1 PM PH	FSDH	2G11	5,9	96250954
CELEST 36W TC-L HFF CL2 PH	FSD	2G11	6,2	96250955
CELEST 55W TC-L HFF CL2 PH	FSDH	2G11	6,2	96250956
CELEST 80W TC-L HFF CL2 PH	FSDH	2G11	6,2	96250957
CELEST 36W TC-L HFF CL1 PH L830	FSD	2G11	5,9	96239676
CELEST 55W TC-L HFF CL1 PH L830	FSDH	2G11	6	96239677
CELEST 80W TC-L HFF CL1 PH L830	FSDH	2G11	5,9	96239678
CELEST 36W TC-L HFF CL1 PN PH L830	FSD	2G11	6,7	96239679
CELEST 55W TC-L HFF CL1 PN PH L830	FSDH	2G11	6,7	96239680
CELEST 80W TC-L HFF CL1 PN PH L830	FSDH	2G11	5,9	96239681
CELEST 36W TC-L HFF CL1 PM PH L830	FSD	2G11	5,9	96239682
CELEST 55W TC-L HFF CL1 PM PH L830	FSDH	2G11	6,4	96239683
CELEST 80W TC-L HFF CL1 PM PH L830	FSDH	2G11	5,9	96239684