



ЛАМПЫ


- 28W 2 D компактная люминесцентная, 3500°K, - цоколь GR10q-4



МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - литый под давлением алюминий, белое порошковое покрытие
- Защитный корпус и решетка - литой алюминий, серое порошковое покрытие
- Рассеиватель - матовый поликарбонат
- Корпус ПРА - сталь, белое порошковое покрытие Permawhite

РАЗМЕРЫ

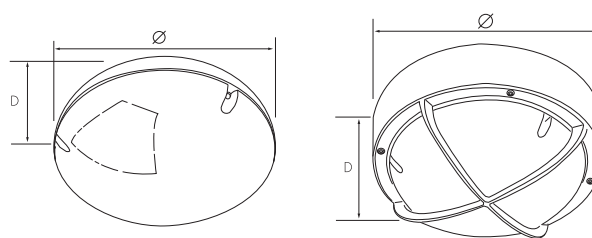


	Ø (мм)	D (мм)
Стандартный DRG	285	105
С защитной решеткой/корпусом	334	147

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- В стандартную комплектацию входит высокочастотный ПРА и электромагнитный ПРА
- Выпускаются модификации с интегрированным блоком аварийного питания на 3 часа работы
- Возможно использование в аварийной версии Intellem с функцией автоматического самотестирования
- Выпускается полный набор модификаций аварийного непостоянного действия светильника, светильника для центральной аккумуляторной батареи или статического инвертора
- Может использоваться для освещения эвакуационных проходов
- Дополнительная решетка и корпус

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Защитный корпус имеет скрытые крепления для монтажа



DRG без защитной решетки и защитного корпуса

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Тип светильника	ПРА	№ по каталогу	Масса (кг)	Аварийный	Масса (кг)
1 x 28W	Электромагнитный	DRG1281240HPF	2.8	-	-
1 x 28W	Высокочастотный	DRG28230	2.5	DRG283M230240	2.6
Описание		№ по каталогу	Масса (кг)		
Дополнительная защитная решетка и корпус		DRGACCKIT	2.0		