



ЛАМПЫ


- 70W, 150 W SON-TS, цоколь Rx7s/Rx7s 24
- 70W, 150 W CDM-TD, 3000°K, цоколь Rx7s/Rx7s 24
- 70W, 150 W HQI-TS, 4200°K, цоколь Rx7s/Rx7s 24
- 150 W, 250W, 400 W SON-T, цоколь E40
- 250W, 400 W HQI-T, цоколь E40



МАТЕРИАЛЫ

- Корпус и панель - литые алюминиевые, с предварительной антикоррозийной обработкой, с порошковым покрытием черного цвета
- Отражатель - высокоэффективный анодированный алюминий
- Линзы - силикатное стекло
- Скоба для крепления - сталь с черным порошковым покрытием
- Решетка - прочная гальванизированная сталь

РАЗМЕРЫ

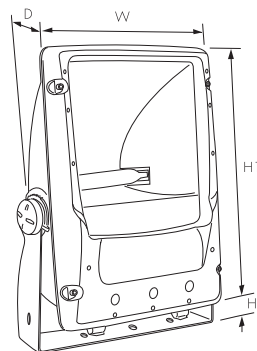


| Модель | H1 (мм) | H2 (мм) | W (мм) | D (мм) |
|-----------------|---------|---------|--------|--------|
| Darksky Compact | 390 | 30 | 300 | 150 |
| Darksky | 425 | 55 | 450 | 180 |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Возможность выбора опоры для светильника
- Лампы стандарта SON Delux заказываются отдельно
- Встроенный плавкий предохранитель в стандартной комплектации
- Возможность использования фотоэлемента, монтирующегося на стену, для включения одного прожектора (номер по каталогу PCW)
- Альтернативные цветовые покрытия поставляются по специальному заказу

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

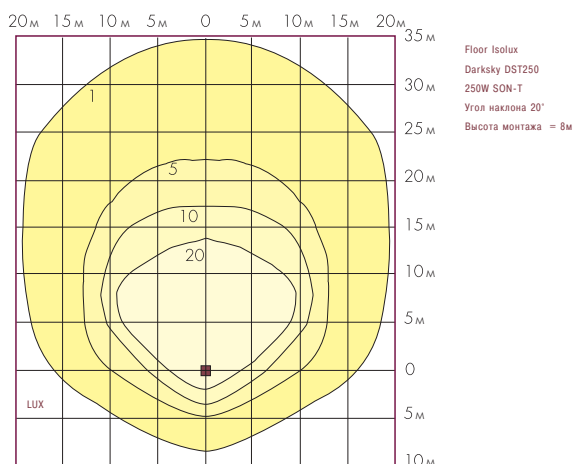



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

| Тип светильника | Тип лампы | Черное покрытие | Масса(кг) |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Darksky Compact | | | |
| 1 x 70W | SON-TS (2000°K) | DCSTS70 | 7.2 |
| 1 x 150W | SON-TS (2000°K) | DCSTS150 | 7.9 |
| 1 x 70W | CDM-TD (3000°K) | DCCTD70 | 7.2 |
| 1 x 150W | CDM-TD (3000°K) | DCCTD150 | 7.9 |
| 1 x 70W | HQI-TS (4200°K) | DCHTS70 | 7.2 |
| 1 x 150W | HQI-TS (4200°K) | DCHTS150 | 7.9 |
| Darksky | | | |
| 1 x 150W | SON-T (2000°K) | DST150 | 13.4 |
| 1 x 250W | SON-T (2000°K) | DST250 | 14.0 |
| 1 x 400W | SON-T (2000°K) | DST400 | 15.3 |
| 1 x 250W | HQI-T (4200°K) | DHT250 | 14.0 |
| 1 x 400W | HQI-T (4200°K) | DHT400 | 15.3 |

Описание

№ по каталогу

Масса (кг)

Общие комплектующие

| | | |
|------------------------|---------|-----|
| Крепления верт./гориз. | COLDHVB | 1.1 |
| Настенный фотоэлемент | PCW | 0.2 |


Комплектующие для Darksky Compact

| | | |
|-------------------------------|------|-----|
| Защитная решетка | DCWG | 0.6 |
| Синий цветофильтр в раме | DCGB | 1.0 |
| Красный цветофильтр в раме | DCGR | 1.0 |
| Фиолетовый цветофильтр в раме | DCGP | 1.0 |
| Зеленый цветофильтр в раме | DCGG | 1.0 |


Комплектующие для Darksky

| | | |
|-------------------------------|-----|-----|
| Защитная решетка | DWG | 0.9 |
| Синий цветофильтр в раме | DGB | 2.0 |
| Красный цветофильтр в раме | DGR | 2.0 |
| Фиолетовый цветофильтр в раме | DGP | 2.0 |
| Зеленый цветофильтр в раме | DGG | 2.0 |

Уровень освещения зависит от высоты. На диаграмме высота составляет 5 метров. Чтобы рассчитать данные для другой высоты, необходимо воспользоваться алгоритмом, указанным на диаграмме.

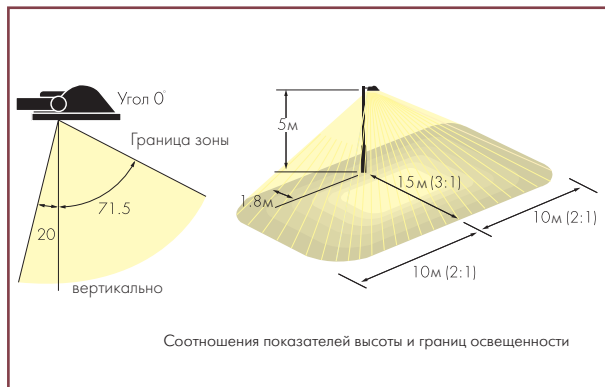

Горизонтальное расположение стекла

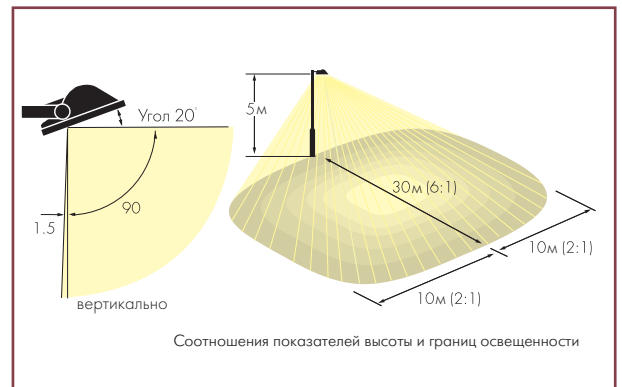

Стекло расположено под углом 20 градусов



Darksky Compact с защитной решеткой



Darksky Compact



Darksky с защитной решеткой