



Lemnis

Светильник с высокими эксплуатационными характеристиками, уникальной изогнутой формой и лентообразным профилем создает гармоничную атмосферу

- Сфера использования: от автомобильных парковок до автомагистралей
- Уникальный дизайн придает отличительные особенности освещаемой площади
- Регулируемый ламподержатель обеспечивает разнообразие светораспределения, а оптика с функцией пониженного уровня бликов сводит к минимуму направленный вверх, выше горизонтальной плоскости, световой поток
- Съёмный блок ПРА позволяет легко выполнить обслуживание



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

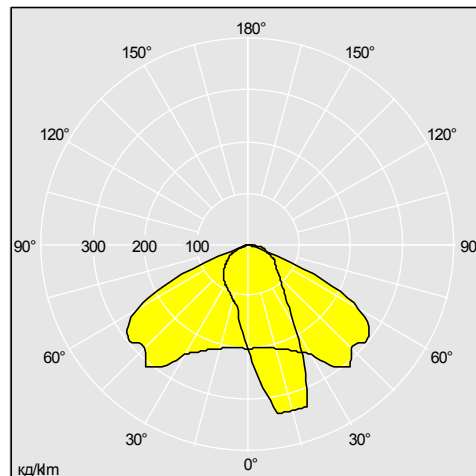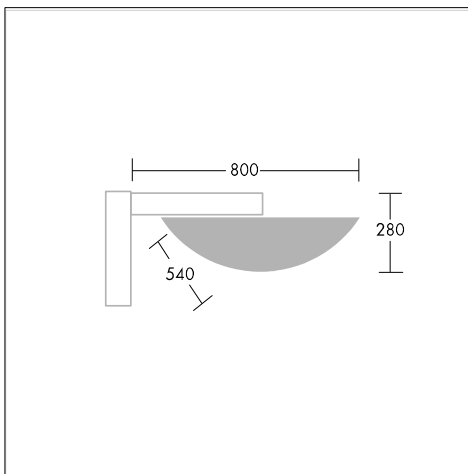

Material/Finish

Верхняя часть корпуса: черный GRP (RAL9005), укрепленный сталью.
 Нижняя часть корпуса: серый GRP (RAL7032), другие цвета поставляются по заказу.
 Плафон: стекло или поликарбонат
 Монтажный кронштейн: оцинкованная сталь

Монтаж/Обслуживание

Крепеж сверху, ввод кабеля через уплотнение из неопрена в кронштейне. Рекомендованная высота 5-10 м.
 Специальный подвесной монтаж с помощью двух болтов на одинарный / двойной кронштейн или на настенный кронштейн.

FR: Поставляется в полном комплекте:

LIS: Состоит из одной или двух светильников Lemnis, цилиндрического столба длиной 4/5/6м из оцинкованной стали и одинарного/двойного кронштейна. Столбы устанавливаются в бетон с помощью четырех анкерных стержней (поставляются в комплекте) Ø18 длиной 400мм с центрами 200x200мм. Дверца: 55x300мм (4 и 5м) and 65x300мм (6м). Диаметр столба: 89мм (4 и 5м) и 102мм (6м).

RIS: Состоит из одной или двух светильников Lemnis и специальных крепежных элементов для столба Meleze (столб заказывается отдельно). Обратите внимание на соответствующие чертежи. Возможность использования столба Meleze зависит от скорости ветра на местности и выбранной монтажной высоты.

AIS: Комплект настенного монтажа состоит из светильников Lemnis и оцинкованного кронштейна.

Установка: поставляемый настенный кронштейн имеет 2 отверстия Ø16мм (межцентровое расстояние 110мм).

Lemnis

Спецификация

To specify state:

Curved profile street lantern with polyester body containing street lighting reflector and polycarbonate or curved glass enclosure. IP65 rated. Wattages from 70W to 250W.

As Thorn Lemnis

Инструкция для заказа Lamps to be ordered separately

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Lemnis Корпуса				
LEMNIS RAL GL			14,42	96008431
Lemnis ПРА				
LEMNIS GT 250W 230V HST			4,72	96006194
LEMNIS GT 100W 230V HST/HIT-CE			2,56	96006192
LEMNIS GT 70W 240V HST/HIT-CE			2,2	96216297
LEMNIS GT 150W 240V HST/HIT-CE			3,1	96216298
Lemnis Кронштейны				
LEMNIS 100W HST RAL PC BRA/T/MTP			0	96213066
LEMNIS 100W HST RAL GL BRA/T/MTP			0	96213075
LEMNIS 100W HST RAL PC BRA/MTP			0	96213082
LEMNIS 100W HST RAL GL BRA/MTP			0	96213086
LEMNIS 150W HST RAL PC BRA/MTP			0	96213212
LEMNIS 150W HST RAL GL BRA/MTP			0	96213214
LEMNIS 250W HST RAL GL BRA/MTP			0	96213215
LEMNIS 150W HST RAL PC BRA/T/MTP			0	96213218
LEMNIS 150W HST RAL GL BRA/T/MTP			0	96213220
LEMNIS 250W HST RAL GL BRA/T/MTP			0	96213221
LEMNIS 70W HST/HIT-CE RAL PC BRA/MTP			0	96213379
LEMNIS 70W HST/HIT-CE RAL GL BRA/MTP			0	96213381
LEMNIS 70W HST/HIT-CE RAL PC BRA/T/MTP			0	96213383
LEMNIS 70W HST/HIT-CE RAL GL BRA/T/MTP			0	96213385
Lemnis Колонны				
LEMNIS 100W HST RAL PC COL/4m BRA			0	96213092
LEMNIS 100W HST RAL GL COL/4m BRA			0	96213102
LEMNIS 100W HST RAL PC COL/5m BRA			0	96213104
LEMNIS 100W HST RAL PC COL/6m BRA			0	96213110
LEMNIS 100W HST RAL GL COL/4m BRA/T			0	96213120
LEMNIS 100W HST RAL PC COL/5m BRA/T			0	96213129
LEMNIS 100W HST RAL GL COL/5m BRA/T			0	96213138
LEMNIS 100W HST RAL PC COL/6m BRA/T			0	96213147
LEMNIS 100W HST RAL GL COL/6m BRA/T			0	96213156
LEMNIS 100W HST RAL GL COL/5m BRA			0	96213175
LEMNIS 100W HST RAL PC COL/4m BRA/T			0	96213185
LEMNIS 100W HST RAL GL COL/6m BRA			0	96213200
LEMNIS 150W HST RAL PC COL/4m BRA			0	96213224
LEMNIS 150W HST RAL GL COL/4m BRA			0	96213226
LEMNIS 250W HST RAL GL COL/4m BRA			0	96213227

Lemnis

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
LEMNIS 150W HST RAL PC COL/5m BRA			0	96213230
LEMNIS 150W HST RAL GL COL/5m BRA			0	96213232
LEMNIS 250W HST RAL GL COL/5m BRA			0	96213233
LEMNIS 150W HST RAL PC COL/6m BRA			0	96213236
LEMNIS 150W HST RAL GL COL/6m BRA			0	96213238
LEMNIS 250W HST RAL GL COL/6m BRA			0	96213239
LEMNIS 150W HST RAL PC COL/4m BRA/T			0	96213242
LEMNIS 150W HST RAL GL COL/4m BRA/T			0	96213244
LEMNIS 250W HST RAL GL COL/4m BRA/T			0	96213245
LEMNIS 150W HST RAL PC COL/5m BRA/T			0	96213248
LEMNIS 150W HST RAL GL COL/5m BRA/T			0	96213250
LEMNIS 250W HST RAL GL COL/5m BRA/T			0	96213251
LEMNIS 150W HST RAL PC COL/6m BRA/T			0	96213254
LEMNIS 150W HST RAL GL COL/6m BRA/T			0	96213256
LEMNIS 250W HST RAL GL COL/6m BRA/T			0	96213257
LEMNIS 70W HST/HIT-CE RAL PC COL/4m BRA			0	96213355
LEMNIS 70W HST/HIT-CE RAL GL COL/4m BRA			0	96213357
LEMNIS 70W HST/HIT-CE RAL PC COL/5m BRA			0	96213359
LEMNIS 70W HST/HIT-CE RAL GL COL/5m BRA			0	96213361
LEMNIS 70W HST/HIT-CE RAL PC COL/6m BRA			0	96213363
LEMNIS 70W HST/HIT-CE RAL GL COL/6m BRA			0	96213365
LEMNIS 70W HST/HIT-CE RAL PC COL/4mBRA/T			0	96213367
LEMNIS 70W HST/HIT-CE RAL GL COL/4mBRA/T			0	96213369
LEMNIS 70W HST/HIT-CE RAL PC COL/5mBRA/T			0	96213371
LEMNIS 70W HST/HIT-CE RAL GL COL/5mBRA/T			0	96213373
LEMNIS 70W HST/HIT-CE RAL PC COL/6mBRA/T			0	96213375
LEMNIS 70W HST/HIT-CE RAL GL COL/6mBRA/T			0	96213377
Lemnis настенный, комплект для монтажа на стену				
LEMNIS 100W HST RAL PC BRA/MWA			0	96213048
LEMNIS 100W HST RAL GL BRA/MWA			0	96213057
LEMNIS 150W HST RAL PC BRA/MWA			0	96213206
LEMNIS 150W HST RAL GL BRA/MWA			0	96213208
LEMNIS 250W HST RAL GL BRA/MWA			0	96213209