



Miniflood

Компактный и незаметный прожектор наружного освещения идеально подойдет для акцентирующей подсветки

- Идеально подходит для подсветки знаков, табличек, деревьев и других декоративных элементов, где требуются светильники, не привлекающие к себе внимания
- Компактный и не выделяющийся
- Варианты монтажа основания или наконечника
- Герметизирован в соответствии со степенью защиты IP54
- Поставляется с лампами PAR 38 мощностью 120Вт



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

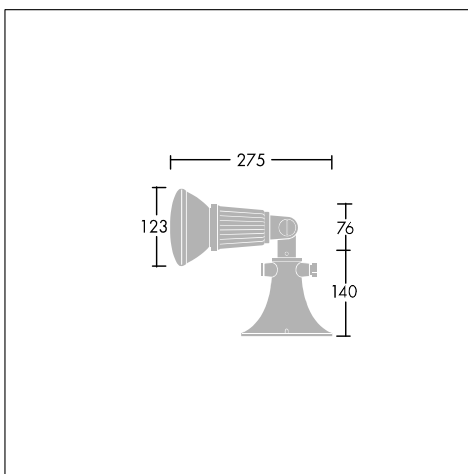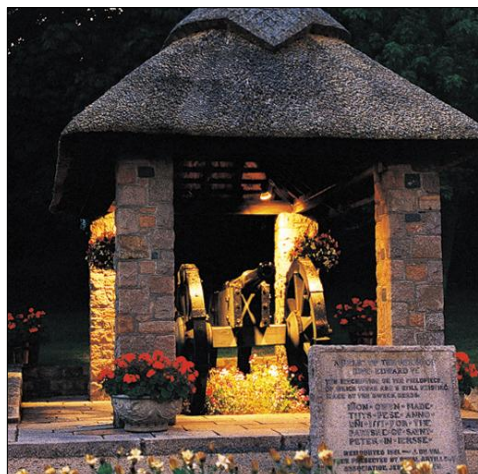

Material/Finish

Корпус: литой под давлением полиэфирный стеклопластик черного цвета

Основание и адаптер: литой под давлением стеклонаполненный полиамид, черного цвета

Уплотнение: силикон для герметизации лампы PAR

Грунтовой шип: литой под давлением стеклонаполненный полиамид, черного цвета

Монтаж/Обслуживание

С опорной плитой (PL) или с земляным шипом (MGS), который обеспечивает выбор для одной или двух ламп PAR 38 мощностью 120 Вт. Поставляется с кабельными сальниками и лампами.

Miniflood

Инструкция для заказа Supplied complete with lamps

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
версия для монтажа на основание				
MINIFLOOD PL 120W PAR38/E27/LI/1026	HR		1,14	96002548
версия для монтажа на шпильках				
MINIFLOOD MGS 2x120W PAR38/E27/LI/1026	HR		1,91	96002549
MINIFLOOD MGS 120W PAR38/E27/LI/1026	HR		0,94	96002547