



Orus

Уникальный светильник IP66 с оптической системой «Flat Beam®», работающий с лампами HIT-CE мощностью 35-70Вт, для создания инновационного низкоуровневого дорожного освещения

- Отличные рабочие характеристики в рамках требований EN13201 на монтажной высоте всего 0.9 метра
- В сравнении со стандартными осветительными решениями обеспечивает улучшенную видимость и создает направленное освещение
- Прочная конструкция с антивандальными характеристиками
- Отличный дополнительный аксессуар для осветительных схем, где затруднено или неэффективно использование опор



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

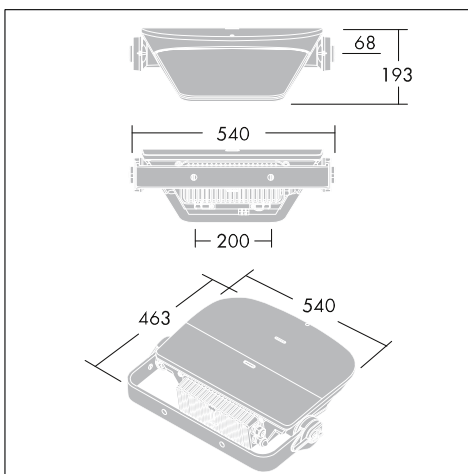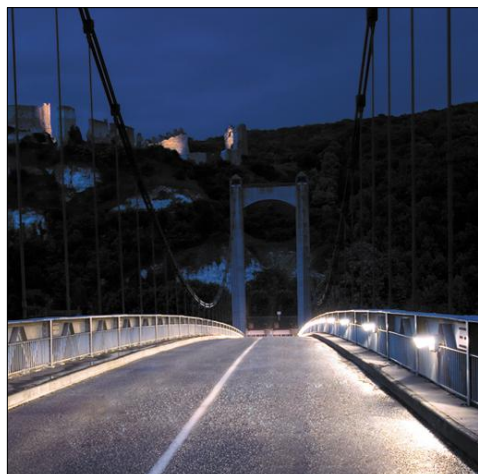

Material/Finish

Столбик: 3 мм сталь с порошковым покрытием серого цвета (RAL 9006)

Корпус: устойчивый к УФ поликарбонат, защищенный от граффити и с дополнительной защитой от царапин.

Отражатель: чистый алюминий с покрытием с высоким коэффициентом отражения.

Винты и болты с защитой от несанкционированного доступа: нержавеющая сталь

Прокладки: силикон

Монтажная скоба: литой под давлением алюминий

Монтаж/Обслуживание

Высота установки лампы должна составлять 0,9 м от освещаемой поверхности с наклоном светильника 0° или меньше (специальные отверстия для использования уровня). Штепсельные и гнездовые соединения к лампе и ПРА располагаются в отсеках с защитой от постороннего вмешательства. Кабельные сальники для кабеля Ø8 - 13 мм. Поставляется в комплекте, уже готовым к установке.

Версия, монтируемая на монтажную скобу: доступ к компонентам ПРА через заднюю панель. Подготовлен к сквозной проводке через 2 кабельных ввода. Возможна установка светильника с использованием армированных кабельных рукавов и металлических сальников. Монтажная скоба, вращающаяся на 180° вокруг светильника.

Монтажная скоба фиксируется 2-мя закаленными болтами M10.

Версия светильника-столбика: доступ к компонентам ПРА после снятия головки, подвешиваемой на светильнике-столбике. Устанавливается на фланец для стальных версий, невидимый фланец для версий светильника-столбика. Крепление головки к корпусу двумя закаленными болтами M10.

Orus

Спецификация

To specify state:

Innovative road lighting luminaire for 35-70W HIT-CE lamps, incorporating Flat Beam® technology, in die-cast aluminium reaching lighting standards at 0.9m high. Sealed to IP66 with unique lighting distribution and choice of mounting options. As Thorn Orus.

Инструкция для заказа Lamps to be ordered separately / Supplied complete with lamps

| Описание | Код ILCOS | Патрон | Вт (кг) | Код SAP |
|--------------------------------------|-----------|--------|---------|----------|
| Orus : Версия Stirrup | | | | |
| ORUS 70W HIT DGE CL1 MFX ROAD | MT | G12 | 8,8 | 96231242 |
| ORUS 70W HIT DGE CL2 MFX ROAD | MT | G12 | 8,8 | 96231243 |
| ORUS 35W HIT DGE CL1 MFX ROAD | MT | G12 | 8,8 | 96231244 |
| ORUS 35W HIT DGE CL2 MFX ROAD | MT | G12 | 8,8 | 96231245 |
| ORUS 35W HIT DGE CL1 MFX STREET | MT | G12 | 8,8 | 96250912 |
| ORUS 35W HIT DGE CL2 MFX STREET | MT | G12 | 8,8 | 96250913 |
| ORUS 70W HIT DGE CL1 MFX STREET | MT | G12 | 8,8 | 96250914 |
| ORUS 70W HIT DGE CL2 MFX STREET | MT | G12 | 8,8 | 96250915 |
| Orus Варианты столбиков | | | | |
| ORUS 35W HIT DGE CL1 BOL ROAD | MT | G12 | 23,7 | 96250919 |
| ORUS 35W HIT DGE CL2 BOL ROAD | MT | G12 | 23,7 | 96250920 |
| ORUS 35W HIT DGE CL1 BOL STREET | MT | G12 | 23,7 | 96250921 |
| ORUS 35W HIT DGE CL2 BOL STREET | MT | G12 | 23,7 | 96250922 |
| ORUS 70W HIT DGE CL1 BOL ROAD | MT | G12 | 23,9 | 96250923 |
| ORUS 70W HIT DGE CL2 BOL ROAD | MT | G12 | 23,9 | 96250924 |
| ORUS 70W HIT DGE CL1 BOL STREET | MT | G12 | 23,9 | 96250925 |
| ORUS 70W HIT DGE CL2 BOL STREET | MT | G12 | 23,9 | 96250926 |
| ORUS 60W CPO-TW CL1 BOL ROAD | MT | PGZ12 | 24,1 | 96250927 |
| ORUS 60W CPO-TW CL2 BOL ROAD | MT | PGZ12 | 24,1 | 96250928 |
| ORUS 60W CPO-TW CL1 BOL STREET | MT | PGZ12 | 24,1 | 96250929 |
| ORUS 60W CPO-TW CL2 BOL STREET | MT | PGZ12 | 24,1 | 96250930 |
| ORUS 70W CL1 BOL CCRT STREET FAI ANT | MT | G12 | 43 | 96256963 |
| ORUS 35W CL2 BOL CCRT ROAD FAI ANT | MT | G12 | 43 | 96256956 |
| ORUS 35W CL2 BOL CCRT STREET FAI ANT | MT | G12 | 43 | 96256957 |
| ORUS 70W CL2 BOL CCRT STREET FAI ANT | MT | G12 | 43 | 96256965 |
| ORUS 35W CL1 BOL CCRT STREET FAI ANT | MT | G12 | 43 | 96256955 |
| ORUS 60W CL2 BOL CCRT ROAD FAI ANT | MT | PGZ12 | 43 | 96256960 |
| ORUS 70W CL2 BOL CCRT ROAD FAI ANT | MT | G12 | 43 | 96256964 |
| ORUS 35W CL1 BOL CCRT ROAD FAI ANT | MT | G12 | 43 | 96256954 |
| ORUS 60W CL1 BOL CCRT STREET FAI ANT | MT | PGZ12 | 43 | 96256959 |
| ORUS 60W CL1 BOL CCRT ROAD FAI ANT | MT | PGZ12 | 43 | 96256958 |
| ORUS 60W CL2 BOL CCRT STREET FAI ANT | MT | PGZ12 | 43 | 96256961 |
| ORUS 70W CL1 BOL CCRT ROAD FAI ANT | MT | G12 | 43 | 96256962 |
| Orus Аксессуары | | | | |
| ORUS ANTIVANDAL KEY SET | | | 0,05 | 96251374 |
| ORUS BRAID | | | 0,001 | 96251381 |