


## S500

**Фонарь S 500 с призматической стеклянной преломляющей линзой обеспечивает эффективное светораспределение с хорошим контролем слепящего света и используется для освещения проезжих частей и автомобильных парковок**

- Стеклянная Sphere (сфера) сияет на солнце, а ночью дает отличное светораспределение без эффекта ослепления, однако с достаточной яркостью света для улучшения визуальной картины
- Внутренние призмы гарантируют чистоту внешнего покрытия
- Имеется в наличии вандалоустойчивый поликарбонатный сферический плафон (смотри S500 VP)
- Равномерная толщина стены для достижения высокочетких оптических характеристик без искажений



*Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.*

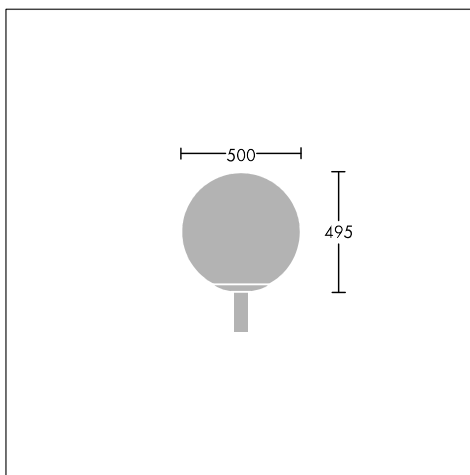

### Material/Finish

Плафон: литое, призматическое закаленное стекло, обработанное натровой известью.  
Основание и крышка: серый полиэстер, укрепленный стеклом

### Монтаж/Обслуживание

Подходит для крепежной втулки Ø 60 мм с минимальной длиной 40 мм, крепление 3 винтами. Замена лампы осуществляется через съемную верхнюю крышку. Рекомендованная высота от 3,20 м до 5 м.  
Фонарь должен использоваться только основанием вниз.

### Инструкция для заказа

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
<b>Светильники в сборе</b>				
S 500 100W HSE	SE	E40	25,26	96006534
S 500 70W HSE-I	SE/I	E27	24,82	96006536
S 500 E27			23,58	96011424
S 500 E40			23,74	96011425