



## S500 VP

### Поликарбонатный плафон с призматической конструкцией

- Сферический плафон искрится под воздействием солнечного света и вечером обеспечивает эффективное освещение
- Идеально подходит для освещения парковок, пешеходных дорожек, парков и садов, периметра зданий и входов в здания
- Внутренние призмы гарантируют чистоту внешнего покрытия
- Вандалоустойчивый поликарбонатный сферический плафон
- Равномерная толщина стены для достижения высокочетких оптических характеристик без искажений



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

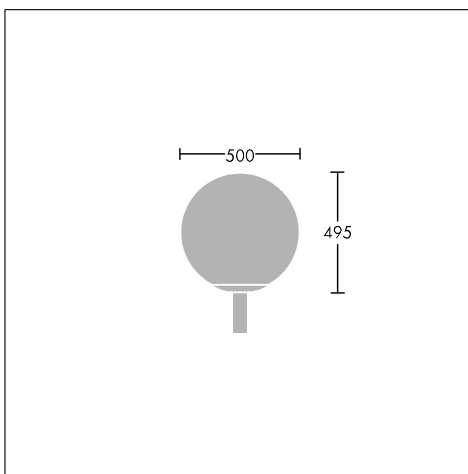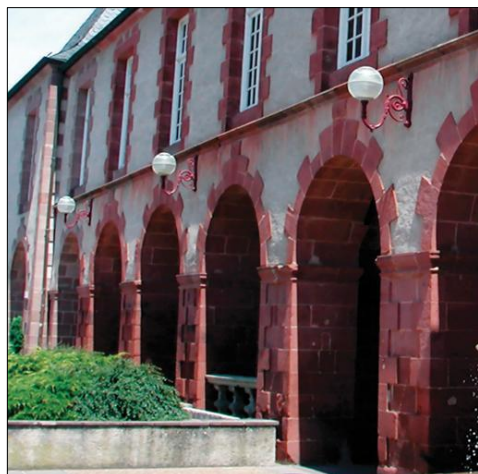

### Material/Finish

Плафон: поликарбонат, устойчивый к УФ.

Основание: серый полиэстер, укрепленный стекловолокном

### Монтаж/Обслуживание

Подходит для крепежной втулки Ø 60 мм с минимальной длиной 40 мм. Замена лампы осуществляется через съемную верхнюю крышку. Рекомендованная высота 5-10 м. См. разделы, посвященные столбам, чтобы определить их совместимость с данным фонарем. Фонарь должен использоваться только основанием вниз.

### Инструкция для заказа

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
<b>Фонари</b>				
S 500 VP S/PLAT			5,74	96006545
<b>Блоки ПРА</b>				
S 500 GT 150W 230V HSE	SE	E40	2,63	96006550
S 500 PLAT SHP 100.3	SE	E40	2,12	96006549