



StyLED

A range of versatile, built to last, LED lanterns with outstanding optics (EQFlux®) for lighting major and minor roads

- Система EQFlux® предлагает 15 заранее установленных типов светораспределения в соответствии конкретному применению
- Диммирование отдельных и управляемых версий оптимизирует энергопотребление в соответствии с требованиями
- Источник света и контроллер располагаются в двух отдельных блоках со степенью защиты IP66 для оптимизации теплового режима
- Грязеотталкивающий и легкоочищаемый теплоотвод и рассеиватель света



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

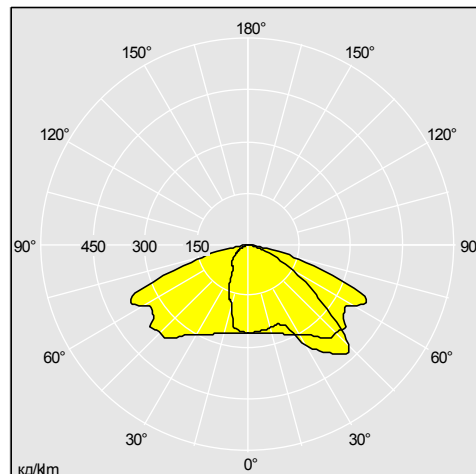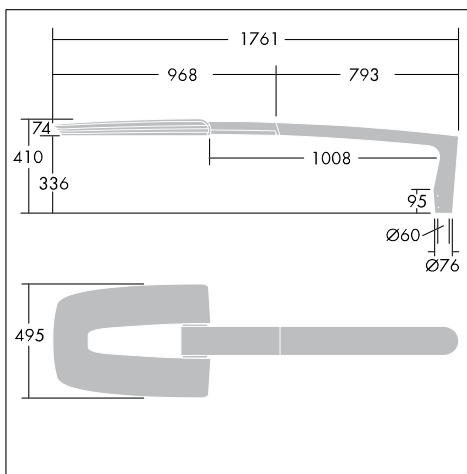

96258165

Material/Finish

Body and bracket: die-cast aluminium, powder coated texturised light grey (Akzo 150)
Enclosure: toughened glass, self-cleaning treatment available on request

Монтаж/Обслуживание

Luminaire mounts to bracket (short or long) via 2 screws inside the arm. Bracket (short or long) mounts to Ø60x 90mm long spigot. Junction secured by 2 rows of 3 screws at 120°. Cable gland for Ø8 to 13mm cable. Access to gear possible on site after screw release. Access to optic system possible at the workshop after screw release. Delivered ready to install with pre-set light distribution. Luminaire and bracket arm delivered in separate boxes.

Спецификация

To specify state:

An LED road-lighting luminaire for lighting classes up to ME2. Available in 2 outlines with slim surfaces, performance longevity through optimised heat dissipation. With options for photocells, dimming and lighting management system. As Thorn StyLED

StyLED

Инструкция для заказа Supplied complete with LEDs. Luminaires to be ordered with complementary bracket

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
StyLED Короткий вариант				
STYLED S 39W EXT55WB CL2			12,9	96258212
STYLED S 39W INT55 CL2			12,9	96258222
STYLED S 52W EXT55 CL2			13,2	96258202
STYLED S 52W EXT55 CL1			13,2	96258200
STYLED S 39W EXT55WB CL1			12,9	96258210
STYLED S 39W INT55 CL1			13	96258220
STYLED S 39W EXT55 CL2			12,9	96258217
STYLED S 52W EXT55WB CL2			13,2	96258197
STYLED S 52W INT55 CL2			13,2	96258207
STYLED S 39W EXT55 CL1			12,9	96258215
STYLED S 52W INT55 CL1			13,2	96258205
STYLED S 52W EXT55WB CL1			13,2	96258195
StyLED Короткий вариант с минифотоэлементом				
STYLED S 39W INT55 CL1 PM			12,9	96258221
STYLED S 39W EXT55 CL1 PM			13	96258216
STYLED S 39W EXT55WB CL1 PM			13	96258211
STYLED S 52W INT55 CL1 PM			13,3	96258206
STYLED S 52W EXT55WB CL1 PM			13,3	96258196
STYLED S 52W EXT55 CL1 PM			13,3	96258201
StyLED Короткий вариант с возможностью снижения энергопотребления				
STYLED S 52W/BP8-34% EXT55 CL2			13,2	96259016
STYLED S 52W/BP6-25% INT55 CL2			13,2	96258208
STYLED S 39W/BP10-50% INT55 CL2			12,9	96258224
STYLED S 52W/BP6-25% EXT55 CL2			13,2	96258203
STYLED S 52W/BP10-50% EXT55 CL2			13,2	96258204
STYLED S 52W/BP10-50% INT55 CL2			13,2	96258209
STYLED S 39W/BP6-25% EXT55WB CL2			12,9	96258213
STYLED S 52W/BP6-25% EXT55WB CL2			13,2	96258198
STYLED S 52W/BP10-50% EXT55WB CL2			13,2	96258199
STYLED S 39W/BP10-50% EXT55WB CL2			12,9	96258214
STYLED S 39W/BP6-25% EXT55 CL2			12,9	96258218
STYLED S 39W/BP10-50% EXT55 CL2			12,9	96258219
STYLED S 39W/BP6-25% INT55 CL2			12,9	96258223
STYLED S 52W/BP8-34% EXT55WB CL2			13,2	96259015
STYLED S 52W/BP8-34% INT55 CL2			13,2	96259017
StyLED Короткий вариант с Telea RF				
STYLED S 39W EXT55WB LDRF CL2			13	96258721
STYLED S 39W EXT55 LDRF CL1			13	96258722
STYLED S 39W INT55 LDRF CL1			13	96258724
STYLED S 39W EXT55WB LDRF CL1			13	96258720
STYLED S 39W EXT55 LDRF CL2			13	96258723
STYLED S 52W EXT55WB LDRF CL1			13,3	96258714

StyLED

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
STYLED S 52W EXT55WB LDRF CL2			13,3	96258715
STYLED S 52W EXT55 LDRF CL2			13,3	96258717
STYLED S 52W INT55 LDRF CL1			13,3	96258718
STYLED S 52W INT55 LDRF CL2			13,3	96258719
STYLED S 39W INT55 LDRF CL2			13	96258725
STYLED S 52W EXT55 LDRF CL1			13,3	96258716
StyLED Длинный вариант				
STYLED L 129W EXT55 CL2			16,2	96258165
STYLED L 103W EXT55 CL2			16,1	96258177
STYLED L 77W EXT55WB CL1			16	96258183
STYLED L 77W INT55 CL2			16	96258193
STYLED L 103W EXT55WB CL1			16,2	96258171
STYLED L 129W EXT55WB CL2			16,3	96258161
STYLED L 129W EXT55 CL1			16,2	96258163
STYLED L 129W EXT55WB CL1			16,3	96258159
STYLED L 103W INT55 CL1			16,1	96258179
STYLED L 103W INT55 CL2			16,1	96258181
STYLED L 77W EXT55 CL2			16	96258189
STYLED L 129W INT55 CL1			16,2	96258167
STYLED L 129W INT55 CL2			16,2	96258169
STYLED L 77W EXT55 CL1			16	96258187
STYLED L 77W INT55 CL1			16	96258191
STYLED L 103W EXT55WB CL2			16,2	96258173
STYLED L 103W EXT55 CL1			16,1	96258175
STYLED L 77W EXT55WB CL2			16	96258185
StyLED Длинный вариант с минифотозлементом				
STYLED L 103W INT55 CL1 PM			16,2	96258180
STYLED L 129W EXT55 CL1 PM			16,3	96258164
STYLED L 103W EXT55 CL1 PM			16,2	96258176
STYLED L 129W EXT55WB CL1 PM			16,3	96258160
STYLED L 129W INT55 CL1 PM			16,3	96258168
STYLED L 77W EXT55 CL1 PM			16,1	96258188
STYLED L 77W INT55 CL1 PM			16,1	96258192
STYLED L 103W EXT55WB CL1 PM			16,2	96258172
STYLED L 77W EXT55WB CL1 PM			16,1	96258184
StyLED Длинный вариант с возможностью снижения энергопотребления				
STYLED L 103W/BP8-34% INT55 CL2			16,1	96258182
STYLED L 103W/BP8-34% EXT55 CL2			16,1	96258178
STYLED L 77W/BP8-34% EXT55 CL2			16	96258190
STYLED L 129W/BP8-34% INT55 CL2			16,2	96258170
STYLED L 77W/BP6-25% INT55 CL2			16	96259020
STYLED L 77W/BP10-50% INT55 CL2			16	96259023
STYLED L 129W/BP8-34% EXT55 CL2			16,2	96258166
STYLED L 129W/BP8-34% EXT55WB CL2			16,3	96258162

StyLED

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
STYLED L 77W/BP8-34% INT55 CL2			16	96258194
STYLED L 77W/BP10-50% EXT55WB CL2			16	96259021
STYLED L 103W/BP8-34% EXT55WB CL2			16,2	96258174
STYLED L 77W/BP8-34% EXT55WB CL2			16	96258186
STYLED L 77W/BP6-25% EXT55WB CL2			16	96259018
STYLED L 77W/BP6-25% EXT55 CL2			16	96259019
STYLED L 77W/BP10-50% EXT55 CL2			16	96259022
StyLED Длинный вариант с Telea RF				
STYLED L 129W EXT55 LDRF CL2			16,3	96258228
STYLED L 77W EXT55WB LDRF CL2			16,1	96258238
STYLED L 103W EXT55WB LDRF CL2			16,3	96258232
STYLED L 103W EXT55 LDRF CL2			16,2	96258234
STYLED L 103W INT55 LDRF CL1			16,2	96258235
STYLED L 77W EXT55 LDRF CL1			16,1	96258239
STYLED L 77W INT55 LDRF CL2			16,1	96258713
STYLED L 129W INT55 LDRF CL1			16,3	96258229
STYLED L 129W INT55 LDRF CL2			16,3	96258230
STYLED L 103W EXT55WB LDRF CL1			16,3	96258231
STYLED L 77W EXT55WB LDRF CL1			16,1	96258237
STYLED L 129W EXT55 LDRF CL1			16,3	96258227
STYLED L 103W EXT55 LDRF CL1			16,2	96258233
STYLED L 77W EXT55 LDRF CL2			16,1	96258240
STYLED L 103W INT55 LDRF CL2			16,2	96258236
STYLED L 129W EXT55WB LDRF CL1			16,4	96258225
STYLED L 129W EXT55WB LDRF CL2			16,4	96258226
STYLED L 77W INT55 LDRF CL1			16,1	96258241
StyLED Кронштейны				
STYLED BRAX1 MA60 MTP			3,7	96258737
STYLED BRAX2 MA60 MTP			4,1	96258738
STYLED BRAX2 MA60 1.00M			12,3	96258740
STYLED BRA MWA			0	96258744
STYLED BRA COL (-2M)			0	96258746
STYLED BRAX1 MA60 1.00M			7,4	96258739