



7861 Byhatt

Традиционный светильник уличного освещения, обеспечивающий отличные характеристики освещения главных транспортных магистралей.

- Специально предназначен для ферм, промышленных площадок, старых улиц, небольших дорог и т.п.
- Монтаж настенный, угловой или на деревянную опору с кронштейном типа 53
- Оборудован фотоэлементом с задержкой времени

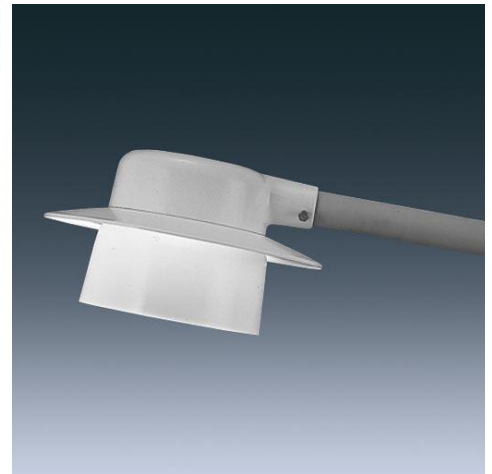

Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

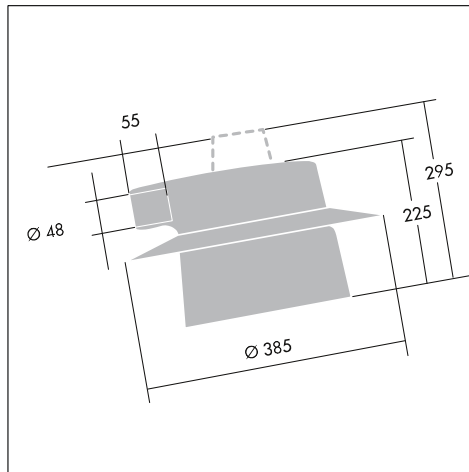

Material/Finish

Корпус из литого под давлением алюминия со светло-серым эмалевым покрытием. Электрические компоненты установлены на внутреннюю панель. Отражатель из штампованного алюминия с эмалевым белым покрытием. Чаша из опалового ударопрочного акрила. Тип 7861R оборудован датчиком с функцией временной задержки.

Монтаж/Обслуживание

Крепление на консоль Ø 48 мм с адаптером крепежной втулки Ø 60 мм. Для установки на стену, в угол или на деревянную опору с кронштейном типа 53.

Спецификация

To specify state : body in die cast aluminium enamelled light grey. Available with 70 W HST, 80/125 W HIT-CE lamps. Sealed to IP23. As Thorn Byhatt 7861.

7861 Byhatt

Инструкция для заказа

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
7861 Byhatt, Светильники в сборе				
BYHATT 7861 70W/50W HSE BI	SE/ST	E27	3,9	96185542
BYHATT 7861 125W/80W HME	QE	E27	3,7	96185543
BYHATT 7861 125W/80W HME P	QE	E27	3,9	96185544