



CA 500

Светильник параллелепипедной формы с плоской стеклянной оптикой и разнообразными опорами и кронштейнами

- Светильник параллелепипедной формы предназначен для освещения второстепенных и круговых дорог, парковок, велосипедных дорожек и пешеходных зон
- Три варианта комплектации: со специальными опорами высотой 4, 5 или 6 м и одинарным/двойным кронштейном, с одинарным/двойным кронштейном или с настенным кронштейном



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

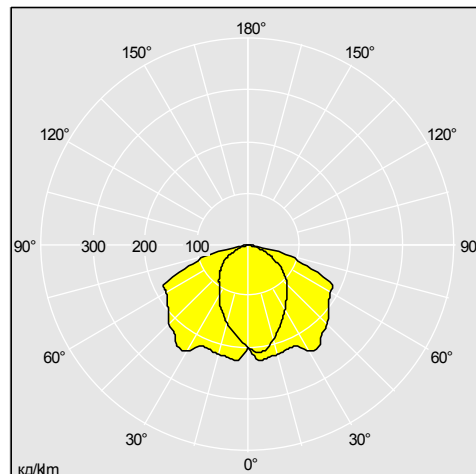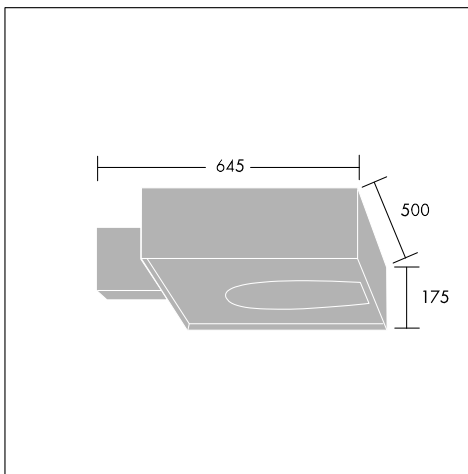

96012123

Material/Finish

Корпус: алюминий, окрашенный в текстурированный темно-серый цвет 900 под гранит (другие цвета под заказ).
 Внутренняя рамка: сталь с защитой от коррозии.
 Рефлектор: закаленное металлизированное призматическое стекло.
 Плафон: закаленное стекло

Монтаж/Обслуживание

Светильник должен монтироваться при помощи специального крепления, поставляемого в комплекте для установки на опору, в комплекте для установки на кронштейн или в комплекте для настенного монтажа. Опоры устанавливаются в бетон с использованием четырех стержневых анкеров Ø18 длиной 400 мм (в комплекте) в центральных точках 200 x 200 мм. Дверка: 55 x 300 мм (4 м) и 65 x 300 мм (5 и 6 м). Диаметр опоры: 89 мм (4 м) или 102 мм (5 и 6 м). Съемный ПРА.

FR:

LCA500: Комплект поставки; один или два светильника/кронштейна CA500, оцинкованный стальной цилиндрической опора 4, 5 или 6 м, соединительная коробка.

RCA500: Комплект поставки: один или два светильника CA500 со специальными креплениями для опоры Meleze (опора заказывается отдельно). Также см. соответствующую чертежи. Возможность использования опоры Meleze зависит от средней скорости ветра в регионе и требуемой высоты установки.

ACA501: Комплект для настенного монтажа: светильник CA500, кронштейн из оцинкованной стали и черная крышка. Установка: В поставляемом кронштейне имеются два отверстия Ø16 мм в центрах на 110 мм.

CA 500

Спецификация

To specify state:

Aluminium bodied rectangular grey lantern with one piece, high performance, metallized prismatic glass reflector and a choice of installation packages. Wattages from 70W to 250W HST

As Thorn CA 500.

Инструкция для заказа Lamp to be ordered separately

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
CA 500, Комплект кронштейна				
CA500 250W HST GL BRA/MTP GRY			20,3	96012120
CA500 250W HST GL BRA/T/MTP GRY			21,2	96012121
CA500 150W HST GL BRA/MTP GRY	SE/ST		19,7	96012123
CA500 70W HSE-I GL BRA/T/MTP GRY			19,5	96012124
CA500 150W HST GL BRA/T/MTP GRY			20,6	96012122
CA500 70W HSE-I GL BRA/MTP GRY			18,6	96012181
CA500 E40 NG GL BRA/MTP GRY			17,3	96212220
CA500 E40 NG GL BRA/T/MTP GRY			18,2	96212221
CA500 E27 NG GL BRA/MTP GRY			17,3	96212378
CA500 E27 NG GL BRA/T/MTP GRY			18,2	96212381
CA500 100W HST GL BRA/MTP GRY			19,2	96212435
CA500 100W HST GL BRA/T/MTP GRY			20,1	96212437
CA 500, Комплект столба				
CA500 250W HST GL COL/6m BRA/MLE GRY			84,2	96212960
CA500 E27 NG GL COL/4m BRA/MLE GRY			53,2	96212303
CA500 E40 NG GL COL/4m BRA/MLE GRY			53,2	96212304
CA500 70W HSE-I GL COL/4m BRA/MLE GRY			54,5	96212305
CA500 150W HST GL COL/4m BRA/MLE GRY			55,6	96212306
CA500 E27 NG GL COL/5m BRA/MLE GRY			72,2	96212307
CA500 E40 NG GL COL/5m BRA/MLE GRY			72,2	96212308
CA500 70W HSE-I GL COL/5m BRA/MLE GRY			73,5	96212309
CA500 150W HST GL COL/5m BRA/MLE GRY			74,6	96212310
CA500 E27 NG GL COL/6m BRA/MLE GRY			81,2	96212311
CA500 E40 NG GL COL/6m BRA/MLE GRY			81,2	96212312
CA500 70W HSE-I GL COL/6m BRA/MLE GRY			82,5	96212313
CA500 150W HST GL COL/6m BRA/MLE GRY			83,6	96212314
CA500 E27 NG GL COL/4m BRA/T/MLE GRY			54,3	96212327
CA500 E40 NG GL COL/4m BRA/T/MLE GRY			54,3	96212328
CA500 70W HSE-I GL COL/4m BRA/T/MLE GRY			55,6	96212329
CA500 150W HST GL COL/4m BRA/T/MLE GRY			56,7	96212330
CA500 E27 NG GL COL/5m BRA/T/MLE GRY			73,5	96212331
CA500 E40 NG GL COL/5m BRA/T/MLE GRY			74,5	96212332
CA500 70W HSE-I GL COL/5m BRA/T/MLE GRY			74,8	96212333
CA500 150W HST GL COL/5m BRA/T/MLE GRY			75,9	96212334
CA500 E27 NG GL COL/6m BRA/T/MLE GRY			82,5	96212335
CA500 E40 NG GL COL/6m BRA/T/MLE GRY			82,5	96212336
CA500 70W HSE-I GL COL/6m BRA/T/MLE GRY			83,8	96212337
CA500 150W HST GL COL/6m BRA/T/MLE GRY			84,9	96212338
CA500 100W HST GL COL/4m BRA/MLE GRY			55,1	96212421

CA 500

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
CA500 100W HST GL COL/5m BRA/MLE GRY			74,1	96212422
CA500 100W HST GL COL/6m BRA/MLE GRY			83,1	96212423
CA500 100W HST GL COL/4m BRA/T/MLE GRY			56,2	96212427
CA500 100W HST GL COL/5m BRA/T/MLE GRY			75,4	96212428
CA500 100W HST GL COL/6m BRA/T/MLE GRY			84,4	96212429
CA500 250W HST GL COL/6m BRA/T/MLE GRY			85,5	96212616
CA 500, Комплект для крепления на стену				
CA500 E27 NG GL BRA/MWA GRY			14,36	96212230
CA500 E40 NG GL BRA/MWA GRY			14,36	96212233
CA500 250W HST GL BRA/MWA GRY			17,36	96212234
CA500 150W HST GL BRA/MWA GRY			16,77	96212285
CA500 100W HST GL BRA/MWA GRY			16,26	96212419
CA500 70W HSE-I GL BRA/MWA GRY			15,66	96212440