



CA 5000

Прямоугольный светильник классической формы с оптикой из плоского стекла с полным отсечением света во избежание излишнего освещения

- Классический прямоугольный дизайн прекрасно вписывается в городской ландшафт
- Подходит для использования в самых разных условиях: на второстепенных дорогах, городских улицах, перекрестках с круговым движением, автостоянках, велосипедных дорожках и пешеходных зонах
- Плоское стекло устраняет распространение света в верхнем направлении
- Возможность установки сверху (на опору), сбоку или на стену



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

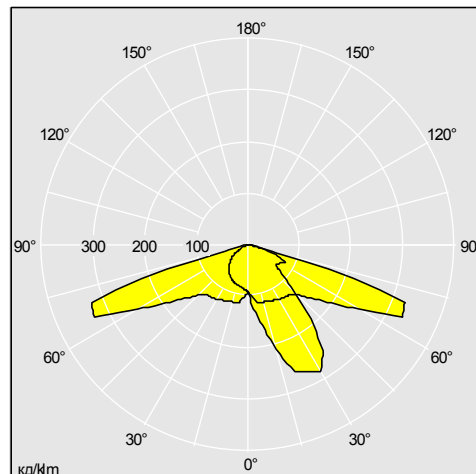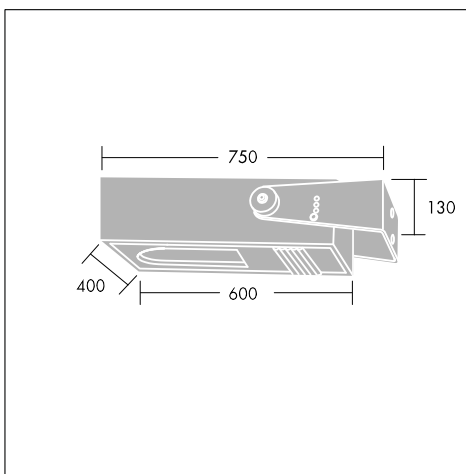

96212790

Material/Finish

Корпус: боковые стороны из экструдированного алюминия, верх из листового алюминия, серое текстурированное покрытие, близкое к RAL 9007 (под заказ возможно покрытие черного цвета). Линзы: Закаленное натриево-кальциево-силикатное стекло. Оптическая система: моноблочный отражатель из анодированного алюминия высокой чистоты и регулируемый ламподержатель. Блок ПРА: на петлях, экструдированный алюминий с полиэфирным порошковым покрытием черного цвета. Монтажный блок: алюминий LM6 с болтами из нержавеющей стали и серым полипропиленовым покрытием.

Монтаж/Обслуживание

Установка сверху (на опору), сбоку или на стену. Рекомендуемая высота 5-10 м. Регулируемая опора позволяет выполнять установку сверху на кронштейн Ø60mm x 100 мм (мин.) или сбоку на кронштейн Ø60 мм x 290 мм. Установка сверху на опору Ø60 мм и Ø76 мм посредством поставляемого зажима для версий с регулируемой скобой. Крепление непосредственно на стену посредством регулируемой скобы.

FR:

Кронштейн L17 (96006589, для одиночного светильника) или L18 (96012239, для сдвоенного крепления) с использованием набора инструментов (96216099, требуется 1 на светильник)

Спецификация

To specify state:

Aluminium bodied rectangular lantern with one piece, high performance, anodised aluminium reflector and flat glass lens.
As Thorn CA5000.

CA 5000

Инструкция для заказа For complete black fitting order body and gear tray. Lamps to be ordered separately.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
CA 5000, Светильники в сборе				
CA5000 150W HST 230V CL1 MFX GRY GTR7035	ST	E40	12,5	96212790
CA5000 250W HST 230V CL1 MFX GRY GTR7035			13,9	96212791
CA 5000 Корпусы				
CA5000 5D MTP BLK			9,8	96009889
CA 5000 ПРА				
CA5000 GT 100W HID 240V CL1 BLK			2,2	96009890
CA5000 5D GT 150W HST 240V CL1 BLK			2,7	96215818
CA5000 5D GT 250W HST 240V CL1 BLK			4,1	96215819