



Монтируемые на поверхность светильники AmphiLux — наружное освещение общественных мест

AmphiLux surface mounted

Человек постоянно стремится повысить качество своего отдыха. Монтируемые на поверхность точечные светильники линейки AmphiLux призваны подчеркнуть детали в общественных местах (сады, террасы, фонтаны, водопады и пр.) за счет архитектурной подсветки. AmphiLux – это семейство точечных светодиодных светильников, которые отличает превосходный итальянский дизайн и стильная хромовая отделка. Светильники можно использовать для установки под водой, а также в условиях влажного и сухого климата. Доступные в вариантах «микро», «мини» и «компакт», эти светильники могут давать динамический белый свет или обеспечивать цветное оформление, позволяя с легкостью создать заливающую подсветку или акцентное освещение.

Преимущества

- Питание всех одноцветных светильников осуществляется с помощью стандартного драйвера постоянного тока напряжением 12 В, что делает их использование в воде безопасным для человека и упрощает установку.
- Цветные точечные светильники динамического света обладают широким цветовым спектром (RGBW) и могут воспроизводить цвета от полностью насыщенных до мягких пастельных тонов. Точечные светильники с регулируемой цветовой температурой создают разнообразные белые тона.
- Применение светодиодов и высококачественной оптики повышает энергоэффективность точечных светильников AmphiLux, обеспечивая до 80% экономии энергии (зависит от области применения).

Характеристики

- Элегантный привлекательный дизайн
- Высокоэффективные энергосберегающие точечные светодиодные светильники
- Каждый точечный светильник предлагается в исполнении с одноцветными высококачественными лампами белого (2700, 4000, 6000 К) и синего света
- Точечные светильники «мини» и «компакт» также доступны в исполнении с лампами с динамическим светом спектра RGBW или возможностью регулировки цветовой температуры
- Светильники с классом защиты IP68 подходят как для установки под водой, так и для работы в сухих условиях
- Простая установка всех одноцветных точечных светильников, обеспечиваемая драйвером постоянного тока 12 В.

Применение

- Архитектурная заливающая подсветка и акцентное освещение фонтанов, водопадов, садов или зданий.

Спецификации

• Type	BVD400 Micro (1 x LED, Mono color version) BVD410 Mini (4 x LED, Mono and Dynamic color version) BVD420 Compact (12 x LED, Mono and Dynamic color version)	• Color Rendering Index	> 80 (2700 and 4000 K) > 70 (6000 K)
• Light source	Non replaceable LED-module	• Maintenance of lumen output - L90	43.000 hours at 35°C
• Power	Micro versions: 1.5 W Mini version (Mono color): 5 W Mini version (Dynamic color): 4 W Compact version (Mono color): 15 W Compact version (Dynamic color): 12 W	• Maintenance of lumen output - L70	147.000 hours at 35°C
• Beam angle	Micro versions: 10, 20 and 35° Mini and Compact versions: 10 and 40°	• Maintenance of lumen output - L50	> 200.000 hours at 35°C
• Luminous flux	Micro versions: +/- 60 lm Mini version: +/- 240 lm Compact version: +/- 720 lm	• Operating temperature range	-20 to +35°C
• Correlated Color Temperature	2700, 4000 and 6000 K for the Mono color versions 2700 - 6000 K for tunable white	• Driver	Built-in for Mono color versions External (DMX-RDM driver) for Dynamic color versions
		• Mains voltage	12 V DC for Mono color versions
		• Material	Housing: chromed brass Optical cover: hardened glass
		• Corrosion resistance	Salt water resistant up to 35gr/L salinity Chlorine resistant if water has a stable PH level between 6.8 and 8
		• Color	Chrome

• Connection

Flying leads

• Installation

Screwed on surface

Похожие продукты



AmphiLux BBD410 recessed Mini spotlight with narrow or medium beam angle



AmphiLux BVD400 surface-mounted Micro spotlight with narrow or medium beam angle




AmphiLux BVD410 surface-mounted Mini spotlight with narrow or medium beam angle




AmphiLux BVD420 surface-mounted Compact spotlight with narrow or medium beam angle


Чертеж размеров

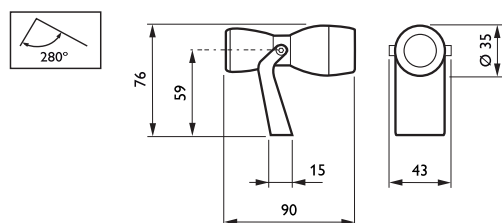

BVD400

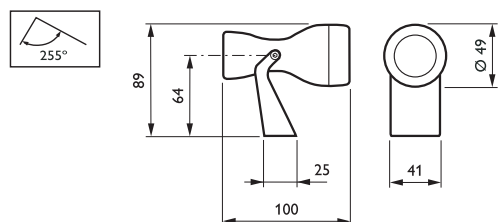


BVD410



BBD410

Чертеж размеров

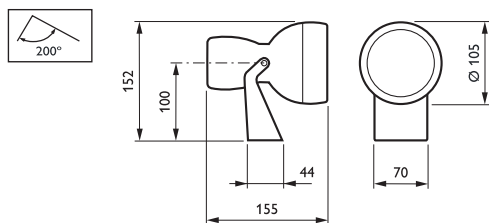

BVD420

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Оптический	Оптический плафон	ПРА	Маркировка стран ЕС	Класс ударопрочности	Цветовая температура лампы	Срок службы
894697 99	BBD410	4	LED-HB	WW	10	No	-	CE	IK08	2700	147000
893010 99	BVD400	1	LED-HB	CW	10	-	-	CE	IK08	6000	147000
893027 99	BVD400	1	LED-HB	NW	10	-	-	CE	IK08	4000	147000
893034 99	BVD400	1	LED-HB	WW	10	-	-	CE	IK08	2700	147000
893041 99	BVD400	1	LED-HB	BL	10	-	-	CE	IK08	-	147000
893058 99	BVD400	1	LED-HB	CW	20	-	-	CE	IK08	6000	147000
893065 99	BVD400	1	LED-HB	NW	20	-	-	CE	IK08	4000	147000
893072 99	BVD400	1	LED-HB	WW	20	-	-	CE	IK08	2700	147000
893089 99	BVD400	1	LED-HB	BL	20	-	-	CE	IK08	-	147000
893096 99	BVD400	1	LED-HB	CW	35	-	-	CE	IK08	6000	147000
893102 99	BVD400	1	LED-HB	NW	35	-	-	CE	IK08	4000	147000
893119 99	BVD400	1	LED-HB	WW	35	-	-	CE	IK08	2700	147000
893126 99	BVD400	1	LED-HB	BL	35	-	-	CE	IK08	-	147000
894574 99	BVD410	4	LED-HB	WW	10	No	-	CE	IK08	2700	147000
894581 99	BVD410	4	LED-HB	WW	40	No	-	CE	IK08	2700	147000
894598 99	BVD410	4	LED-HB	NW	10	No	-	CE	IK08	4000	147000
894604 99	BVD410	4	LED-HB	NW	40	No	-	CE	IK08	4000	147000
894611 99	BVD410	4	LED-HB	CW	10	No	-	CE	IK08	6000	147000
894628 99	BVD410	4	LED-HB	CW	40	No	-	CE	IK08	6000	147000
894635 99	BVD410	4	LED-HB	BL	10	No	-	CE	IK08	-	147000
894642 99	BVD410	4	LED-HB	BL	40	No	-	CE	IK08	-	147000
894659 99	BVD410	4	LED-HB	RD/GN/BL/WH	15	No	E	CE	IK08	-	147000
894666 99	BVD410	4	LED-HB	RD/GN/BL/WH	30	No	E	CE	IK08	-	147000
894673 99	BVD410	4	LED-HB	-	15	No	E	CE	IK08	2700-6000	147000
894680 99	BVD410	4	LED-HB	-	30	No	E	CE	IK08	2700-6000	147000
894871 99	BVD420	12	LED-HB	WW	10	No	-	CE	IK08	2700	147000
894888 99	BVD420	12	LED-HB	WW	40	No	-	CE	IK08	2700	147000
894895 99	BVD420	12	LED-HB	NW	10	No	-	CE	IK08	4000	147000
894901 99	BVD420	12	LED-HB	NW	40	No	-	CE	IK08	4000	147000
894918 99	BVD420	12	LED-HB	CW	10	No	-	CE	IK08	6000	147000
894925 99	BVD420	12	LED-HB	CW	40	No	-	CE	IK08	6000	147000
894932 99	BVD420	12	LED-HB	BL	10	No	-	CE	IK08	-	147000
894949 99	BVD420	12	LED-HB	BL	40	No	-	CE	IK08	-	147000
894956 99	BVD420	12	LED-HB	RD/GN/BL/WH	15	No	E	CE	IK08	-	147000
894963 99	BVD420	12	LED-HB	RD/GN/BL/WH	30	No	E	CE	IK08	-	147000

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Оптический	Оптический плафон	ПРА	Маркировка стран ЕС	Класс ударопрочности	Цветовая температура лампы	Срок службы
894970 99	BVD420	12	LED-HB	-	15	No	E	CE	IK08	2700-6000	147000
894987 99	BVD420	12	LED-HB	-	30	No	E	CE	IK08	2700-6000	147000

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Light source replaceable	Driver included	Lifetime to 90% luminous flux	Lifetime to 50% luminous flux	Dimmable	Total luminous flux	Color rendering index
894697 99	BBD410	false	true	43000	200000	false	240	80
893010 99	BVD400	false	true	43000	200000	false	60	70
893027 99	BVD400	false	true	43000	200000	false	60	80
893034 99	BVD400	false	true	43000	200000	false	60	80
893041 99	BVD400	false	true	43000	200000	false	60	-
893058 99	BVD400	false	true	43000	200000	false	60	70
893065 99	BVD400	false	true	43000	200000	false	60	80
893072 99	BVD400	false	true	43000	200000	false	60	80
893089 99	BVD400	false	true	43000	200000	false	60	-
893096 99	BVD400	false	true	43000	200000	false	60	70
893102 99	BVD400	false	true	43000	200000	false	60	80
893119 99	BVD400	false	true	43000	200000	false	60	80
893126 99	BVD400	false	true	43000	200000	false	60	-
894574 99	BVD410	false	true	43000	200000	false	240	80
894581 99	BVD410	false	true	43000	200000	false	240	80
894598 99	BVD410	false	true	43000	200000	false	240	80
894604 99	BVD410	false	true	43000	200000	false	240	80
894611 99	BVD410	false	true	43000	200000	false	240	70
894628 99	BVD410	false	true	43000	200000	false	240	70
894635 99	BVD410	false	true	43000	200000	false	240	-
894642 99	BVD410	false	true	43000	200000	false	240	-
894659 99	BVD410	false	false	43000	200000	-	240	-
894666 99	BVD410	false	false	43000	200000	-	240	-
894673 99	BVD410	false	false	43000	200000	-	240	-
894680 99	BVD410	false	false	43000	200000	-	240	-
894871 99	BVD420	false	true	43000	200000	false	720	80
894888 99	BVD420	false	true	43000	200000	false	720	80
894895 99	BVD420	false	true	43000	200000	false	720	80
894901 99	BVD420	false	true	43000	200000	false	720	80
894918 99	BVD420	false	true	43000	200000	false	720	70
894925 99	BVD420	false	true	43000	200000	false	720	70
894932 99	BVD420	false	true	43000	200000	false	720	-
894949 99	BVD420	false	true	43000	200000	false	720	-
894956 99	BVD420	false	false	43000	200000	-	720	-
894963 99	BVD420	false	false	43000	200000	-	720	-
894970 99	BVD420	false	false	43000	200000	-	720	-
894987 99	BVD420	false	false	43000	200000	-	720	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Сентябрь 8
Данные для изменения