



CitySpirit – для искушенных горожан

CitySpirit Street CDS480

CitySpirit – модельный ряд уличных светильников, разработанный для обеспечения качественного экологичного освещения с учетом требований к архитектурному оформлению. Восемь различных вариантов конструкций тесно переплетаются между собой, что позволяет дизайнерам создавать единую концепцию проекта. Чтобы гарантировать полную интеграцию в городскую архитектуру, светильник, мачта и консоль CitySpirit были разработаны в одном конструктивном ключе. Модельный ряд обеспечивает изящные и прежде всего законченные решения, включая настенные светильники и версию в виде световой тумбы. Для обеспечения привлекательного внешнего вида днем используются прозрачные материалы. Внутренние компоненты, мачта и крышки сделаны из алюминия, что гарантирует их исключительную прочность. CitySpirit объединяет в себе несколько новых оптических концепций, которые позволяют увеличивать расстояние между светильниками, снижают световое загрязнение, обеспечивая комфорт и минимальное энергопотребление.

Преимущества

- Perfect integration in the urban architecture, with luminaire, mast and bracket designed as an integrated concept
- Matches excellent urban lighting performance during darkness hours with outstanding aesthetics during the day
- Wide choice of masts, brackets, lanterns and optical elements offers complete, elegant solutions for every situation



Характеристики

- Choice of models, including wall-mounted and bollard versions
- Choice of conventional or LED light sources (upgradeable LED light engine)
- Wide range of masts and brackets
- Variety of optical elements addressing e.g. night preservation, visual comfort and light trespass
- Transparent materials

Применение

- Urban, residential and pedestrian areas
- Promenades

Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип 	CDS480	<ul style="list-style-type: none"> • Опции 	Фотоэлемент: Minicell (P3) Предварительно подключенный кабель питания (для версии 60P): - 5 м (С4К5), 6 м (С6К)
<ul style="list-style-type: none"> • Источник света 	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 Вт - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 Вт - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E40 / 100, 150 Вт Компактные люминесцентные лампы: - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 или 4* / 32, 42 Вт - *зависит от мощности	<ul style="list-style-type: none"> • Материалы и отделка 	Корпус: алюминий, литой под давлением Мачта: алюминий, литой под давлением Крышка: алюминий, литой под давлением Закалённое стекло
<ul style="list-style-type: none"> • Лампа в комплекте 	Да (К или цветовые характеристики 830, 840 или 942) Нет	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет 	Корпус, мачта и крышка: темно-серый (GR)
<ul style="list-style-type: none"> • ПРА 	Электромагнитный (с низкими потерями) 230 или 240 В / 50 Гц: - Индуктивный (IN) Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный балласт (EB)	<ul style="list-style-type: none"> • Установка 	Установка на верх мачты: осевое отверстие Ø 60 / 76 мм (60P/76P) Рекомендуемая высота установки: 4 - 6 м
<ul style="list-style-type: none"> • Оптика 	Открытая оптика CT-POT (OR) Оптика CosmoPolis (OC)	<ul style="list-style-type: none"> • Аксессуары 	Ограничитель светового потока, GDS480 LO
<ul style="list-style-type: none"> • Зажигающее устройство 	Последовательное (SI) Последовательное, самоотстаивающееся (SS) Полупараллельное, цифровое (SND) Полупараллельное (SP) Полупараллельное, самоотстаивающееся (ST)	<ul style="list-style-type: none"> • Замечания 	Версия CDS480 76P всегда поставляется с уже подключенным кабелем питания
<ul style="list-style-type: none"> • Тип 	CDS482	<ul style="list-style-type: none"> • Области применения 	Городские, жилые и пешеходные зоны, зоны для прогулки
<ul style="list-style-type: none"> • Тип 	CDS482	<ul style="list-style-type: none"> • Источник света 	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 Вт - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 Вт - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E40 / 100, 150 Вт Компактные люминесцентные лампы:

	- 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 или 4* / 32, 42 Вт - *зависит от мощности	• Цвет	Корпус, мачта и крышка: темно-серый (GR)
• Лампа в комплекте	Да (К или цветовые характеристики 830, 840 или 942) Нет	• Установка	Установка на верх мачты: осевое отверстие Ø 60 / 76 мм (60P / 76P) Рекомендуемая высота установки: 4 - 6 м
• ПРА	Электромагнитный (с низкими потерями) 230 или 240 В / 50 Гц: - Индуктивный (IN) Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный балласт (EB)	• Аксессуары	Ограничитель светового потока, GDS480 LO
• Оптика	Открытая оптика CT-POT (OR) Оптика CosmoPolis (OC)	• Замечания	Версия CDS482 76P всегда поставляется с уже подключенным кабелем питания Система Ambient Light Effect (ALE) или LED ALE больше всего подходит для типов ламп CPO-TW и CDM-T LED будет работать только с электронным балластом (EB)
• Зажигающее устройство	Последовательное (SI) Последовательное, самоостанавливающееся (SS) Полупараллельное, цифровое (SND) Полупараллельное (SP) Полупараллельное, самоостанавливающееся (ST)	• Области применения	Городские, жилые и пешеходные зоны, зоны для прогулки
• Опции	Фотоэлемент: Minicell (P3) Предварительно подключенный кабель питания (для версии 60P) 5 м (C4K5), 6 м (C6K)		
• Материалы и отделка	Корпус: поликарбонат Мачта: алюминий, литой под давлением Крышка: алюминий, литой под давлением Закалённое стекло		

Похожие продукты





Светильник для городского освещения
CitySpirit Street CDS480




CitySpirit Street Color CDS482
городской светильник

Чертеж размеров

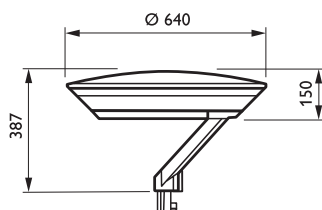

CDS480 76P

Чертеж размеров

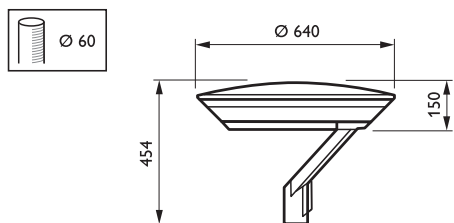

CDS480/482 60P

Сведения о продукте




Зажим литого алюминиевого корпуса



Открытие светильника без использования инструментов




Прямой доступ к лампе



CitySpirit Street Color со светодиодами, настроенными на оранжевый цвет



CitySpirit Street Color со светодиодами, настроенными на фиолетовый цвет

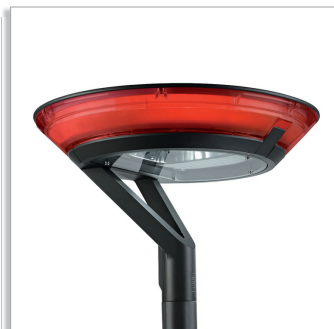

CitySpirit Street Color со светодиодами, настроенными на красный цвет

Сведения о продукте




CitySpirit Street Color со светодиодами,
настроенными на голубой цвет




CitySpirit Street Color со светодиодами,
настроенными на синий цвет


Фотометрические данные

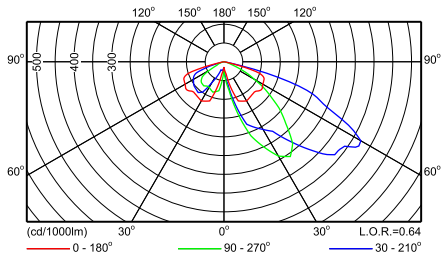


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P1

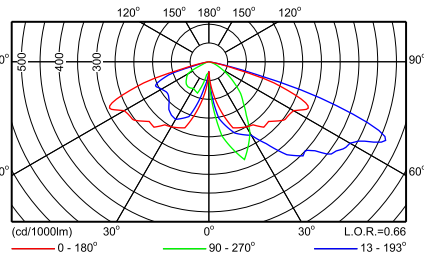


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P10

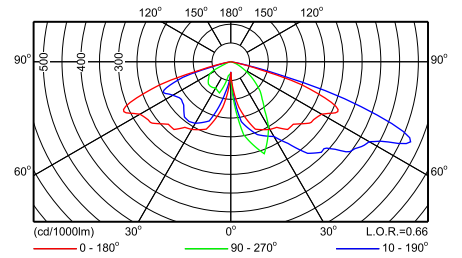


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P11

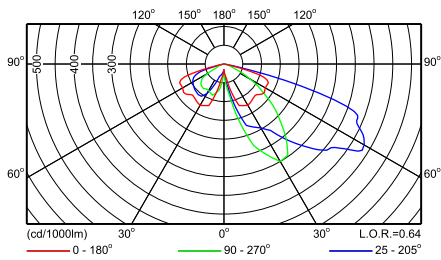


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P2

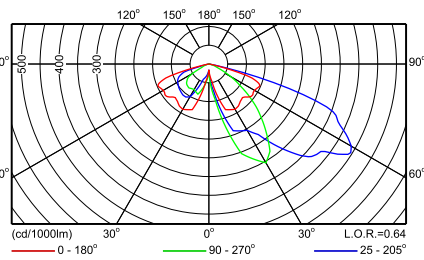


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P3

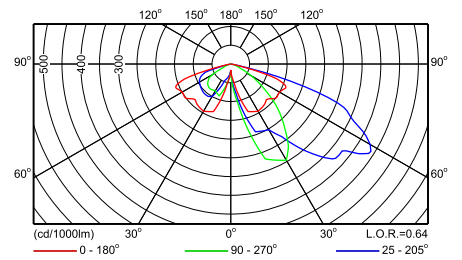


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P4

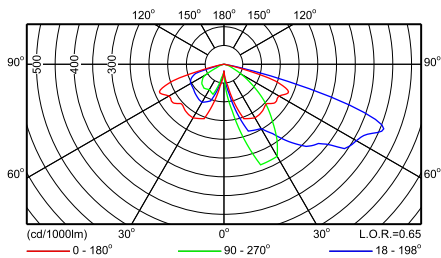

CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P5X

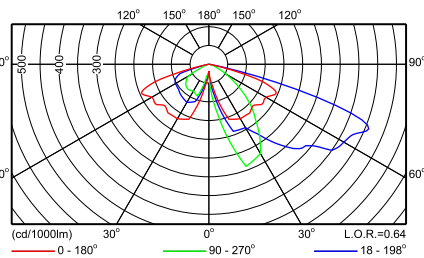


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P6

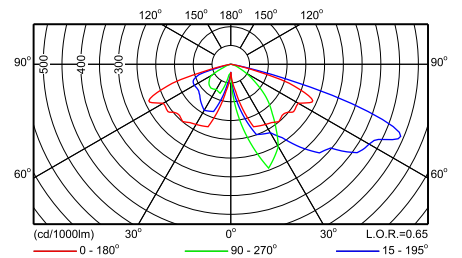


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P7


Фотометрические данные

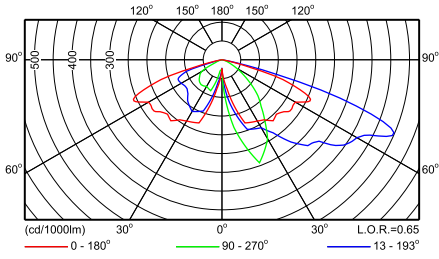


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P8

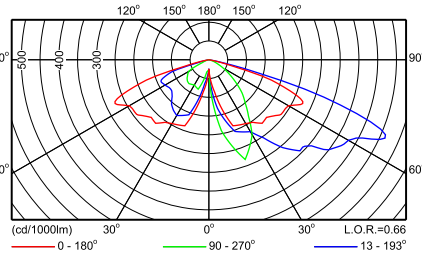


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P9

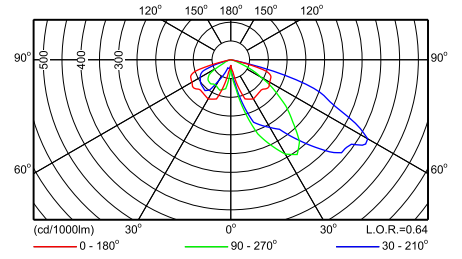


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P1

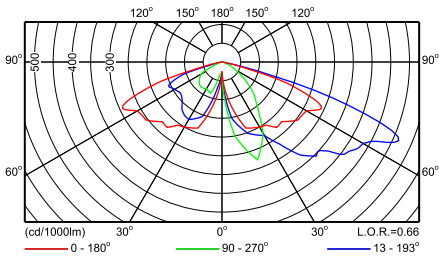


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P10

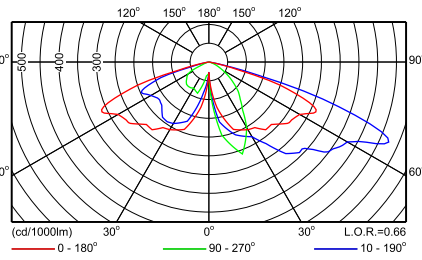


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P11

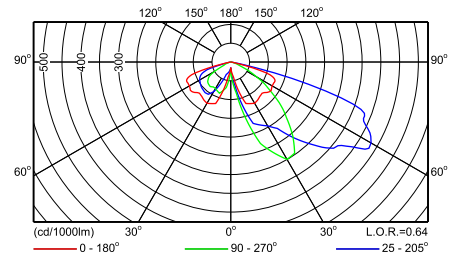


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P2

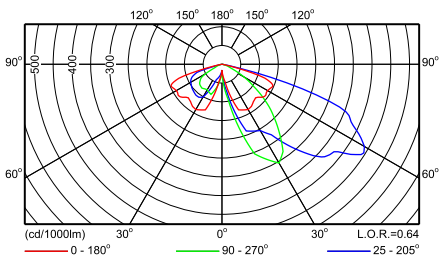

CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P3

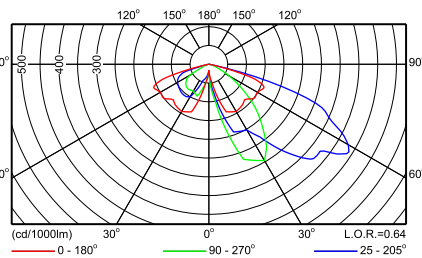


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P4

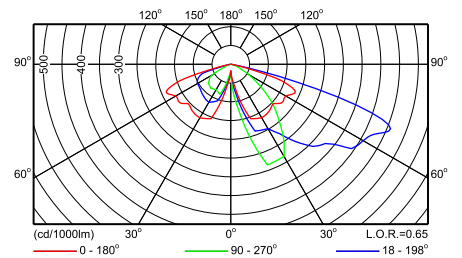


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P5X


Фотометрические данные

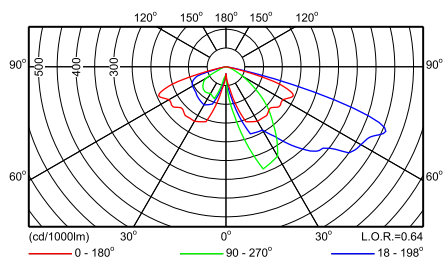


CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P6

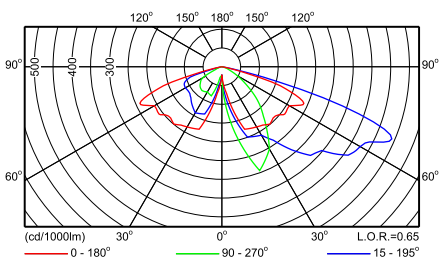

CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P7

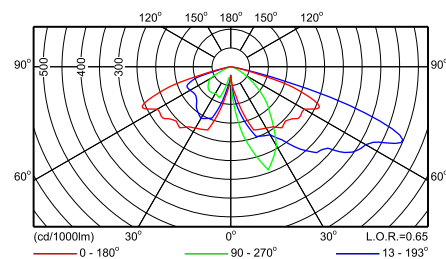

CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P8

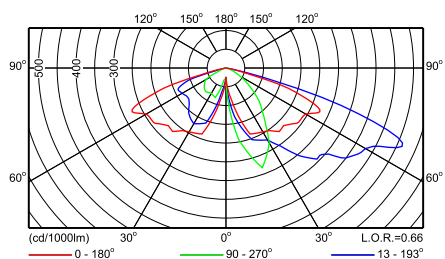

CDS480 FG 1xCPO-TW60W EB CR P9

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА	Цвет детали	цоколь
726809 00	CDS480	1	CPO-TW	45	-	GR	CR	FG	EB	No	-
726816 00	CDS480	1	CPO-TW	60	-	GR	CR	FG	EB	No	-
726823 00	CDS480	1	PL-T/4P	32	840	GR	OR	FG	EB	No	-
726830 00	CDS480	1	SON-T	50	-	GR	CR	FG	CONV	No	-
726847 00	CDS480	1	SON-T	70	-	GR	CR	FG	CONV	No	-
726854 00	CDS480	1	SON-T	100	-	GR	OR	FG	CONV	No	-
726861 00	CDS480	1	SON-T	150	-	GR	OR	FG	CONV	No	-
726878 00	CDS480	1	CDO-TT	100	-	GR	OR	FG	CONV	No	-
726885 00	CDS480	1	CDO-TT	150	-	GR	OR	FG	CONV	No	-
726892 00	CDS480	1	CDM-T	150	-	GR	CR	FG	CONV	No	-
726908 00	CDS480	1	CPO-TW	45	-	GR	CR	FG	EB	No	-
726915 00	CDS480	1	CPO-TW	45	-	GR	CR	FG	EB	No	-

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА	Цвет Детали	цоколь
726922 00	CDS480	1	CPO-TW	60	-	GR	CR	FG	EB	No	-
726939 00	CDS480	1	CPO-TW	60	-	GR	CR	FG	EB	No	-
726946 00	CDS480	1	CPO-TW	90	-	GR	CR	FG	EB	No	-
726953 00	CDS480	1	CPO-TW	90	-	GR	CR	FG	EB	No	-
726960 00	CDS480	1	CPO-TW	140	-	GR	CR	FG	EB	No	-
726977 00	CDS480	1	CPO-TW	140	-	GR	CR	FG	EB	No	-
726984 00	CDS480	1	SON-T	70	-	GR	CR	FG	EB	No	-
726991 00	CDS480	1	SON-T	70	-	GR	CR	FG	EB	No	-
727004 00	CDS480	1	SON-T	100	-	GR	OR	FG	EB	No	-
727011 00	CDS480	1	SON-T	100	-	GR	OR	FG	EB	No	-
727028 00	CDS480	1	SON-T	150	-	GR	OR	FG	EB	No	-
727035 00	CDS480	1	SON-T	150	-	GR	OR	FG	EB	No	-
727097 00	CDS480	1	CDO-TT	100	-	GR	OR	FG	CONV	No	-
290226 00	CDS480	1	SON-T	70	-	GR	CR	FG	CONV	No	-
290233 00	CDS480	1	CDO-TT	70	-	GR	CR	FG	CONV	No	-
290240 00	CDS480	1	SON-T	50	-	GR	CR	FG	CONV	No	-
290257 00	CDS480	1	SON-T	70	-	GR	CR	FG	CONV	No	-
290264 00	CDS480	1	CDO-TT	70	-	GR	CR	FG	CONV	No	-
290271 00	CDS480	1	CPO-TW	45	-	GR	CR	FG	EB	No	-
290288 00	CDS480	1	CPO-TW	60	-	GR	CR	FG	EB	No	-
290295 00	CDS480	1	PL-T/4P	32	830	GR	OR	FG	EB	No	-
290301 00	CDS480	1	PL-T/4P	42	830	GR	OR	FG	EB	No	-
290318 00	CDS480	1	CPO-TW	45	-	GR	CR	FG	EB	No	-
290325 00	CDS480	1	CPO-TW	60	-	GR	CR	FG	EB	No	-
290332 00	CDS480	1	-	-	-	GR	CR	FG	E	No	E27
290349 00	CDS480	1	CDO-TT	70	-	GR	CR	FG	CONV	No	-
290721 00	CDS480	1	CPO-TW	90	-	GR	CR	FG	EB	No	-
290738 00	CDS480	1	CPO-TW	140	-	GR	CR	FG	EB	No	-
290363 00	CDS480	1	SON-T	70	-	GR	CR	FG	CONV	No	-
290370 00	CDS480	1	SON-T	100	-	GR	OR	FG	CONV	No	-
290387 00	CDS480	1	CDO-TT	70	-	GR	CR	FG	CONV	No	-
293746 00	CDS482	1	CDM-T	70	830	GR	-	FG	CONV	No	-
293753 00	CDS482	1	CDM-T	70	830	GR	-	FG	CONV	No	-
293982 00	CDS482	1	CPO-TW	60	-	GR	CR	FG	EB	No	-
294309 00	CDS482	1	CPO-TW	140	RD/GN/BL	GR	CR	FG	EB	No	-

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Испытание раскалённой проволокой	Класс ударопрочности	Маркировка экологичности "Зелё"	Цветовая температура лампы	Покрытие	Срок службы	Опора со стандартным углом нак	Light source replaceable
726809 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726816 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726823 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	4000	No	60000	5	true
726830 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726847 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726854 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true

Код заказа	Код семейства продукции	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Испытание раскалённой проволоки	Класс ударпрочности	Маркировка экологичности "Зелё"	Цветовая температура лампы	Покрытие	Срок службы	Опора со стандартным углом нак	Light source replaceable
726861 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726878 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726885 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726892 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726908 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726915 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726922 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726939 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726946 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726953 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726960 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726977 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726984 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
726991 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
727004 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
727011 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
727028 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
727035 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
727097 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
290226 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
290233 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
290240 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
290257 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
290264 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
290271 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
290288 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
290295 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	3000	No	60000	5	true
290301 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	3000	No	60000	5	true
290318 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
290325 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
290332 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
290349 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
290721 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
290738 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
290363 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
290370 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
290387 00	CDS480	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
293746 00	CDS482	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	3000	No	60000	5	true
293753 00	CDS482	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	3000	No	60000	5	true
293982 00	CDS482	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true
294309 00	CDS482	CE	ENEC	850/5	IK09	GNFL	-	No	60000	5	true

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Driver included	Lifetime to 90% luminous flux	Lifetime to 50% luminous flux	Dimmable	Failure rate at 5000 hrs	Код заказа	Код семейства продукции	Driver included	Lifetime to 90% luminous flux	Lifetime to 50% luminous flux	Dimmable	Failure rate at 5000 hrs
72680900	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	72703500	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72681600	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	72709700	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72682300	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29022600	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72683000	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29023300	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72684700	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29024000	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72685400	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29025700	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72686100	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29026400	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72687800	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29027100	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72688500	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29028800	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72689200	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29029500	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72690800	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29030100	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72691500	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29031800	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72692200	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29032500	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72693900	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29033200	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72694600	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29034900	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72695300	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29072100	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72696000	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29073800	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72697700	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29036300	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72698400	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29037000	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72699100	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29038700	CDS480	true	35000	100000	true	0.05
72700400	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29074600	CDS482	true	35000	100000	true	0.05
72701100	CDS480	true	35000	100000	true	0.05	29075300	CDS482	true	35000	100000	true	0.05
72702800	CDS480	true	35000	100000	true	0.05							



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Октябрь 1
Данные для изменения

Код заказа	Код семейства продукции	Driver included	Lifetime to 90% luminous flux	Lifetime to 50% luminous flux	Dimmable	Failure rate at 5000 hrs
29398200	CDS482	true	35000	100000	true	0.05
29430900	CDS482	true	35000	100000	true	0.05



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Октябрь 1
Данные для изменения