



Decoflood – идеальное решение для украшения города

Decoflood MVF606

Decoflood – линейка из семи высокоэффективных прожекторов, в которой предлагаются светильники с элегантной, но все же удивительно прочной конструкцией. Обширный диапазон используемых ламп обеспечивает выбор цветовых характеристик и качества цветопередачи. В то же время предлагается двадцать различных видов оптики, позволяющих получить широкий набор пучков. Можно получить еще большее число вариантов светораспределения при выборе различных преломляющих стеклянных рассеивателей и жалюзи.

Преимущества

- High-performance round floodlight offering aesthetically pleasing yet rugged luminaire designs
- Extensive range of lamps offers a choice of color appearance and color rendering, with different optics for a wide selection of beam-spread patterns
- Wide range of accessories gives designers maximum flexibility in meeting increasingly stringent urban lighting requirements

Спецификации


• Тип	MVF606	• Обслуживание	Шарнирное переднее окно с быстрооткрывающимися клипсами Не требуется очистки внутренних частей
• Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности:	• Аксессуары	Фильтры Solgel и из стекла различных цветов, стеклянные отражающие пластины, втулки, жалюзи, защитные решетки, шторы, кольца основания, опоры для аксессуаров
• Лампа в комплекте	Да (К или цветковые характеристики 830 или 942) Нет	• Примечания	"Кольцо памяти", встроенное для быстрого перенаправления прожектора, если прожектор должен направить свой луч в другом направлении
• Напряжение питания	230 или 240 В	• Области применения	Парки, дорожки, архитектурная подсветка, мосты, конструкции, скульптуры
• ПРА	Электромагнитный (с низкими потерями) 230 или 240 В / 50 Гц: - Индуктивный (IN) - Емкостной (С)		
• Оптика	Узкий пучок (NB) Средний пучок (MB) Широкий пучок (WB) Широкий пучок, большой (WB-L)		
• Зажигающее устройство	Последовательное (SI) Полупараллельное (SP)		
• Опции	Другие напряжения питания или варианты без ПРА		
• Материалы и отделка	Корпус, передняя рамка и задняя крышка: алюминий, литой под высоким давлением Стекло: закаленное, толщина 4 мм Прокладки: силиконовая резина Монтажные кронштейны: окрашенный алюминий Торцевые крышки: полипропилен, устойчивый к УФ-излучению Рефлекторы: высококачественный анодированный алюминий		
• Цвет	Корпус и кронштейн: Темно-серый (GR), RAL 10714 Торцевые крышки: светло-серый Другие цвета RAL на заказ		
• Установка	Установка на стену, на потолок или пол, как вариант - установка на мачту Доступ сзади для подключения питания, прохождение кабеля через кабельный ввод M20 (два кабельных ввода для вариантов последовательного соединения) Встроенная шкала транспорта Внешняя окружающая температура: 35°C Коэффициент сопротивления (Сх): 0,78 Расчетная площадь в горизонтальной позиции: 0,07 м ² Макс. регулировка по горизонтали: от -180° до +180° Макс. наклон по вертикали: от -30° до +90°		

Похожие продукты



Пржектор Decoflood MVF606

Чертеж размеров

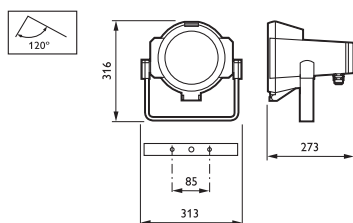

MVF606

Аксессуары



ZVF606 BD

Шторки




ZVF606 GS

Противобликовый экран



ZVF606 RL


Круглые жалюзи



ZVF606 CN

Толстая труба

Аксессуары



ZVF606 ACS

Поддержка аксессуаров



ZVF606 BS

Кольцо основания

Сведения о продукте



Сверхширокий пучок (WB-L)



Крепление переднего стекла



Узкий пучок (NB)



Средний пучок (MB)

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА	Соотношение светового потока	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Класс ударопрочности
282855 00	MVF606	CDM-T	150	GR	WB	UP	CONV	0.72	CE	ENEC	IK08
282312 00	MVF606	HAL-MC	150	GR	NB	-	No	-	CE	ENEC	IK08
282374 00	MVF606	SON-T	70	GR	NB	UP	CONV	-	CE	ENEC	IK08
282381 00	MVF606	SON-T	70	GR	MB	UP	CONV	-	CE	ENEC	IK08
282398 00	MVF606	SON-T	70	GR	WB	UP	CONV	-	CE	ENEC	IK08
282404 00	MVF606	SDW-T	35	GR	NB	UP	CONV	0.68	CE	ENEC	IK08
282411 00	MVF606	SDW-T	35	GR	MB	UP	CONV	0.71	CE	ENEC	IK08
282428 00	MVF606	SDW-T	35	GR	WB	UP	CONV	0.69	CE	ENEC	IK08
282435 00	MVF606	SDW-T	50	GR	NB	-	CONV	0.74	CE	ENEC	IK08
282442 00	MVF606	SDW-T	50	GR	MB	UP	CONV	0.70	CE	ENEC	IK08
282459 00	MVF606	SDW-T	50	GR	WB	-	CONV	0.70	CE	ENEC	IK08
282466 00	MVF606	SDW-T	100	GR	NB	-	CONV	0.61	CE	ENEC	IK08
282473 00	MVF606	SDW-T	100	GR	MB	-	CONV	0.61	CE	ENEC	IK08
282480 00	MVF606	SDW-T	100	GR	WB	-	CONV	0.60	CE	ENEC	IK08
282497 00	MVF606	CDM-T	35	GR	NB	-	CONV	0.67	CE	ENEC	IK08
246796 00	MVF606	CDM-T	35	GR	MB	-	CONV	0.66	CE	ENEC	IK08
282510 00	MVF606	CDM-T	35	GR	WB	UP	CONV	0.69	CE	ENEC	IK08
282527 00	MVF606	CDM-T	70	GR	NB	UP	CONV	0.73	CE	ENEC	IK08
282534 00	MVF606	CDM-T	70	GR	MB	-	CONV	0.73	CE	ENEC	IK08
282541 00	MVF606	CDM-T	70	GR	WB	-	CONV	0.71	CE	ENEC	IK08
282558 00	MVF606	CDM-T	150	GR	NB	-	CONV	0.72	CE	ENEC	IK08
282565 00	MVF606	CDM-T	150	GR	MB	-	CONV	0.71	CE	ENEC	IK08
282572 00	MVF606	CDM-T	150	GR	WB	-	CONV	0.70	CE	ENEC	IK08
838687 00	MVF606	CDM-T	150	GR	WB-L	-	CONV	-	CE	ENEC	IK08
838694 00	MVF606	SDW-T	100	GR	WB-L	-	CONV	-	CE	ENEC	IK08
233802 00	ZVF606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233796 00	ZVF606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233772 00	ZVF606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233765 00	ZVF606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233789 00	ZVF606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233758 00	ZVF606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Август 16
Данные для изменения