



Milewide – безупречный и современный

Milewide

Milewide — это качественный, современный светильник для уличного освещения, разработанный в сотрудничестве с Кнудом Хольшером (Knud Holscher) (Дания). Это готовое решение со специальными опорами и кронштейнами идеально вписывается в городской ландшафт. Светильники Milewide доступны в трех типоразмерах: Mini Milewide, Milewide и Mega Milewide. Они сочетают в себе простой дизайн и высокую эффективность. Светильник Mini Milewide был специально разработан с учетом технологии CosmoPolis. Этот элегантный светильник благодаря эффективным лампам CosmoPolis, новым электронным ПРА и оптике CosmoR обладает выдающимися светотехническими характеристиками. Milewide и Mega Milewide обеспечивают отличные оптические характеристики благодаря регулируемому отражателю для дорожного освещения и были оптимизированы для различных уличных конфигураций.

Преимущества

- Светильник Urban обладает простым нордическим дизайном с мягкими крутыми обводами
- Товарный ряд Milewide включает в себя специальные стойки и кронштейны, идеально гармонирующие со светильником
- Первый продукт, изготовленный специально под лампы MASTER CosmoPolis

Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип 	<p>SRS419 (Mini Milewide) SRS421 (Milewide) SRS427 (Mega Milewide)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Зажигающее устройство 	<p>Полупараллельное, самоотстаивающееся (ST) Последовательное, самоотстаивающееся (SS)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Источник света 	<p>Газоразрядные лампы высокой интенсивности: SRS419 - 1 x MASTERColour CDM-T / G8.5 / 35, 70 Вт - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60 Вт - 1 x SON-T/ E27 / 70 Вт SRS421 - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 60, 90, 140 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150, 250 Вт - 1 x SON-T/ E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E40 / 100, 150, 250 Вт SRS427 - 1 x MASTER CityWhite CDO-ET / E40 / 250 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 150 Вт - 1 x SON-T / E40 / 150, 250, 400 Вт</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Опции 	<p>Управление освещением: - Chronosense (CH), фотоэлемент/ minicell (P3)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Лампа в комплекте 	<p>Да (К или цветовые характеристики 830) Нет</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Материалы и отделка 	<p>Рама и корпус: литой алюминий Плафон: закаленное плоское стекло Зажимы, винты, крепления: сталь</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ПРА 	<p>Электромагнитный (малые потери), 230 или 240 В / 50 Гц: - Индуктивный, параллельный компенсированный (IC) Электронный, 220-240 В / 50-60 Гц: - Электронный (EB)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет 	<p>Темно-серый (GR) Цвета палитры RAL можно заказать</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Оптика 	<p>Закрытая оптика R60 (CC) для CosmoPolis (S классов и ME классов) Закрытая оптика CT-POT (CR) для CosmoPolis (все классы ME), CDO и ламп SON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Монтаж 	<p>SRS419 - Боковой монтаж: боковой вход Ø 48 мм - Рекомендуемая высота монтажа: 6 м SRS 421 - Боковой монтаж: боковой вход Ø 60 мм - Рекомендуемая высота монтажа: 6 / 8 м SRS427 - Боковой монтаж: боковой вход Ø 76 мм (76S) - Рекомендуемая высота монтажа: 10 м Угол наклона: 0°</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Примечание 	<p>Пять положений установки отражателя с гранями</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Области применения 	<p>Торговые и жилые районы, дороги, площадки, автопарковки, бизнес-центры, центральные районы городов и площади</p>

Похожие продукты



Городской светильник Milewide SRS421




Городской светильник Mega Milewide SRS427


Чертеж размеров



SRS427

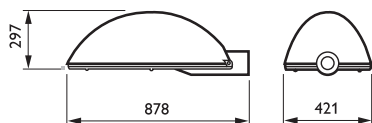

SRS421

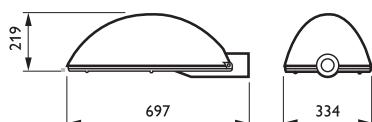

Сведения о продукте




Простой доступ при открытии купола




Easy access by opening canopy


Фотометрические данные

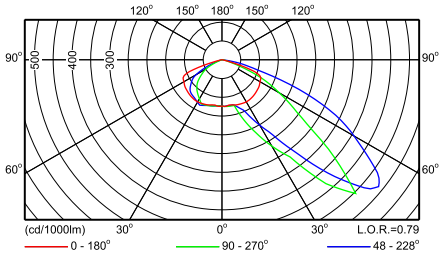


SRS421 1xSON-TPP100W TP P1

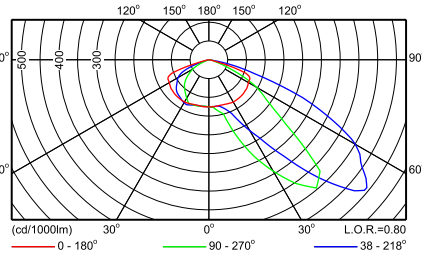


SRS421 1xSON-TPP100W TP P2

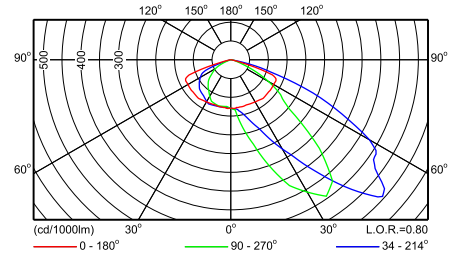


SRS421 1xSON-TPP100W TP P3

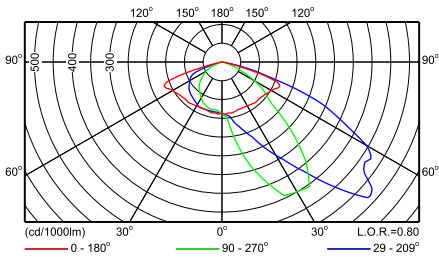


SRS421 1xSON-TPP100W TP P4

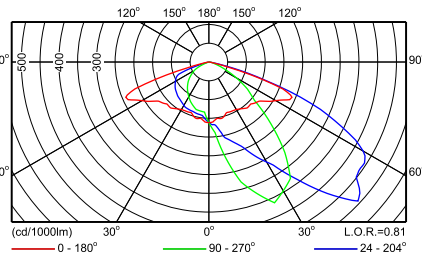


SRS421 1xSON-TPP100W TP P5

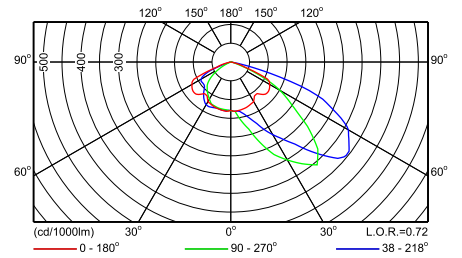


SRS421 1xSON-TPP150W TP P1

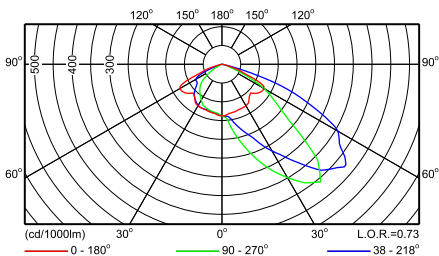

SRS421 1xSON-TPP150W TP P2

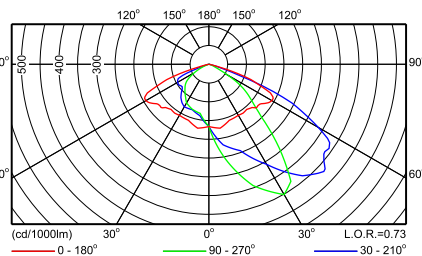


SRS421 1xSON-TPP150W TP P3

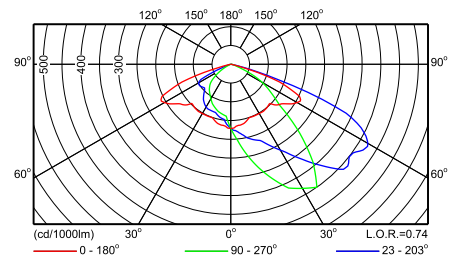


SRS421 1xSON-TPP150W TP P4


Фотометрические данные

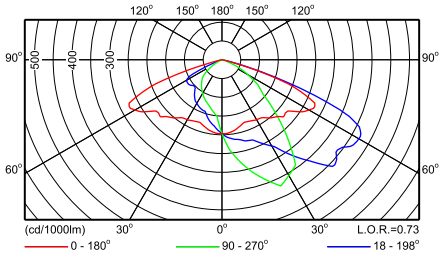


SRS421 1xSON-TPP150W TP P5

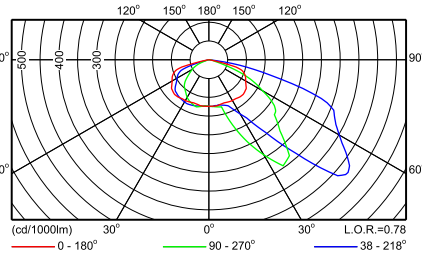


SRS421 1xSON-TPP50W TP P1

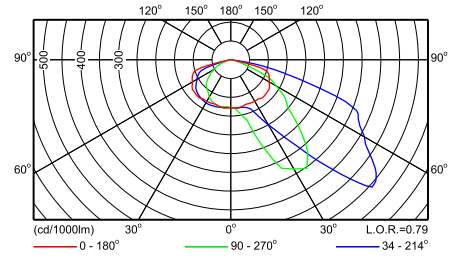


SRS421 1xSON-TPP50W TP P2

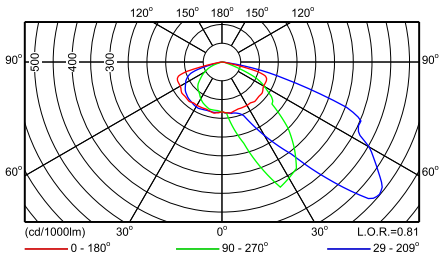


SRS421 1xSON-TPP50W TP P3

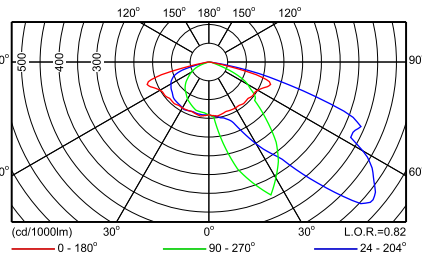


SRS421 1xSON-TPP50W TP P4

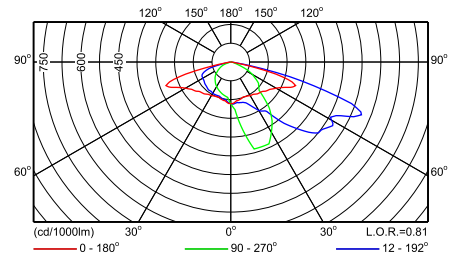


SRS421 1xSON-TPP50W TP P5

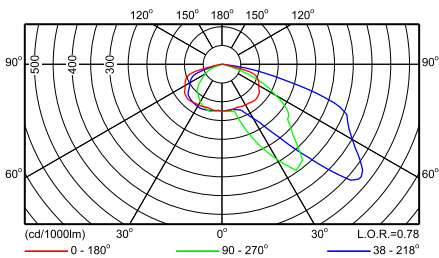

SRS421 1xSON-TPP70W TP P1

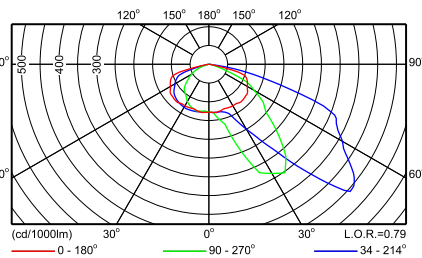


SRS421 1xSON-TPP70W TP P2

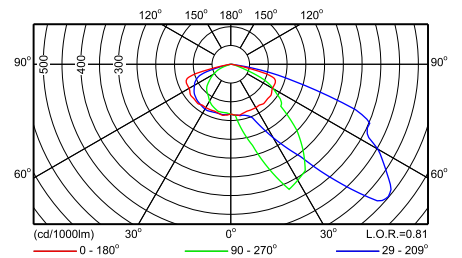


SRS421 1xSON-TPP70W TP P3


Фотометрические данные

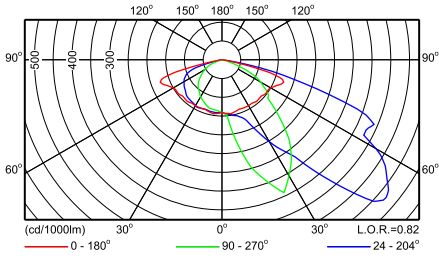


SRS421 1xSON-TPP70W TP P4

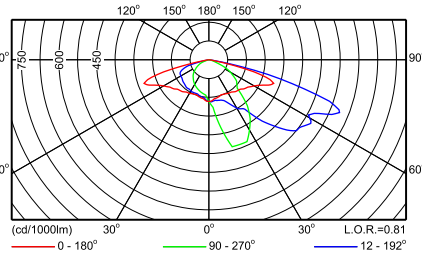


SRS421 1xSON-TPP70W TP P5

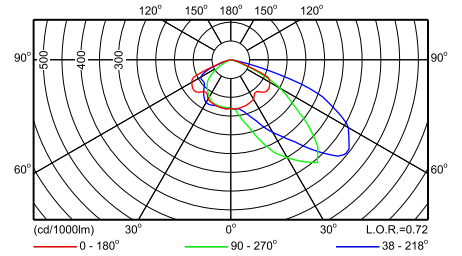


SRS421 1xSON-TPP150W TP P1

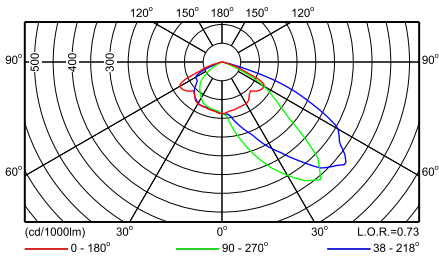


SRS421 1xSON-TPP150W TP P2

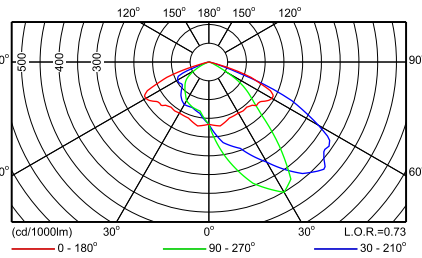


SRS421 1xSON-TPP150W TP P3

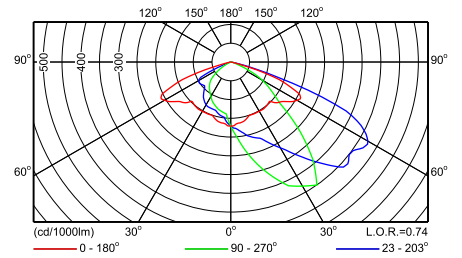


SRS421 1xSON-TPP150W TP P4

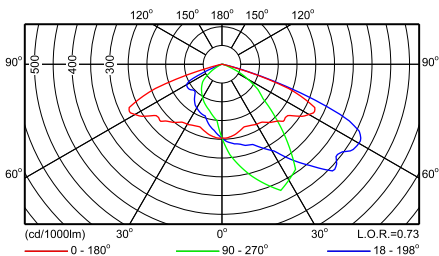

SRS421 1xSON-TPP150W TP P5

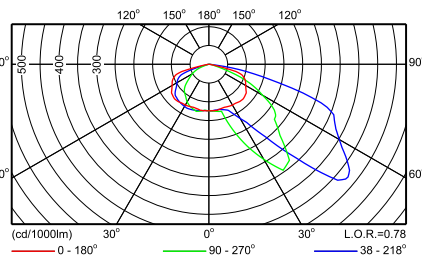


SRS421 1xSON-TPP50W TP P1

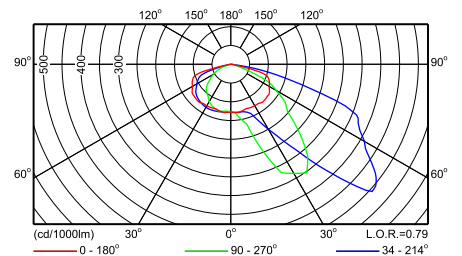


SRS421 1xSON-TPP50W TP P2


Фотометрические данные

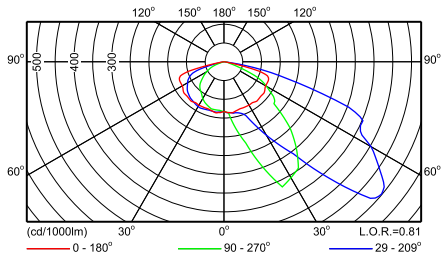


SRS421 1xSON-TPP50W TP P3

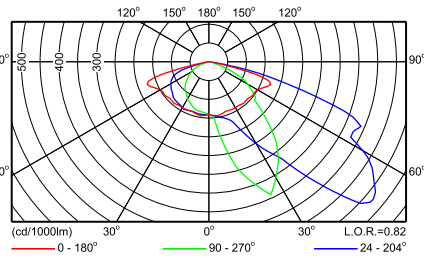


SRS421 1xSON-TPP50W TP P4

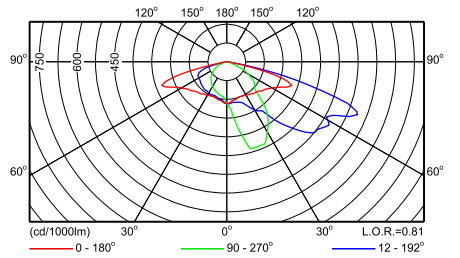


SRS421 1xSON-TPP50W TP P5

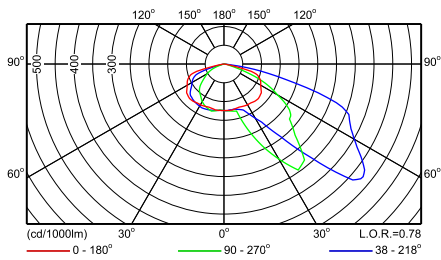


SRS421 1xSON-TPP70W TP P1

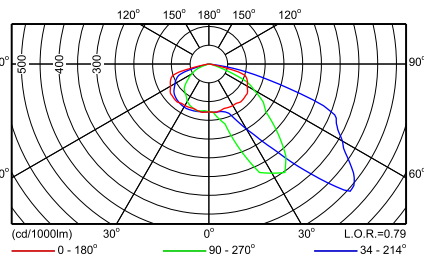


SRS421 1xSON-TPP70W TP P2

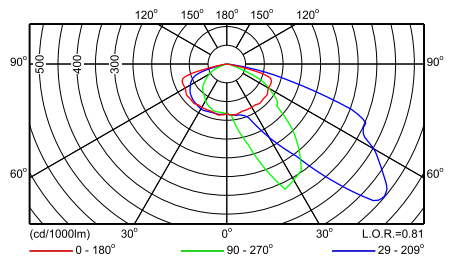


SRS421 1xSON-TPP70W TP P3

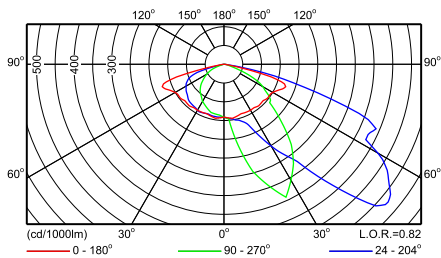

SRS421 1xSON-TPP70W TP P4

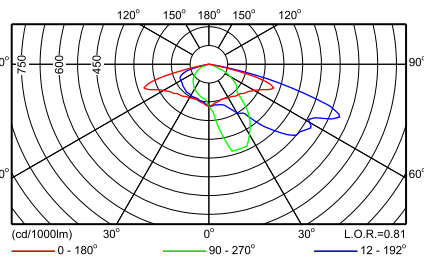


SRS421 1xSON-TPP70W TP P5

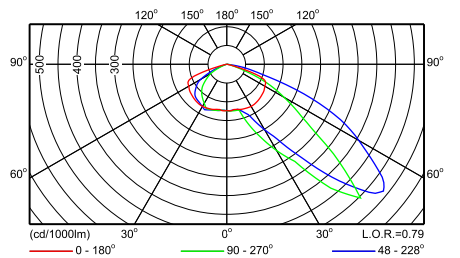


SRS421 1xSON-TPP100W TP P1


Фотометрические данные

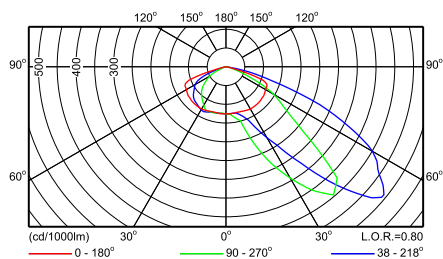


SRS421 1xSON-TPP100W TP P2

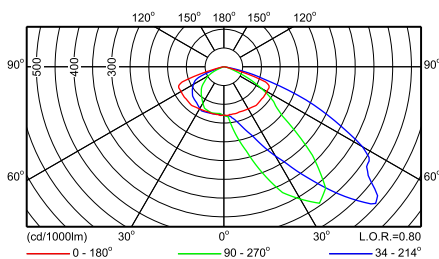

SRS421 1xSON-TPP100W TP P3

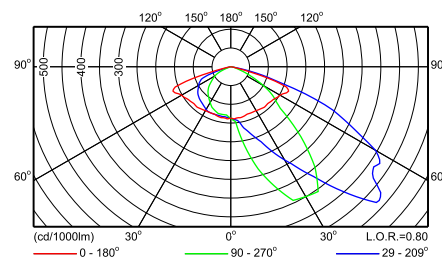

SRS421 1xSON-TPP100W TP P4

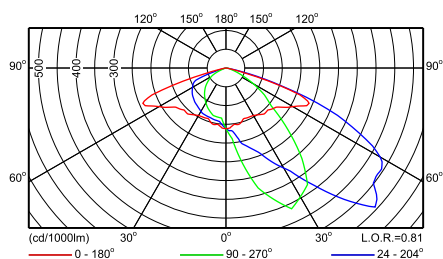

SRS421 1xSON-TPP100W TP P5

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	Оптический	ПРА цоколь	Маркировка стран ЕС	Класс ударопрочности	Кронштейн со стандартным углом
720418 00	SRS421	1	SON-T	70	GR	-	CONV -	CE	IK07	0
720425 00	SRS421	1	SON-T	100	GR	-	CONV -	CE	IK07	0
720432 00	SRS421	1	SON-TPP	150	GR	-	CONV -	CE	IK07	0
722009 00	SRS421	1	SON-TPP	50	GR	-	CONV -	CE	IK07	0
722016 00	SRS421	1	SON-TPP	70	GR	-	CONV -	CE	IK07	0
722023 00	SRS421	1	SON-TPP	100	GR	-	CONV -	CE	IK07	0
722030 00	SRS421	1	SON-TPP	150	GR	-	CONV -	CE	IK07	0
723037 00	SRS421	1	CPO-TW	140	GR	OC	EB -	CE	IK07	0
723044 00	SRS421	1	CPO-TW	60	GR	OC	EB -	CE	IK07	0
723426 00	SRS421	1	CPO-TW	60	GR	OC	EB -	CE	IK07	0
723433 00	SRS421	1	CPO-TW	140	GR	OC	EB -	CE	IK07	0
723440 00	SRS421	1	CPO-TW	140	GR	OC	EB -	CE	IK07	0

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	Оптический	ПРА	цоколь	Маркировка стран ЕС	Класс ударопрочности	Кронштейн со стандартным углом
723457 00	SRS421	1	CPO-TW	60	GR	OC	EB	-	CE	IK07	0
083537 00	SRS421	1	SON-T	50	GR	-	CONV	-	CE	IK07	0
083544 00	SRS421	1	SON-T	70	GR	-	CONV	-	CE	IK07	0
083551 00	SRS421	1	SON-T	100	GR	-	CONV	-	CE	IK07	0
083568 00	SRS421	1	SON-T	150	GR	-	CONV	-	CE	IK07	0
083575 00	SRS421	1	SON-T	250	GR	-	CONV	-	CE	IK07	0
084923 00	SRS421	1	SON-T	250	GR	-	CONV	-	CE	IK07	0
085326 00	SRS421	1	-	250	GR	-	E	E40	CE	IK07	0
386907 00	SRS427	1	SON-T	400	GR	-	CONV	-	CE	IK09	0



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Май 31
Данные для изменения