



UrbanScene – настоящее комплексное решение

UrbanScene

Семейство UrbanScene представляет собой комплексное решение для освещения улиц и включает в себя: светильники, опоры и кронштейны. Их современный дизайн и энергосберегающие особенности (высокоэффективные лампы и электронные ПРА) представляют инновационный и рациональный подход к городскому освещению. Имея элегантный вид в дневное время, UrbanScene создан для экономичного экологичного ночного освещения и предлагает разнообразные световые сцены от функционального до декоративного применений. А благодаря разнообразным кронштейнам, применение светильников ограничивается лишь Вашей фантазией. Серия UrbanScene состоит из нескольких светильников. Предлагая выбор нескольких типов световых пучков и аксессуаров, маленький светильник CGP700 идеален для освещения небольших улиц и архитектурной подсветки. Средний по размеру светильник CGP705 разработан для использования с CosmoPolis или лампами MASTERColour CDM-T для освещения улиц и открытых площадок.

Преимущества

- Complete system solution including luminaires, masts and brackets for general illumination and street lighting
- Energy savings thanks to high-efficiency lamps and electronic gear
- Night-preserving with little or no light spill through well controlled light distribution

Спецификации

• Тип	CGP700 (маленькая версия)	• Установка	Установка в любом положении на мачты 76 или 90 мм на коротком кронштейне 300 мм (MBP-D76- L300, MBP-D90-L300) или длинном 1200 мм (MBP-D76-L1200, MBP- D90-L1200) На стены на коротком или длинном кронштейне (MBW-L300 или MBW-L1200) Рабочая температура: $-20^{\circ}\text{C} < T_a < 35^{\circ}\text{C}$ Рекомендуемая высота установки: 3,5 - 8 м Свободная регулировка угла наклона Регулируемое светораспределение для дорожных отражателей: 5 положений Максимальная регулировка по гори- зонталли: от -85 до $+85^{\circ}$ Максимальная регулировка по вертикали: от -175 до $+170^{\circ}$
• Источник света	Газоразрядная лампа высокой интенсивности: - 1 x MASTERColour CDM-Tm Mini / PGJ5 / 20 Вт - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 Вт - 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 Вт - 1 x MASTER CosmoWhite CPO- TW / PGZ12 / 45, 60 Вт	• Обслуживание	Снизу посредством открытия пере- днего стекла, закрепленного клипсой Доступ к ПРА сзади
• Лампа в комплекте	Да (К или цветовые характеристики 830 или 942)	• Аксессуары	Фильтры: - Solgel: зеленый (SGF-G), синий (SGF-B), светло-синий (SGF-LBL), желтый (SGF-E) - Фильтры: красный (F-RD), теплый свет (WAF1), холодный свет (COF2) Экраны: - Внутренняя решетка (RL) - Противослепящий экран (GS)
• ПРА (встроенный)	Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный (EB)	• Примечания	Доступны готовые к установке версии с лампой и кабелем на выбор, длиной 4,5, 6, или 9 м (C4K5, C6K, CK9)
• Оптика	Прожекторная оптика: - Симметричная 4° (4) - Симметричная 10° (10) - Симметричная 20° (20) - Симметричная 40° (40) - Симметричная 60° (60) Дорожная оптика: - Открытая оптика CosmoPolis R60 для ламп CDM-T (OC)	• Области применения	Городские центры, площади, торговые зоны, уличное освещение
• Плафон	Плоское стекло (FG) Плоское стекло с технологией DynaClean (FGD) Стекло, смягчающе пучок (BSO) Стекло с мелкими штрихами (LBSP)	• Оптика	Прожекторная оптика: - Асимметричная для ламп CDM- TD (A) Дорожная оптика: - Mini T-Pot для ламп CDM-T (TPS) - Открытая оптика CosmoPolis R60 (OC)
• Опции	Фотоэлемент: Microcell (P5), Lumister (LS-6, 8 или 10)	• Плафон	Плоское стекло (FG) Плоское стекло с технологией DynaClean (FGD)
• Материалы и отделка	Корпус: литой под высоким давле- нием алюминий Оптика: закаленное стекло Отражатель: анодированный алюминий	• Экранирование	Ограничение света (LTP)
• Цвет	Купол: Темно-серый (GR), прибли- зительно RAL 7043 Рама: серебристо-серая, прибли- зительно RAL 9006 Другие цвета RAL или AKZO Futura на заказ	• Опции	Photocell: Microcell (P5) Lumister (LS-6, 8 или 10)
• Тип	CGP705 (средняя версия)	• Материалы и отделка	Корпус: литой под высоким давле- нием алюминий Оптика: закаленное стекло Отражатель: анодированный алюминий
• Источник света	Газоразрядная лампа высокой интенсивности: - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 Вт - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 Вт - 1 x MASTER CosmoWhite CPO- TW / PGZ12 / 45, 60 Вт - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250, 400, 600 Вт	• Цвет	Купол: Темно-серый (GR), прибли- зительно RAL 7043
• Лампа в комплекте	Да (К или цветовые характеристики 830 или 942)		
• ПРА (встроенный)	Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный (EB)		

	Рама: серебристо-серая, приблизительно RAL 9006 Другие цвета RAL или AKZO Futura на заказ		
• Установка	Установка в любом положении на мачты 76 или 90 мм на коротком кронштейне 300 мм (MBP-D76-L300, MBP-D90-L300) или длинном 1200 мм (MBP-D76-L1200, MBP-D90-L1200) На стены на коротком или длинном кронштейне (MBW-L300 или MBW-L1200) Рабочая температура: $-20^{\circ}\text{C} < T_a < 35^{\circ}\text{C}$ Рекомендуемая высота установки: 4,5 - 9 м Свободная регулировка угла наклона Регулируемое светораспределение для дорожных отражателей: 5 положений Максимальная регулировка по горизонтали: от -85 до $+85^{\circ}$ Максимальная регулировка по вертикали: от -175 до $+170^{\circ}$	• Обслуживание	Снизу посредством открытия переднего стекла, закрепленного клипсой Доступ к ПРА за оптической пластиной
		• Аксессуары	Мачты и монтажные кронштейны
		• Примечания	Доступны готовые к установке версии с лампой и кабелем на выбор, длиной 4,5, 6, или 9 м (C4K5, C6K, CK9)
		• Облачи применения	Городские центры, площади, торговые центры, уличное освещение
• Installation	Installation at any position on a 76 or 90 mm mast with short 300 mm bracket (MBP-D76-L300, MBP-D90-L300) or with long 1200 mm bracket (MBP-D76-L1200, MBP-D90-L1200) Wall-mounting with short or long bracket (MBW-L300 or MBW-L1200) Operating temperature: $-20^{\circ}\text{C} < T_a < 35^{\circ}\text{C}$ Recommended mounting height: from 4,5 to 9 m Freely adjustable tilt Adjustable light distribution for road reflector on 5 positions Max adjustment from the horizontal: -85 to $+85^{\circ}$ Max vertical aiming: -175 to $+170^{\circ}$ Max SCx value by side (without accessories): 0.095 m^2 Max SCx value by side (with accessories): 0.126 m^2	• Maintenance	Max SCx value by side (1200 mm with accessories): 0.213 m^2 From below by opening the front cover with a single quick-release clip Access to the gear behind optical plate
		• Accessories	Dedicated mast and wall brackets available for different mounting possibilities
		• Remarks	Ready-to-install versions available; with lamp and and choice of 4,5, 6 or 9 m cable (resp. C4K5, C6K, CK9)
		• Main applications	City centers, piazzas, urban areas, shopping malls, illuminations and street lighting
• Тип	CGP701 (гобо)	• Цвет	Корпус (CO): Philips ультра темно-серый (GR) Рама: серебристо-серая, приблизительно RAL 9006 Другие цвета палитры RAL или AKZO Futura можно заказать
• Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности:	• Установка	Монтаж в любом положении на опоре 76 или 90 мм с коротким кронштейном 520 мм или с длинным кронштейном 1200 мм Рабочая температура: $-20^{\circ}\text{C} < \text{абсолютная температура окружающей среды} < 35^{\circ}\text{C}$ Рекомендуемая высота монтажа: 4 - 15 м Регулируемый угол наклона: Макс. значение SCx для боковой стороны: 0,115 м
• Лампа в комплекте	Да (К или цветовые характеристики)	• Обслуживание	Простая замены лампы
• ПРА (встроенный)	Электронный, 220-240 В / 50-60 Гц:		
• Оптика	Симметричный 2x16°		
• Оптический элемент	Шторки-диафрагмы		
• Плафон	Стекло, плоский (FG)		
• Кабельный ввод	ISO20		
• Материалы и отделка	Корпус: литой под давлением алюминий Плафон: термически закаленное стекло Отражатели: анодированный алюминий		

	Доступ к ПРА после отвинчивания задней крышки маленького отсека	• Основные области применения	Проекция изображений и логотипов, парковые и торговые зоны
• Аксессуары	Специальные кронштейны опоры для различных вариантов монтажа, настенный кронштейн и свето-фильтры		
• Примечание	Доступны модели готовые к монтажу, с лампой и кабелем 4,5, 6, или 9 м по выбору (С4К5, С6К, СК9)		
• Тип	CDP702 (модель с газоразрядной лампой, отраженный свет)	• Установка	Верхний монтаж: осевой вход Ø 60/76 мм (60P и 76P) Рабочая температура: -20°C < абсолютная температура окружающей среды < 35°C Рекомендуемая высота монтажа: 4 - 6 м Макс. значение SCx для боковой стороны: 0,170 mI
• Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности:	• Обслуживание	Замена лампы после открытия передней крышки маленького отсека с единственным быстросъемным зажимом Доступ к ПРА после отвинчивания круглой крышки сверху диска отражателя
• Лампа в комплекте	Да (К или цвет лампы)	• Аксессуары	Специальные кронштейны опоры для различных вариантов монтажа, настенный кронштейн, свето-фильтры и кабель подключения к электропитанию
• ПРА (встроенный)	Электронный, 220-240 В / 50-60 Гц:	• Примечание	Доступны модели готовые к монтажу, с лампой и кабелем 4,5 или 6 м по выбору (С4К5, С6К)
• Оптика	Непрямой (IO)	• Основные области применения	Центры городов, рынки, городские районы, торговые галереи и уличное освещение
• Оптический элемент	Решетка (LO)		
• Плафон	Стекло, плоский с покрытием DupaClean (FGD)		
• Кабельный ввод	ISO20		
• Опции	Управление светом: Lumistep (LS6, LS8, LS10) Фотоэлемент (P5)		
• Материалы и отделка	Корпус: литой под давлением алюминий Плафон: термически закаленное стекло Отражатели: анодированный алюминий		
• Цвет	Корпус (CO): Philips ультра темно-серый (GR) Рама маленького отсека: серебристо-серая, приблизительно RAL 9006 Плафон: белый, приблизительно RAL 9003 Другие цвета палитры RAL или AKZO Futura можно заказать		
• Тип	CGP703 (модель с газоразрядной лампой, отраженный, боковой свет)	• Цвет	Корпус (CO): Philips ультра темно-серый (GR) Рама маленького отсека: серебристо-серая, приблизительно RAL 9006 Плафон: белый, приблизительно RAL 9003 Другие цвета палитры RAL или AKZO Futura можно заказать
• Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности:	• Установка	Отдельная установка маленького отсека и диска в любом положении на опоре 76 или 90 мм. Маленький отсек оснащен коротким кронштейном 520 мм Рабочая температура: -20°C < абсолютная температура окружающей среды < 35°C Рекомендуемая высота монтажа: 4 - 6 м
• Лампа в комплекте	Да (К или цветовые характеристики)	• Обслуживание	Замена лампы после открытия передней крышки маленького отсека с единственным быстросъемным зажимом Доступ к ПРА после отвинчивания задней крышки маленького отсека
• ПРА (встроенный)	Электронный, 220-240 В / 50-60 Гц:		
• Оптика	Непрямой (IO)		
• Оптический элемент	Решетка (LO)		
• Плафон	Стекло, плоский с покрытием DupaClean (FGD)		
• Кабельный ввод	ISO20		
• Опции	Управление светом: Lumistep (LS6, LS8, LS10) Фотоэлемент (P5)		
• Материалы и отделка	Корпус: литой под давлением алюминий Плафон: термически закаленное стекло Отражатели: анодированный алюминий		

<ul style="list-style-type: none"> • Аксессуары • Примечание • Тип • Источник света • Цвет излучения • Потребляемая мощность • Пусковой ток • Драйвер • Оптика • Кабельный ввод • Опции • Материалы и отделка • Цвет 	<p>Специальные кронштейны опоры для различных вариантов монтажа, настенный кронштейн, светофильтры и кабель подключения к электропитанию</p> <p>Доступны модели готовые к монтажу, с лампой и кабелем 4,5 или 6 м по выбору (С4К5, С6К)</p> <p>BDP704 (светодиодная версия)</p> <p>40 x LED-HB</p> <p>Теплый белый (WW) Нейтральный белый (NW)</p> <p>95 Вт</p> <p>700 мА</p> <p>220-240 В / 50-60 Гц</p> <p>Выпукло-вогнутая линза для чередующегося симметричного распределения</p> <p>ISO20</p> <p>Управление светом: Lumistep (LS6, LS8, LS10) Фотоэлемент (P5)</p> <p>Корпус: алюминиевый Плафон: поликарбонат</p> <p>Корпус (CO): Philips ультра темно-серый (GR) Плафон: белый, приблизительно RAL 9003 Другие цвета палитры RAL или AKZO Futura на заказ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Основные области применения • Установка • Обслуживание • Аксессуары • Примечание • Основные области применения <p>Центры городов, рынки, городские районы, торговые галереи и уличное освещение</p> <p>Верхний монтаж: осевой вход Ø 60/76 мм (60P и 76P) Рабочая температура: -20°C < абсолютная температура окружающей среды < 35°C Рекомендуемая высота монтажа: 4 - 6 м Макс. значение SCx для боковой стороны: 0,136 мl</p> <p>Доступ к драйверам после отвинчивания круглой крышки сверху диска отражателя</p> <p>Опорные кронштейны</p> <p>Доступны модели готовые к монтажу, с лампой и кабелем 4,5 или 6 м по выбору (С4К5, С6К)</p> <p>Центры городов, рынки, городские районы, торговые галереи</p>
--	--	---

Похожие продукты



UrbanScene CDP702/CGP703 urban-lighting luminaire



Уличный светильник UrbanScene CGP700




Светильник для городского освещения UrbanScene CGP701




Уличный светильник UrbanScene CGP705

Чертеж размеров

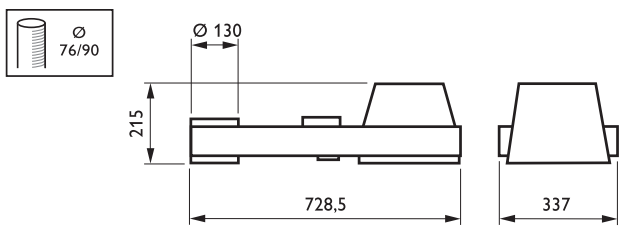


CGP700


CGP705

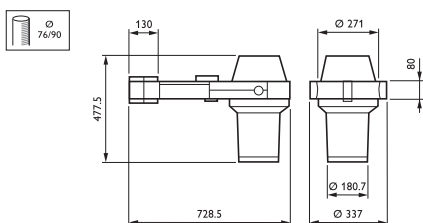


CGP701

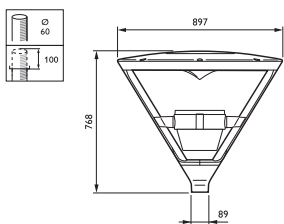

CDP702

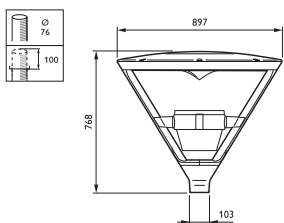

CDP702

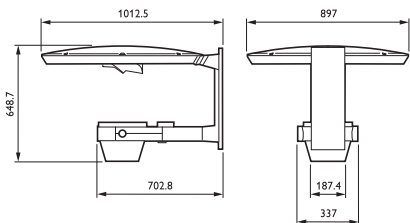

CGP703


Сведения о продукте



Два светильника для городского освещения UrbanScene CGP700 на стойке



Два наклонных светильника городского освещения UrbanScene CGP700 на стойке

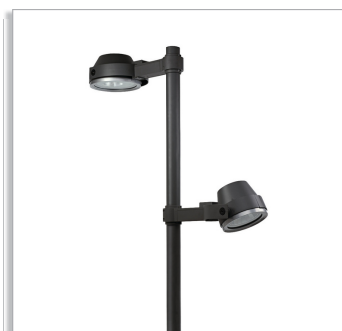

Один светильник UrbanScene CGP705 и два наклонных светильника городского освещения UrbanScene CGP700 на стойке




Фиксирование вращения по горизонтали



Блок вставного соединения находится на кронштейне



Два светильника UrbanScene CGP705 на мачте

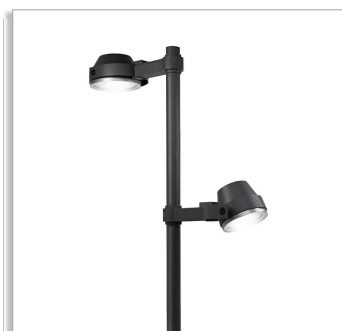

Один светильник UrbanScene CGP705 и один наклонный светильник UrbanScene CGP700 на мачте



Фиксирование вращения по горизонтали



Блок вставного соединения находится на кронштейне



Легкий доступ к механизму при снятии задней крышки

Сведения о продукте



Легкий доступ к лампе



Легкий доступ к механизму при снятии задней крышки






Легкий доступ к лампе



Легкий доступ к лампе

Светильник городского освещения
UrbanScene CGP700 горизонтального
вращения




Фотометрические данные

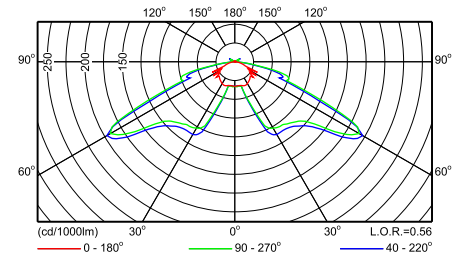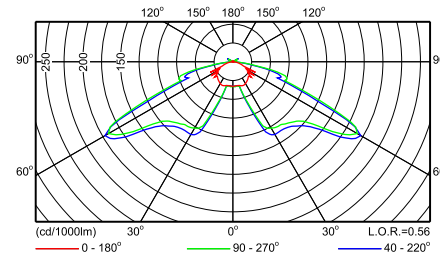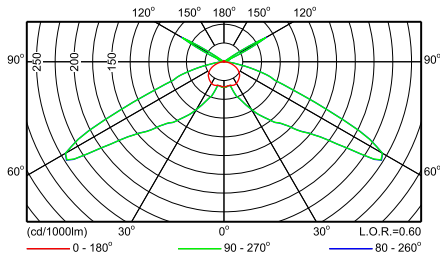

CDP702 1xCDM-T70W EB TS IO

CDP702 1xCPO-TW60W EB TS IO




CDP702 1xCPO-TW45W EB TS IO

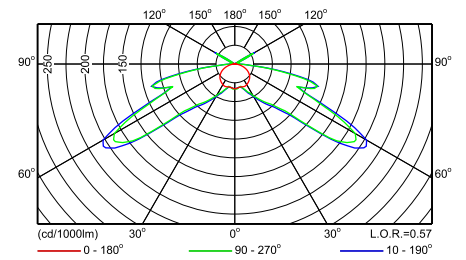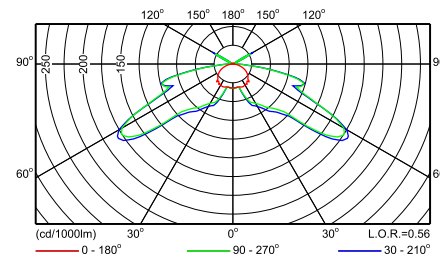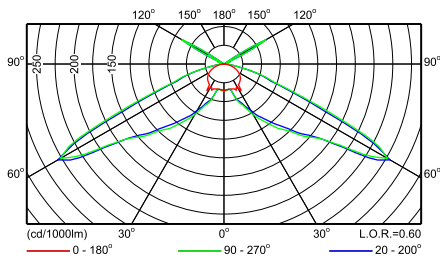

CDP702 1xCDM-T70W/930 EB TS IO

CDP702 1xCPO-TW140W EB TS IO

CDP702 1xCPO-TW90W EB TS IO

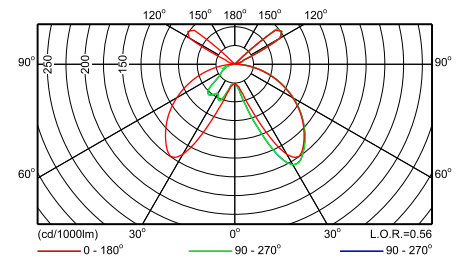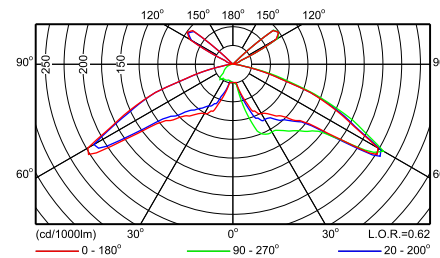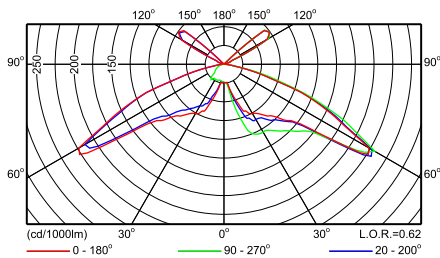


CGP703 1xCDM-T70W/930 EB TS IO


CGP703 1xCDM-T70W EB TS IO

CGP703 1xCDM-T70W EB T IO


Фотометрические данные

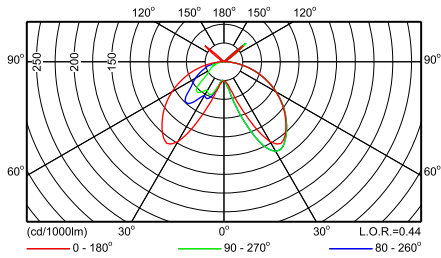


CGP703 1xCDM-T150W EB T IO

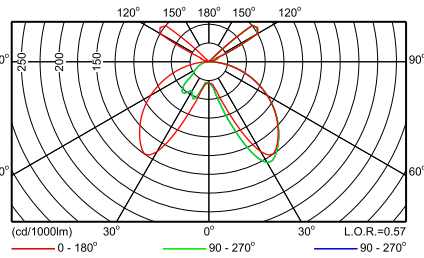


CGP703 1xCDM-T35W EB T IO

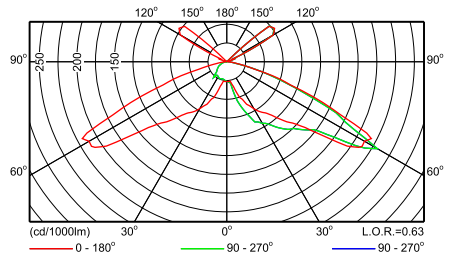


CGP703 1xCDM-T35W EB TS IO

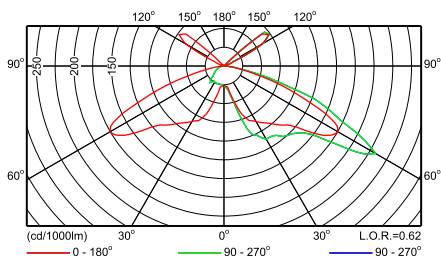


CGP703 1xCDM-T150W EB TS IO

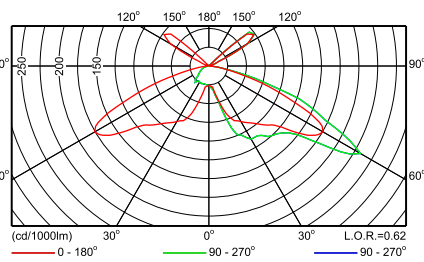


CGP703 1xCDM-T150W/930 EB TS IO

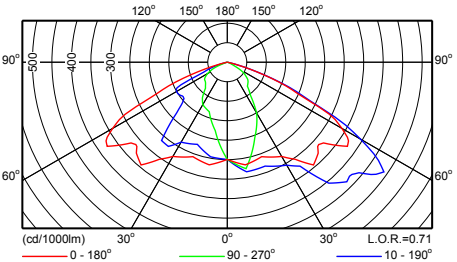


CGP700 FG 1xCPO-TW45W EB OOC P6

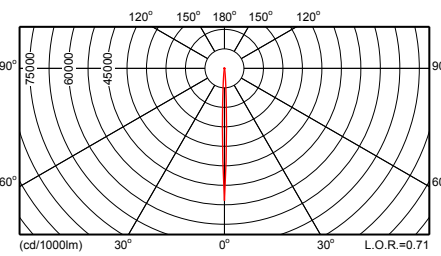

CGP700 FG 1xCDM-T70W EB 4

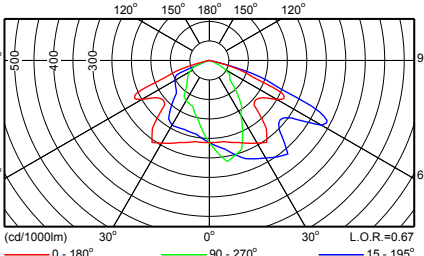


CGP700 FG 1xCPO-TW45W EB OOC P4X

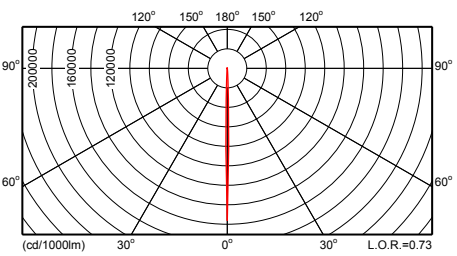


CGP700 FG 1xCDM-Tm20W EB 4


Фотометрические данные

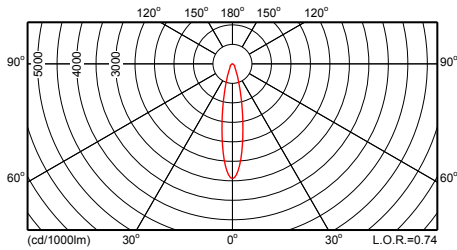


CGP700 FG 1xCDM-Tm20W EB 20

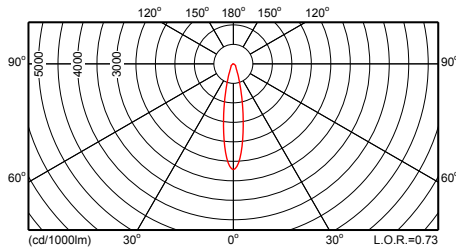


CGP700 FG 1xCDM-T35W EB 20

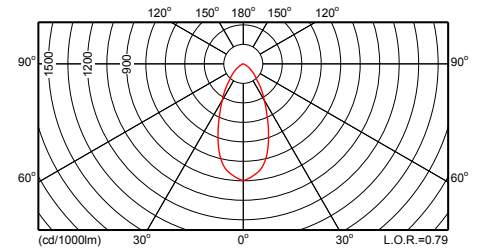


CGP700 FG 1xCDM-T35W EB 60

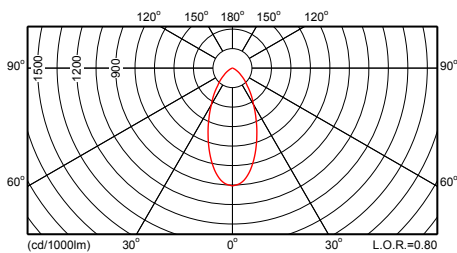


CGP700 FG 1xCDM-T150W EB 20

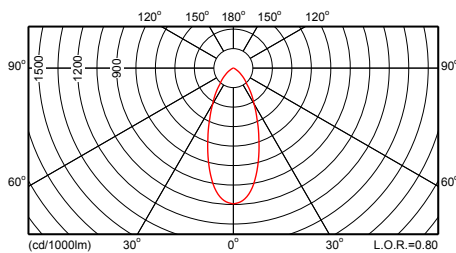


CGP700 FG 1xCDM-Tm20W EB 60

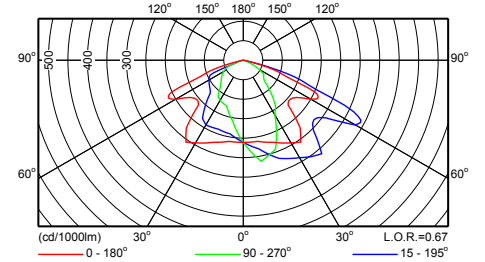


CGP700 FG 1xCPO-TW60W EB OOC P4X

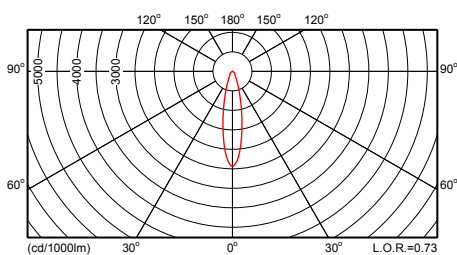

CGP700 FG 1xCDM-T150W EB 20

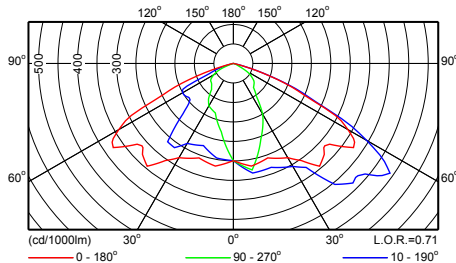


CGP700 FG 1xCPO-TW60W EB OOC P6

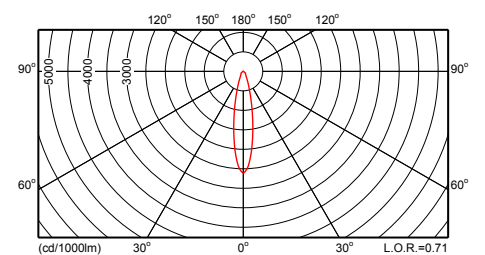


CGP700 FG 1xCDM-T70W EB 20


Фотометрические данные

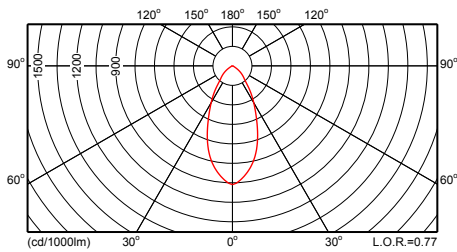


CGP700 FG 1xCDM-T70W EB 60

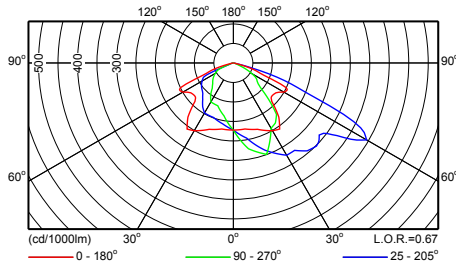


CGP700 FG 1xCPO-TW45W EB OOC P1

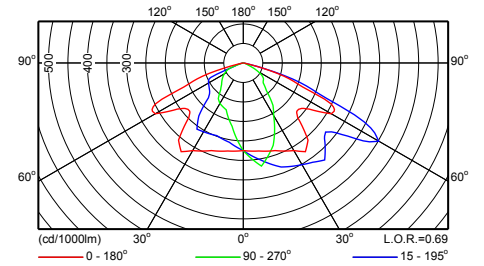


CGP700 FG 1xCPO-TW45W EB OOC P5

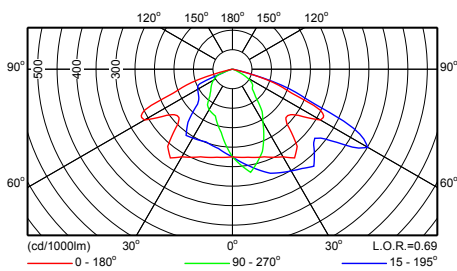


CGP700 FG 1xCPO-TW60W EB OOC P5

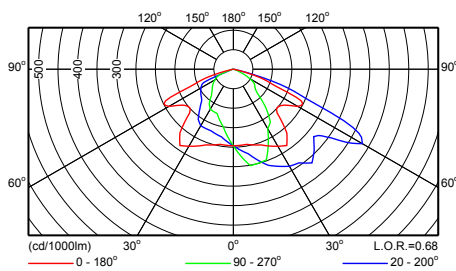


CGP700 FG 1xCPO-TW45W EB OOC P3

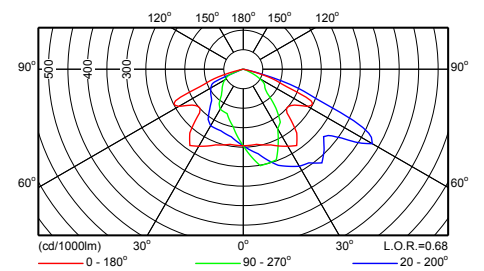


CGP700 FG 1xCPO-TW60W EB OOC P3

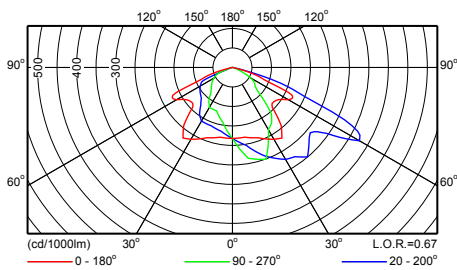

CGP700 FG 1xCPO-TW60W EB OOC P2

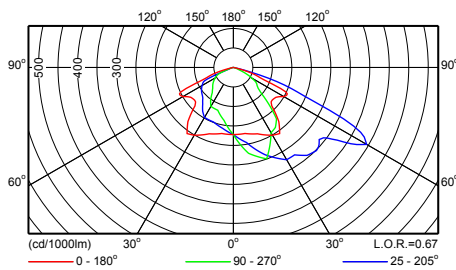


CGP700 FG 1xCPO-TW45W EB OOC P1

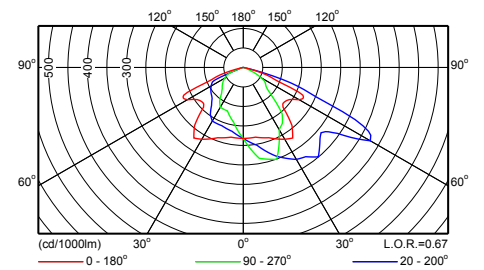


CGP700 FG 1xCPO-TW45W EB OOC P2


Фотометрические данные

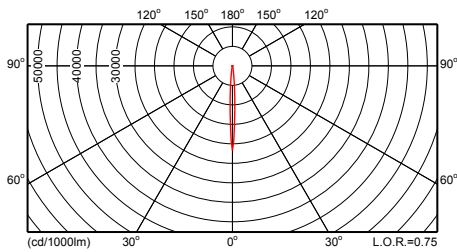


CGP700 FG 1xCDM-T150W EB 4

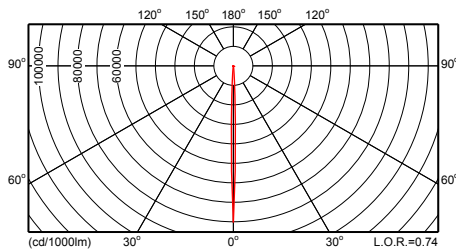


CGP700 FG 1xCDM-T35W EB 4

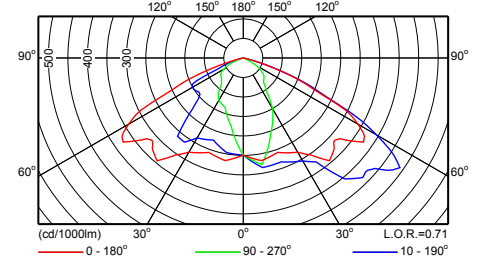


CGP700 FG 1xCPO-TW45W EB OOC P6

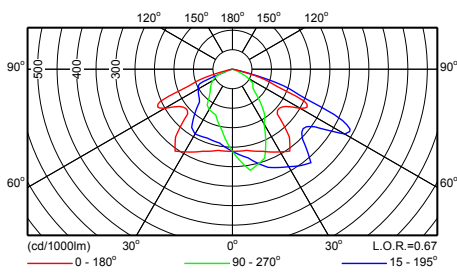


CGP700 FG 1xCPO-TW45W EB OOC P4X

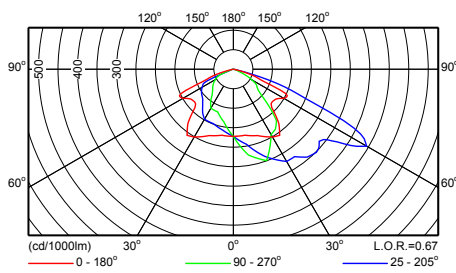


CGP700 FG 1xCPO-TW45W EB OOC P1

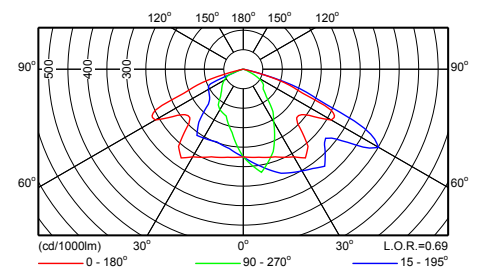


CGP700 FG 1xCPO-TW45W EB OOC P5

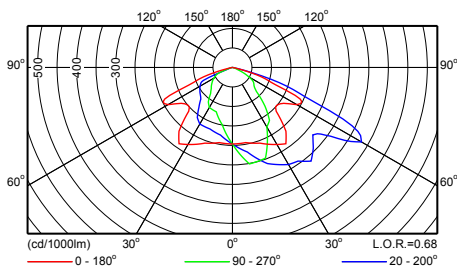

CGP700 FG 1xCPO-TW45W EB OOC P3

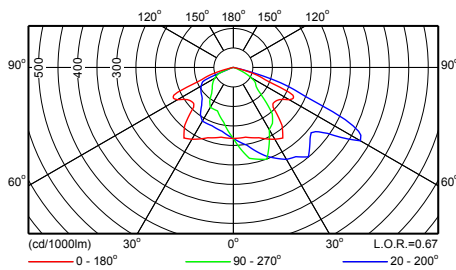


CGP700 FG 1xCPO-TW45W EB OOC P2

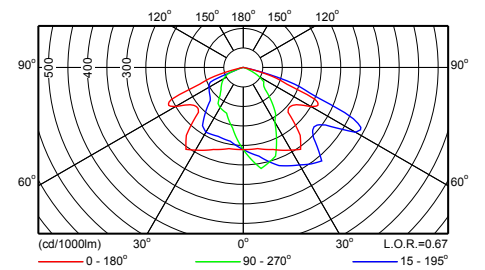


CGP700 FG 1xCPO-TW60W EB OOC P4X


Фотометрические данные

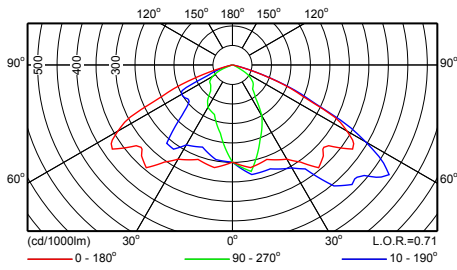


CGP700 FG 1xCPO-TW60W EB OOC P6

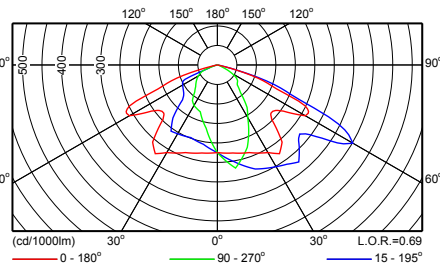


CGP700 FG 1xCPO-TW60W EB OOC P5

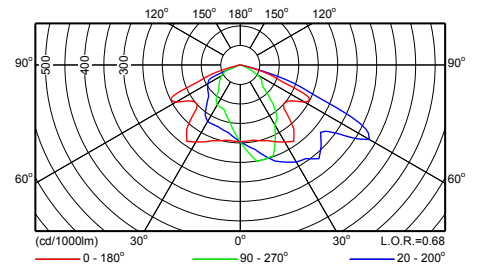


CGP700 FG 1xCPO-TW60W EB OOC P3

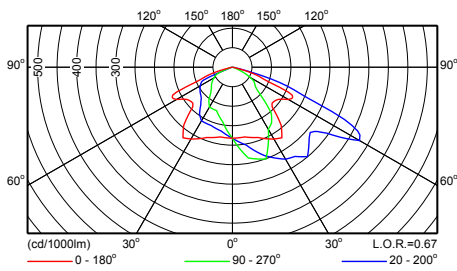


CGP700 FG 1xCPO-TW60W EB OOC P2

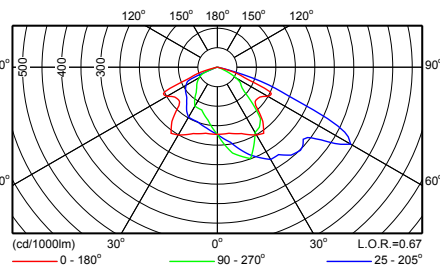


CGP700 FG 1xCPO-TW60W EB OOC P1

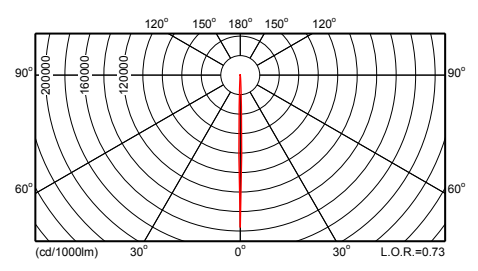


CGP700 FG 1xCDM-Tm20W EB 4

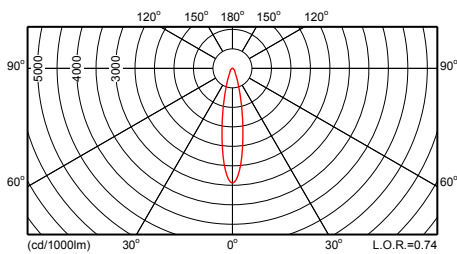

CGP700 FG 1xCDM-Tm20W EB 20

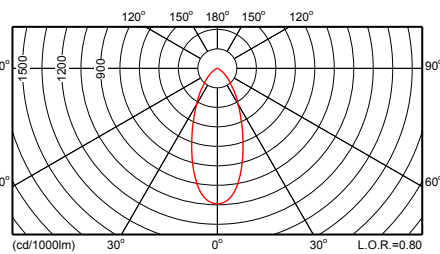


CGP700 FG 1xCDM-Tm20W EB 60

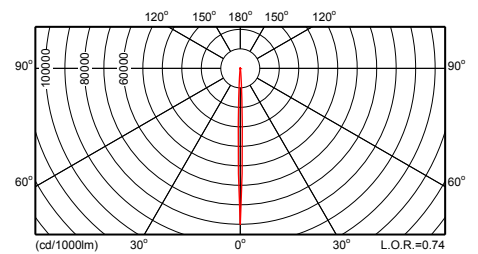


CGP700 FG 1xCDM-T35W EB 4


Фотометрические данные

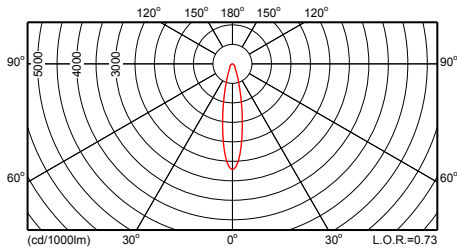


CGP700 FG 1xCDM-T35W EB 20

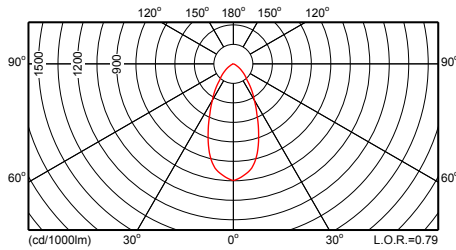


CGP700 FG 1xCDM-T35W EB 60

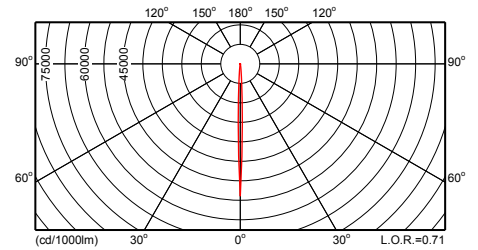


CGP700 FG 1xCDM-T70W EB 4

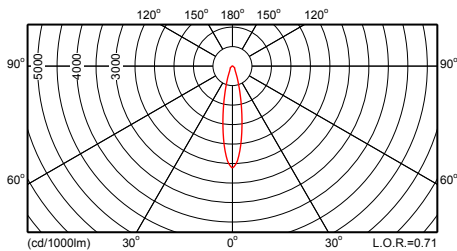


CGP700 FG 1xCDM-T70W EB 20

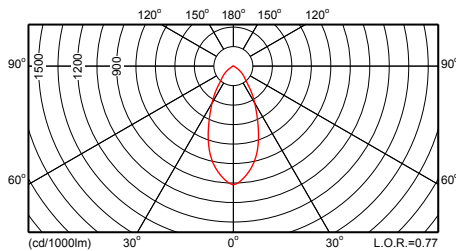


CGP700 FG 1xCDM-T70W EB 60

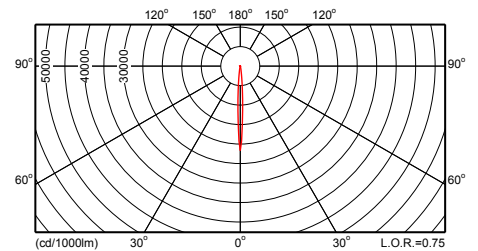


CGP700 FG 1xCDM-T150W EB 4

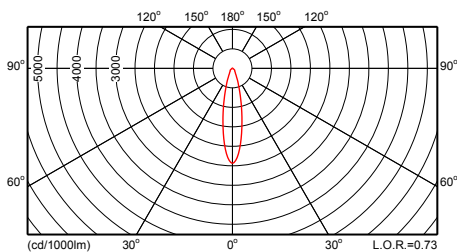

CGP700 FG 1xCDM-T150W EB 20

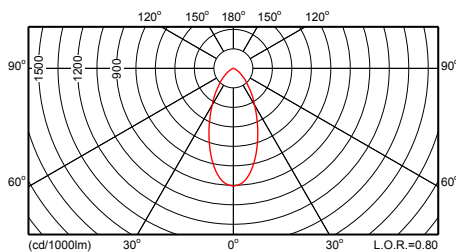


CGP700 FG 1xCDM-T150W EB 60

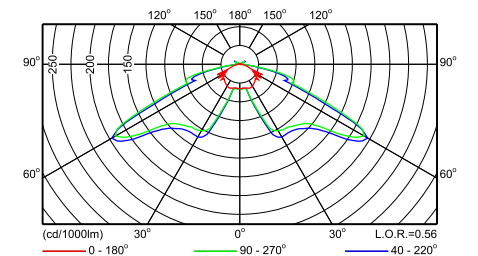


CDP702 1xCPO-TW45W EB TS IO


Фотометрические данные

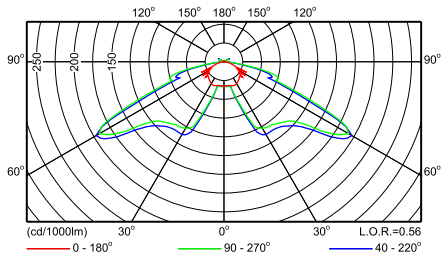


CDP702 1xCPO-TW60W EB TS IO

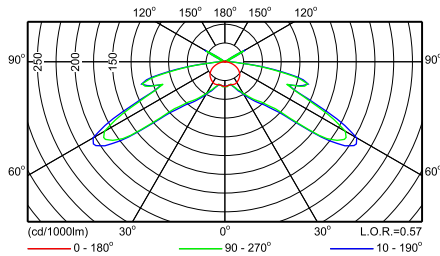

CDP702 1xCPO-TW90W EB TS IO

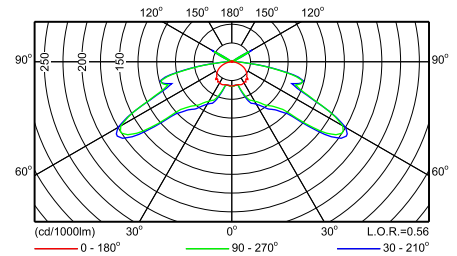

CDP702 1xCPO-TW140W EB TS IO

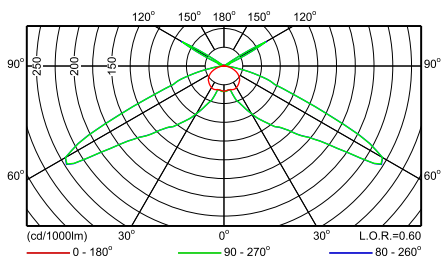

CDP702 1xCDM-T70W EB TS IO

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА	Цвет детали	Класс ударопрочности	Аксессуары
961917 00	CDP702	CPO-TW	45	-	GR	IO	FG	EB	CO	-	No
961948 00	CDP702	CPO-TW	60	-	GR	IO	FG	EB	CO	-	Z
961979 00	CDP702	CPO-TW	90	-	GR	IO	FG	EB	CO	-	Z
962006 00	CDP702	CPO-TW	140	-	GR	IO	FG	EB	CO	-	No
962105 00	CDP702	CDM-T	70	930	GR	IO	FG	EB	CO	-	No
962129 00	CDP702	CPO-TW	90	-	GR	IO	FG	EB	CO	-	No
962136 00	CDP702	CPO-TW	140	-	GR	IO	FG	EB	CO	-	No
962167 00	CDP702	CPO-TW	90	-	GR	IO	FG	EB	CO	-	No
962198 00	CDP702	CPO-TW	45	-	GR	IO	FG	EB	CO	-	Z
962211 00	CGP703	CDM-T	35	830	GR	IO	FG	EB	CO	-	Z
962228 00	CGP703	CDM-T	35	830	GR	IO	FG	EB	CO	-	No
962242 00	CGP703	CDM-T	70	830	GR	IO	FG	EB	CO	-	Z

Код заказа	Код семейства продукции	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА	Цвет детали	Класс ударопрочности	Аксессуары
962259 00	CGP703	CDM-T	70	830	GR	IO	FG	EB	CO	-	No
962273 00	CGP703	CDM-T	150	830	GR	IO	FG	EB	CO	-	No
962280 00	CGP703	CDM-T	150	830	GR	IO	FG	EB	CO	-	No
962297 00	CGP703	CDM-T	70	930	GR	IO	FG	EB	CO	-	No
962303 00	CGP703	CDM-T	150	930	GR	IO	FG	EB	CO	-	No
962327 00	CGP703	CDM-T	70	830	GR	IO	FG	EB	CO	-	No
952892 00	CGP700	CPO-TW	45	-	GR	OOC	FG	EB	CO	IK08	No
952908 00	CGP700	CPO-TW	60	-	GR	OOC	FG	EB	CO	IK08	No
952915 00	CGP700	CDM-Tm	20	-	GR	4	FG	EB	CO	IK08	No
952922 00	CGP700	CDM-Tm	20	-	GR	20	FG	EB	CO	IK08	No
952939 00	CGP700	CDM-Tm	20	-	GR	60	FG	EB	CO	IK08	No
952946 00	CGP700	CDM-T	35	830	GR	4	FG	EB	CO	IK08	No
952953 00	CGP700	CDM-T	35	830	GR	20	FG	EB	CO	IK08	No
952960 00	CGP700	CDM-T	35	830	GR	60	FG	EB	CO	IK08	No
952977 00	CGP700	CDM-T	70	830	GR	4	FG	EB	CO	IK08	No
952984 00	CGP700	CDM-T	70	830	GR	20	FG	EB	CO	IK08	No
952991 00	CGP700	CDM-T	70	830	GR	60	FG	EB	CO	IK08	No
953004 00	CGP700	CDM-T	150	830	GR	4	FG	EB	CO	IK08	No
953011 00	CGP700	CDM-T	150	830	GR	20	FG	EB	CO	IK08	No
953028 00	CGP700	CDM-T	150	830	GR	60	FG	EB	CO	IK08	No
953035 00	CGP700	CDM-Tm	20	-	GR	4	FG	EB	AL	IK08	No
953042 00	CGP700	CDM-Tm	20	-	GR	60	FG	EB	AL	IK08	No
953059 00	CGP700	CDM-T	35	942	GR	4	FG	EB	AL	IK08	No
953066 00	CGP700	CDM-T	35	942	GR	60	FG	EB	AL	IK08	No
953073 00	CGP700	CDM-T	70	942	GR	4	FG	EB	AL	IK08	No
953080 00	CGP700	CDM-T	70	942	GR	60	FG	EB	AL	IK08	No
953097 00	CGP700	CPO-TW	45	-	GR	OOC	FG	EB	AL	IK08	No
953103 00	CGP700	CPO-TW	60	-	GR	OOC	FG	EB	AL	IK08	No
954506 00	CGP700	CPO-TW	45	-	GR	OOC	FG	EB	CO	IK08	No
954513 00	CGP700	CPO-TW	60	-	GR	OOC	FG	EB	CO	IK08	No
954520 00	CGP700	CDM-Tm	20	-	GR	20	FG	EB	CO	IK08	No
954537 00	CGP700	CDM-T	70	830	GR	60	FG	EB	CO	IK08	No
961061 00	CGP701	CDM-T	70	830	GR	-	FG	EB	CO	IK08	Z
961078 00	CGP701	CDM-T	70	830	GR	-	FG	EB	CO	IK08	Z
961085 00	CGP701	CDM-SA/T	150	-	GR	-	FG	EB	CO	IK08	Z
961092 00	CGP701	CDM-SA/T	150	-	GR	-	FG	EB	CO	IK08	Z
953110 00	CGP705	CPO-TW	45	-	GR	OOC	FG	EB	CO	-	No
953127 00	CGP705	CPO-TW	60	-	GR	OOC	FG	EB	CO	-	No
953134 00	CGP705	CPO-TW	90	-	GR	OOC	FG	EB	CO	-	No
953141 00	CGP705	CPO-TW	140	-	GR	OOC	FG	EB	CO	-	No
953158 00	CGP705	CDM-TD	70	830	GR	A	FG	EB	CO	-	No
953165 00	CGP705	CDM-TD	150	830	GR	A	FG	EB	CO	-	No
953172 00	CGP705	CDM-T	35	830	GR	TP-S	FG	EB	CO	-	No
953189 00	CGP705	CDM-T	70	830	GR	TP-S	FG	EB	CO	-	No
953196 00	CGP705	CDM-T	150	830	GR	TP-S	FG	EB	CO	-	No
953202 00	CGP705	CDM-T	35	942	GR	TP-S	FG	EB	AL	-	No
953219 00	CGP705	CDM-T	70	942	GR	TP-S	FG	EB	AL	-	No
953226 00	CGP705	CPO-TW	45	-	GR	OOC	FG	EB	AL	-	No

Код заказа	Код семейства продукции	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА	Цвет детали	Класс ударопрочности	Аксессуары
953233 00	CGP705	CPO-TW	60	-	GR	OOC	FG	EB	AL	-	No
953240 00	CGP705	CPO-TW	90	-	GR	OOC	FG	EB	AL	-	No
954445 00	CGP705	CDM-T	70	830	GR	TP-S	FG	EB	CO	-	No
954452 00	CGP705	CDM-T	150	830	GR	TP-S	FG	EB	CO	-	No
954469 00	CGP705	CDM-TD	70	830	GR	A	FG	EB	CO	-	No
954476 00	CGP705	CDM-TD	150	830	GR	A	FG	EB	CO	-	No
954483 00	CGP705	CPO-TW	90	-	GR	OOC	FG	EB	CO	-	No
954490 00	CGP705	CPO-TW	140	-	GR	OOC	FG	EB	CO	-	No



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Май 31
Данные для изменения