



## CorrosionForce II

**Серия антикоррозионных люминесцентных светильников со степенью защиты IP65 для использования во всех средах с содержанием солей, кислот и минеральных масел**

- Коррозионностойкий плафон (без использования поликарбоната)
- Литая прокладка с глубоким каналом обеспечивает уплотнение IP65
- Уникальная форма и конструкция утопленных коленчатых рычагов способствуют быстрой очистке светильника
- Для быстрого и простого технического обслуживания блок ПРА подвешивается на внутренних зажимах
- В отношении гигиены сертифицирован для использования на предприятиях пищевой промышленности (стандарт HACCP/IFS/BRC)



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

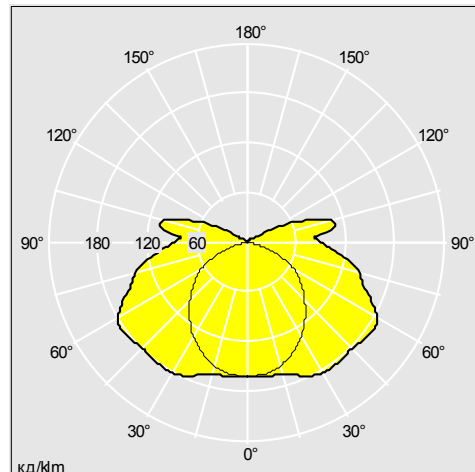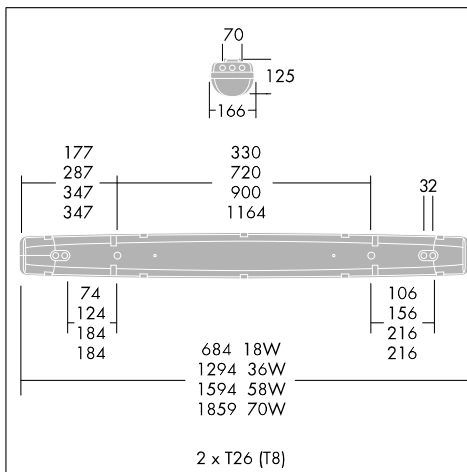

96234612

### Material/Finish

Корпус: полиэстер, укрепленный стекловолокном  
 Рассеиватель: PMMA с линейными призмами  
 Уплотнение: пенополиуретан  
 Клипсы: Нержавеющая сталь  
 Блок ПРА: сталь с белой эмалированной отделкой

### Монтаж/Обслуживание

Позиции ввода кабеля находятся на задней стороне и на каждом конце светильника. В комплект входит прокладка IP65. Также в комплект каждого светильника входят кронштейны быстрой фиксации из нержавеющей стали. Клипсы из нержавеющей стали закреплены в корпусе для предотвращения их потери во время технического обслуживания. Стальной блок ПРА поддерживается пружинными защелками, управляемыми вручную. Имеются в наличии коробка BESA и монтажный трубопровод, цепь и комплекты цепной подвески, а также комплекты для сквозной проводки. В стандартную комплектацию входит кабель LSOH.

# CorrosionForce II

Инструкция для заказа Lamps to be ordered separately/Supplied complete with lamps

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
<b>CorrosionForce II T26 стандартный (switchstart), одинарный</b>				
CORRF2 1X36W T26 CP L000	FD	G13	2,2	96234472
CORRF2 1X58W T26 CP L000	FD	G13	2,9	96234486
CORRF2 1X70W T26 CP L000	FD	G13	3,4	96234500
CORRF2 1x18W T26 CP L000	FD	G13	1,3	96234906
CORRF2 1X36W T26 CP TW L000	FD	G13	2,2	96234908
CORRF2 1X58W T26 CP TW L000	FD	G13	3,6	96234909
CORRF2 1X70W T26 CP TW L000	FD	G13	3,4	96234910
<b>CorrosionForce II T26 стандартный (switchstart), двойной</b>				
CORRF2 2X36W T26 CP L000	FD	G13	3,5	96234508
CORRF2 2X58W T26 CP L000	FD	G13	3,9	96234522
CORRF2 2X70W T26 CP L000	FD	G13	5,6	96234536
CORRF2 2x18W T26 CP L000	FD	G13	1,7	96234907
CORRF2 2X36W T26 CP TW L000	FD	G13	3,5	96234911
CORRF2 2X58W T26 CP TW L000	FD	G13	3,9	96234912
CORRF2 2X70W T26 CP TW L000	FD	G13	5,6	96234913
<b>CorrosionForce II T26 высокочастотный, одинарный</b>				
CORRF2 1X36W T26 HF L000	FD	G13	1,9	96234474
CORRF2 1X36W T26 HF E3 L000	FD	G13	2,7	96234478
CORRF2 1X36W T26 HF E3T L000	FD	G13	2,7	96234482
CORRF2 1X58W T26 HF L000	FD	G13	2,6	96234488
CORRF2 1X58W T26 HF E3 L000	FD	G13	3,4	96234492
CORRF2 1X58W T26 HF E3T L000	FD	G13	3,4	96234496
CORRF2 1X70W T26 HF L000	FD	G13	3,4	96234502
CORRF2 1X70W T26 HF E3 L000	FD	G13	4,2	96234504
CORRF2 1X70W T26 HF E3T L000	FD	G13	4,2	96234506
CORRF2 1x18W T26 HF L000	FD	G13	0,9	96234928
CORRF2 1X36W T26 HF TW L000	FD	G13	1,9	96234932
CORRF2 1X58W T26 HF TW L000	FD	G13	2,6	96234933
CORRF2 1X70W T26 HF TW L000	FD	G13	3,4	96234934
<b>CorrosionForce II T26 высокочастотный, двойной</b>				
CORRF2 2X36W T26 HF L000	FD	G13	3,5	96234510
CORRF2 2X36W T26 HF E3 L000	FD	G13	4,2	96234514
CORRF2 2X36W T26 HF E3T L000	FD	G13	4,2	96234518
CORRF2 2X58W T26 HF L000	FD	G13	3,9	96234524
CORRF2 2X58W T26 HF E3 L000	FD	G13	4,7	96234528
CORRF2 2X58W T26 HF E3T L000	FD	G13	4,7	96234532
CORRF2 2X70W T26 HF L000	FD	G13	4,2	96234538
CORRF2 2X70W T26 HF E3 L000	FD	G13	5	96234540
CORRF2 2X70W T26 HF E3T L000	FD	G13	5	96234542
CORRF2 2x18W T26 HF L000	FD	G13	1,6	96234929

## CorrosionForce II

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
CORRF2 2X36W T26 HF TW L000	FD	G13	3,5	96234935
CORRF2 2X58W T26 HF TW L000	FD	G13	3,9	96234936
CORRF2 2X70W T26 HF TW L000	FD	G13	4,2	96234937

### CorrosionForce II T26 цифровой диммируемый, одинарный

CORRF2 1X36W T26 HFD L000	FD	G13	1,9	96234476
CORRF2 1X36W T26 HFD E3 L000	FD	G13	2,7	96234480
CORRF2 1X36W T26 HFD E3T L000	FD	G13	2,7	96234484
CORRF2 1X58W T26 HFD L000	FD	G13	2,6	96234490
CORRF2 1X58W T26 HFD E3 L000	FD	G13	3,4	96234494
CORRF2 1X58W T26 HFD E3T L000	FD	G13	3,4	96234498
CORRF2 1x18W T26 HFD L000	FD	G13	1,5	96234930
CORRF2 1X36W T26 HFD TW L000	FD	G13	1,9	96234938
CORRF2 1X58W T26 HFD TW L000	FD	G13	2,6	96234939

### CorrosionForce II T26 цифровой диммируемый, двойной

CORRF2 2X36W T26 HFD L000	FD	G13	3,5	96234512
CORRF2 2X36W T26 HFD E3 L000	FD	G13	4,2	96234516
CORRF2 2X36W T26 HFD E3T L000	FD	G13	4,2	96234520
CORRF2 2X58W T26 HFD L000	FD	G13	3,9	96234526
CORRF2 2X58W T26 HFD E3 L000	FD	G13	4,7	96234530
CORRF2 2X58W T26 HFD E3T L000	FD	G13	4,7	96234534
CORRF2 2x18W T26 HFD L000	FD	G13	2,1	96234931
CORRF2 2X36W T26 HFD TW L000	FD	G13	3,5	96234940
CORRF2 2X58W T26 HFD TW L000	FD	G13	3,9	96234941

### CorrosionForce II T16 высокочастотный, одинарный

CORRF2 1X28W T16 HF L000	FDH	G5	1,9	96234544
CORRF2 1X28W T16 HF E3 L000	FDH	G5	2,7	96234548
CORRF2 1X28W T16 HF E3T L000	FDH	G5	2,7	96234552
CORRF2 1X35W T16 HF L000	FDH	G5	2,3	96234556
CORRF2 1X35W T16 HF E3 L000	FDH	G5	3	96234560
CORRF2 1X35W T16 HF E3T L000	FDH	G5	3	96234564
CORRF2 1X49W T16 HF L000	FDH	G5	2,3	96234568
CORRF2 1X49W T16 HF E3 L000	FDH	G5	3	96234572
CORRF2 1X49W T16 HF E3T L000	FDH	G5	3	96234576
CORRF2 1X54W T16 HF L000	FDH	G5	2,9	96234580
CORRF2 1X80W T16 HF L000	FDH	G5	2,3	96234584
CORRF2 1X28W T16 HF TW L000	FDH	G5	1,9	96234914
CORRF2 1X35W T16 HF TW L000	FDH	G5	2,3	96234915
CORRF2 1X49W T16 HF TW L000	FDH	G5	2,3	96234916
CORRF2 1X80W T16 HF TW L000	FDH	G5	2,3	96234917

### CorrosionForce II T16 высокочастотный, двойной

CORRF2 2X28W T16 HF L000	FDH	G5	2,7	96234588
CORRF2 2X28W T16 HF E3 L000	FDH	G5	3,4	96234592

## CorrosionForce II

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
CORRF2 2X28W T16 HF E3T L000	FDH	G5	3,4	96234596
CORRF2 2X35W T16 HF L000	FDH	G5	3,2	96234600
CORRF2 2X35W T16 HF E3 L000	FDH	G5	3,9	96234604
CORRF2 2X35W T16 HF E3T L000	FDH	G5	3,9	96234608
CORRF2 2X49W T16 HF L000	FDH	G5	3,2	96234612
CORRF2 2X49W T16 HF E3 L000	FDH	G5	3,9	96234616
CORRF2 2X49W T16 HF E3T L000	FDH	G5	3,9	96234620
CORRF2 2X28W T16 HF TW L000	FDH	G5	2,7	96234918
CORRF2 2X35W T16 HF TW L000	FDH	G5	3,2	96234919
CORRF2 2X49W T16 HF TW L000	FDH	G5	3,2	96234920

### CorrosionForce II T16 цифровой диммируемый, одинарный

CORRF2 1X28W T16 HFD L000	FDH	G5	1,9	96234546
CORRF2 1X28W T16 HFD E3 L000	FDH	G5	2,7	96234550
CORRF2 1X28W T16 HFD E3T L000	FDH	G5	2,7	96234554
CORRF2 1X35W T16 HFD L000	FDH	G5	2,3	96234558
CORRF2 1X35W T16 HFD E3 L000	FDH	G5	3	96234562
CORRF2 1X35W T16 HFD E3T L000	FDH	G5	3	96234566
CORRF2 1X49W T16 HFD L000	FDH	G5	2,3	96234570
CORRF2 1X49W T16 HFD E3 L000	FDH	G5	3	96234574
CORRF2 1X49W T16 HFD E3T L000	FDH	G5	3	96234578
CORRF2 1X54W T16 HFD L000	FDH	G5	1,9	96234582
CORRF2 1X80W T16 HFD L000	FDH	G5	2,3	96234586
CORRF2 1X28W T16 HFD TW L000	FDH	G5	1,9	96234921
CORRF2 1X35W T16 HFD TW L000	FDH	G5	2,3	96234922
CORRF2 1X49W T16 HFD TW L000	FDH	G5	2,3	96234923
CORRF2 1X80W T16 HFD TW L000	FDH	G5	2,3	96234924

### CorrosionForce II T16 цифровой диммируемый, двойной

CORRF2 2X28W T16 HFD L000	FDH	G5	2,7	96234590
CORRF2 2X28W T16 HFD E3 L000	FDH	G5	3,4	96234594
CORRF2 2X28W T16 HFD E3T L000	FDH	G5	3,4	96234598
CORRF2 2X35W T16 HFD L000	FDH	G5	3,2	96234602
CORRF2 2X35W T16 HFD E3 L000	FDH	G5	3,9	96234606
CORRF2 2X35W T16 HFD E3T L000	FDH	G5	3,9	96234610
CORRF2 2X49W T16 HFD L000	FDH	G5	3,2	96234614
CORRF2 2X49W T16 HFD E3 L000	FDH	G5	3,9	96234618
CORRF2 2X49W T16 HFD E3T L000	FDH	G5	3,9	96234622
CORRF2 2X35W T16 HFD TW L000	FDH	G5	3,2	96234926
CORRF2 2X49W T16 HFD TW L000	FDH	G5	3,2	96234927
CORRF2 2X28W T16 HFD TW L000	FDH	G5	2,7	96234925

### CorrosionForce II Аксессуары

FORCE2 BESA KIT			0,53	96503168
FORCE2 MRS KIT			0,06	96503169
FORCE2 28/36 TW KIT HGF			2	96503163
FORCE2 35/49/58 TW KIT HGF			2	96503164

## CorrosionForce II

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
FORCE2 70 TW KIT HGF			2	96503165
FORCE2 FIX KIT			0,02	96503166
FORCE2 FIX/CH KIT			0,02	96503167
FORCE2 28/36 RS CLIP KIT			0,05	96503157
FORCE2 35/49/58 RS CLIP KIT			0,06	96503158
FORCE2 70 RS CLIP KIT			0,07	96503159
FORCE2 28/36 PC CLIP KIT			0,04	96503160
FORCE2 35/49/58 PC CLIP KIT			0,05	96503161
FORCE2 70 PC CLIP KIT			0,06	96503162
FORCE2 MCA KIT			0,1	96233817
FORCE2 R 1x28/36/54			0,52	96235134
FORCE2 R 1x35/49/58/80			0,15	96235135
FORCE2 R 2x28/36			0,25	96235136
FORCE2 R 2x35/49/58			0,65	96235137