



## ImpactForce II

### Серия высокоэффективных, пыле и влагоустойчивых люминесцентных светильников с высоким показателем противоударного свойства

- Уникальная форма и конструкция утопленных коленчатых рычагов способствуют быстрой очистке светильника
- Литая прокладка с глубоким каналом обеспечивает уплотнение IP65
- Для быстрого и простого технического обслуживания блок ПРА подвешивается на внутренних зажимах
- Антивандальный
- В отношении гигиены сертифицирован для использования на предприятиях пищевой промышленности (стандарт HACCP/IFS/BRC)



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

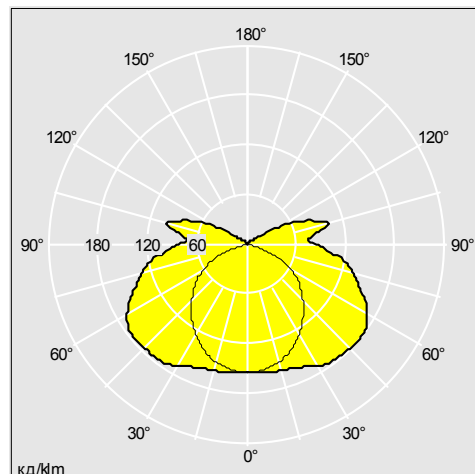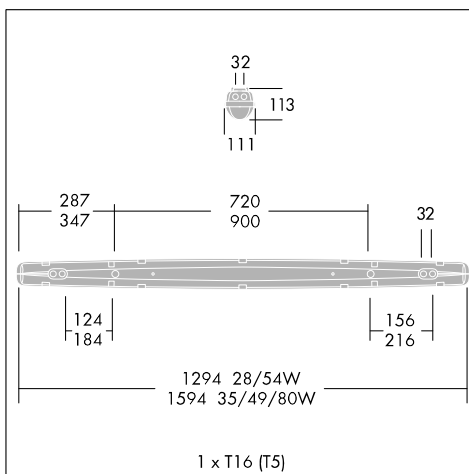

96234460

### Material/Finish

Корпус: полиэстер, укрепленный стекловолокном  
 Рассеиватель: прозрачный поликарбонат с линейными призмами  
 Уплотнение: пенополиуретан  
 Клипсы: Нержавеющая сталь  
 Блок ПРА: сталь с белой эмалированной отделкой

### Монтаж/Обслуживание

Позиции ввода кабеля находятся на задней стороне и на каждом конце светильника. В комплект входит прокладка IP65. Также в комплект каждого светильника входят кронштейны быстрой фиксации из нержавеющей стали. Клипсы из нержавеющей стали закреплены в корпусе для предотвращения их потери во время технического обслуживания. Стальной блок ПРА поддерживается пружинными защелками, управляемыми вручную. Имеются в наличии (смотри список аксессуаров) коробка BESA и монтажный трубопровод, цепь и комплекты цепной подвески, а также комплекты для сквозной проводки.

# ImpactForce II

**Инструкция для заказа** Lamps to be ordered separately/Supplied complete with lamp(s)

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
<b>ImpactForce II Высокочастотные версии T16</b>				
IMPACTF2 1X28W T16 HF L000	FDH	G5	-1,88	96234392
IMPACTF2 1X35W T16 HF L000	FDH	G5	-2,26	96234404
IMPACTF2 1X49W T16 HF L000	FDH	G5	-2,26	96234416
IMPACTF2 1X54W T16 HF L000	FDH	G5	-1,88	96234428
IMPACTF2 1X80W T16 HF L000	FDH	G5	-2,26	96234432
IMPACTF2 2X28W T16 HF L000	FDH	G5	-2,62	96234436
IMPACTF2 2X35W T16 HF L000	FDH	G5	-3,17	96234448
IMPACTF2 2X49W T16 HF L000	FDH	G5	-3,17	96234460
<b>ImpactForce II T16 высокочастотный, аварийная версия</b>				
IMPACTF2 1X28W T16 HF E3 L000	FDH	G5	-2,63	96234396
IMPACTF2 1X28W T16 HF E3T L000	FDH	G5	-2,63	96234400
IMPACTF2 1X35W T16 HF E3 L000	FDH	G5	-3,01	96234408
IMPACTF2 1X35W T16 HF E3T L000	FDH	G5	-3,01	96234412
IMPACTF2 1X49W T16 HF E3 L000	FDH	G5	-3,01	96234420
IMPACTF2 1X49W T16 HF E3T L000	FDH	G5	-3,01	96234424
IMPACTF2 2X28W T16 HF E3 L000	FDH	G5	-3,37	96234440
IMPACTF2 2X28W T16 HF E3T L000	FDH	G5	-3,37	96234444
IMPACTF2 2X35W T16 HF E3 L000	FDH	G5	-3,92	96234452
IMPACTF2 2X35W T16 HF E3T L000	FDH	G5	-3,92	96234456
IMPACTF2 2X49W T16 HF E3 L000	FDH	G5	-3,92	96234464
IMPACTF2 2X49W T16 HF E3T L000	FDH	G5	-3,92	96234468
<b>ImpactForce II Версии с цифровым диммированием T16</b>				
IMPACTF2 1X28W T16 HFD L000	FDH	G5	-1,88	96234394
IMPACTF2 1X35W T16 HFD L000	FDH	G5	-2,26	96234406
IMPACTF2 1X49W T16 HFD L000	FDH	G5	-2,26	96234418
IMPACTF2 1X54W T16 HFD L000	FDH	G5	-3,01	96234430
IMPACTF2 1X80W T16 HFD L000	FDH	G5	-2,26	96234434
IMPACTF2 2X28W T16 HFD L000	FDH	G5	-2,62	96234438
IMPACTF2 2X35W T16 HFD L000	FDH	G5	-3,17	96234450
IMPACTF2 2X49W T16 HFD L000	FDH	G5	-3,17	96234462
<b>ImpactForce II T16 цифровой диммируемый, аварийная версия</b>				
IMPACTF2 1X28W T16 HFD E3 L000	FDH	G5	-2,63	96234398
IMPACTF2 1X28W T16 HFD E3T L000	FDH	G5	-2,63	96234402
IMPACTF2 1X35W T16 HFD E3 L000	FDH	G5	-3,01	96234410
IMPACTF2 1X35W T16 HFD E3T L000	FDH	G5	-3,01	96234414
IMPACTF2 1X49W T16 HFD E3 L000	FDH	G5	-3,01	96234422
IMPACTF2 1X49W T16 HFD E3T L000	FDH	G5	-3,01	96234426
IMPACTF2 2X28W T16 HFD E3 L000	FDH	G5	-3,37	96234442
IMPACTF2 2X28W T16 HFD E3T L000	FDH	G5	-3,37	96234446
IMPACTF2 2X35W T16 HFD E3 L000	FDH	G5	-3,92	96234454
IMPACTF2 2X35W T16 HFD E3T L000	FDH	G5	-3,92	96234458

## ImpactForce II

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
ИМПАКТФ2 2X49W T16 HFD E3 L000	FDH	G5	-3,92	96234466
ИМПАКТФ2 2X49W T16 HFD E3T L000	FDH	G5	-3,92	96234470

### ImpactForce II Стандартные версии T26

ИМПАКТФ2 1X36W T26 CP L000	FD	G13	-2,2	96234304
ИМПАКТФ2 1X58W T26 CP L000	FD	G13	-2,88	96234334
ИМПАКТФ2 1X70W T26 CP L000	FD	G13	-3,41	96234348
ИМПАКТФ2 2X36W T26 CP L000	FD	G13	-3,44	96234356
ИМПАКТФ2 2X58W T26 CP L000	FD	G13	-3,88	96234370
ИМПАКТФ2 2X70W T26 CP L000	FD	G13	-5,59	96234384
ИМПАКТФ2 2x18W T26 CP L000	FD	G13	-2,15	96234871
ИМПАКТФ2 1x18W T26 CP L000	FD	G13	-1,65	96234870

### ImpactForce II Высокочастотные версии T26

ИМПАКТФ2 1X36W T26 HF L000	FD	G13	-2,65	96234306
ИМПАКТФ2 1X58W T26 HF L000	FD	G13	-3,33	96234336
ИМПАКТФ2 1X70W T26 HF L000	FD	G13	-4,16	96234350
ИМПАКТФ2 2X36W T26 HF L000	FD	G13	-3,49	96234358
ИМПАКТФ2 2X58W T26 HF L000	FD	G13	-3,633	96234372
ИМПАКТФ2 2X70W T26 HF L000	FD	G13	-4,19	96234386
ИМПАКТФ2 1x18W T26 HF L000	FD	G13	-0,9	96234892
ИМПАКТФ2 2x18W T26 HF L000	FD	G13	-1,6	96234893

### ImpactForce II T26 высокочастотный, аварийная версия

ИМПАКТФ2 1X36W T26 HF E3 L000	FD	G13	-3,4	96234326
ИМПАКТФ2 1X36W T26 HF E3T L000	FD	G13	-3,4	96234330
ИМПАКТФ2 1X58W T26 HF E3 L000	FD	G13	-4,08	96234340
ИМПАКТФ2 1X58W T26 HF E3T L000	FD	G13	-4,08	96234344
ИМПАКТФ2 1X70W T26 HF E3 L000	FD	G13	-4,91	96234352
ИМПАКТФ2 1X70W T26 HF E3T L000	FD	G13	-4,91	96234354
ИМПАКТФ2 2X36W T26 HF E3 L000	FD	G13	-4,24	96234362
ИМПАКТФ2 2X36W T26 HF E3T L000	FD	G13	-4,24	96234366
ИМПАКТФ2 2X58W T26 HF E3 L000	FD	G13	-4,383	96234376
ИМПАКТФ2 2X58W T26 HF E3T L000	FD	G13	-4,383	96234380
ИМПАКТФ2 2X70W T26 HF E3 L000	FD	G13	-4,94	96234388
ИМПАКТФ2 2X70W T26 HF E3T L000	FD	G13	-4,94	96234390

### ImpactForce II Версии с цифровым диммированием T26

ИМПАКТФ2 1X36W T26 HFD L000	FD	G13	-2,65	96234308
ИМПАКТФ2 1X58W T26 HFD L000	FD	G13	-3,33	96234338
ИМПАКТФ2 2X36W T26 HFD L000	FD	G13	-3,49	96234360
ИМПАКТФ2 2X58W T26 HFD L000	FD	G13	-3,633	96234374
ИМПАКТФ2 2x18W T26 HFD L000	FD	G13	-2,1	96234895
ИМПАКТФ2 1x18W T26 HFD L000	FD	G13	-1,5	96234894

### ImpactForce II T26 цифровой диммируемый, аварийная версия

ИМПАКТФ2 1X36W T26 HFD E3 L000	FD	G13	-3,4	96234328
--------------------------------	----	-----	------	----------

## ImpactForce II

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
IMPACTF2 1X36W T26 HFD E3T L000	FD	G13	-3,4	96234332
IMPACTF2 1X58W T26 HFD E3 L000	FD	G13	-4,08	96234342
IMPACTF2 1X58W T26 HFD E3T L000	FD	G13	-4,08	96234346
IMPACTF2 2X36W T26 HFD E3 L000	FD	G13	-4,24	96234364
IMPACTF2 2X36W T26 HFD E3T L000	FD	G13	-4,24	96234368
IMPACTF2 2X58W T26 HFD E3 L000	FD	G13	-4,08	96234378
IMPACTF2 2X58W T26 HFD E3T L000	FD	G13	-4,08	96234382
<b>Аксессуары</b>				
FORCE2 BESA KIT			0,53	96503168
FORCE2 MRS KIT			0,06	96503169
FORCE2 28/36 TW KIT HGF			2	96503163
FORCE2 35/49/58 TW KIT HGF			2	96503164
FORCE2 70 TW KIT HGF			2	96503165
FORCE2 FIX KIT			0,02	96503166
FORCE2 FIX/CH KIT			0,02	96503167
FORCE2 28/36 RS CLIP KIT			0,05	96503157
FORCE2 35/49/58 RS CLIP KIT			0,06	96503158
FORCE2 70 RS CLIP KIT			0,07	96503159
FORCE2 28/36 PC CLIP KIT			0,04	96503160
FORCE2 35/49/58 PC CLIP KIT			0,05	96503161
FORCE2 70 PC CLIP KIT			0,06	96503162
FORCE2 MCA KIT			0,1	96233817
FORCE2 R 1x28/36/54			0,52	96235134
FORCE2 R 1x35/49/58/80			0,15	96235135
FORCE2 R 2x28/36			0,25	96235136
FORCE2 R 2x35/49/58			0,65	96235137