



PerformaLux – настоящая эффективность

PerformaLux

Светильник PerformaLux НРК380 разрабатывался, чтобы обеспечивать лучший в своем классе световой поток и противостоять суровым условиям промышленной эксплуатации. Лучший в классе КПД означает, что, для того чтобы добиться требуемого уровня освещенности, потребуется меньшее число светильников, что, в свою очередь, приведет к снижению стоимости владения осветительной установкой. Встроенный регулятор светового пучка обеспечивает дополнительную гибкость освещения, когда меняется уровень установки или освещаемой поверхности. С помощью простой ручки меняется ширина пучка: от узкого до среднего или широкого. Хотя первоначально этот светильник разрабатывался для промышленного применения, его прочный корпус в сочетании с широким выбором источников света и алюминиевым или декоративным полупрозрачным отражателем делает его привлекательным решением для общего освещения магазинов и универмагов. PerformaLux НРК380 доступен в трех типо-размерах: большом, среднем и малом.



Преимущества

- A real performer designed to offer the best light output on the market and to withstand harsh conditions
- High light output ratio means fewer luminaires are required to maintain the desired light level, thereby reducing cost of ownership
- Equally suited for industrial and other general lighting applications such as shops and department stores

Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип 	<p>HPK380 (версия с большим блоком ПРА)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Материалы и отделка 	<p>Блок ПРА: литой алюминий Отражатель: гнутый алюминий, чистота 99,85% Матированный полупрозрачный отражатель: полиметилметакрилат РММА или поликарбонат Рассеиватель: закаленное стекло (GC) (GC)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Допустимый тип ламп 	<p>Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - MASTER HPI Plus / E40 / 400 W - HPL-N / E40 / 400 W - SON / E40 / 400 W - MASTER SON / E40 / 250, 400 W (with DynaVision controller) Компактные люминесцентные лампы: - MASTER QL system / 165 W</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Установка 	<p>Индивидуально; на подвесе или непосредственно на потолок</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Лампа в комплекте 	<p>Да (К)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Аксессуары 	<p>Монтажные скобы, стальные тросы, двойные монтажные скобы, цепи Монтажные скобы, крюки для подвеса</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ПРА 	<p>Электромагнитный (низкие потери), 230 или 240 В / 50 Гц: - Параллельная компенсация (IC) - Полупараллельное подключение зажигающего самоотключающегося устройства (ST) Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - ВЧ теплового старта (HFP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Примечания 	<p>Готовая к установке версия (KIT), включая лампу(ы) и все необходимое для установки Соответствует нормам EN55015 и EN61547</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Оптика 	<p>Алюминиевый отражатель (GPK380 R D465) Алюминиевый отражатель (снаружи черный, внутри белый, легко очищается) (GPK380 WR D465 BK) Полупрозрачный отражатель (GPK380 AR D546, GPK380 PC D546)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Области применения 	<p>Промышленность, розничная торговля, магазины "сделай сам", общественные помещения, супер-, гипермаркеты</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Опции 	<p>Управление освещением: внешний диммер используется с электромагнитными балластами и DynaVision контроллер, обеспечивается установщиком Аварийное освещение (внешний аккумуляторный блок, обеспечивается установщиком) Дополнительная лампа для мгновенного запуска (AUX)</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Тип 	<p>HPK380 (версия со средним блоком ПРА)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Оптика 	<p>Алюминиевый отражатель (GPK380 R D465, GPK380 R D350 (CDM-T)) Полупрозрачный отражатель (GPK380 AR D394, GPK380 PC D394) Матированный полупрозрачный отражатель (GPK380 ARF D305/ D394, GPK380 PCF D305/D394)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Допустимый тип ламп 	<p>Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - MASTER HPI Plus / E40 / 250 W - HPL-N / E40 / 250 W - SON / E40 / 250 W - MASTERColour CDM-T(P) / G12 / 70, 150, 250 W</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Опции 	<p>Аварийное освещение (внешний аккумуляторный блок, обеспечивается установщиком) Дополнительная лампа для мгновенного запуска (AUX)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Лампа в комплекте 	<p>Да (К)</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • ПРА 	<p>Электромагнитный (низкие потери), 230 или 240 В / 50 Гц: - Параллельная компенсация (IC) - Полупараллельное подключение зажигающего самоотключающегося устройства (ST)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Материалы и отделка 	<p>Блок ПРА: литой алюминий Отражатель: гнутый алюминий, чистота 99,85%</p>

- **Установка** Матированный полупрозрачный отражатель: полиметилметакрилат РММА или поликарбонат
Рассеиватель: закаленное стекло (GC)
Индивидуально; на подвесе или непосредственно на потолок
- **Аксессуары** Монтажные скобы, стальные тросы, двойные монтажные скобы, цепи
Монтажные скобы, крюки для подвеса

- **Материалы и отделка** Блок ПРА: литой алюминий
Отражатель: гнутый алюминий, чистота 99,85%
Матированный полупрозрачный отражатель: полиметилметакрилат РММА или поликарбонат
Рассеиватель: закаленное стекло (GC)
- **Установка** Индивидуально; на подвесе или непосредственно на потолок
- **Аксессуары** Монтажные скобы, стальные тросы, двойные монтажные скобы, цепи
Монтажные скобы, крюки для подвеса

- **Замечания** Готовая к установке версия (KIT), включая лампу(ы) и все необходимое для установки
Соответствует нормам EN55015 и EN61547
- **Области применения** Промышленность, розничная торговля, магазины "сделай сам", общественные помещения, супер-, гипермаркеты

- **Замечания** Готовая к установке версия (KIT), включая лампу(ы) и все необходимое для установки
Соответствует нормам EN55015 и EN61547
- **Области применения** Промышленность, розничная торговля, магазины "сделай сам", общественные помещения, супер-, гипермаркеты

Похожие продукты



PerformaLux HPK380 светильник для высоких пролетов с алюминиевым отражателем



PerformaLux HPK380 high-bay luminaire with medium gear unit and reflector




PerformaLux HPK380 high-bay luminaire with small gear unit and reflector




PerformaLux FPK380 high-bay luminaire with large gear unit and reflector


Чертеж размеров

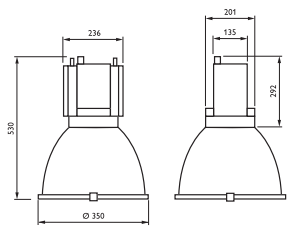


HPK/MPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P/CDM-T(P) 70/150/250 W CONV/EBR/SGR + GPK380 D350

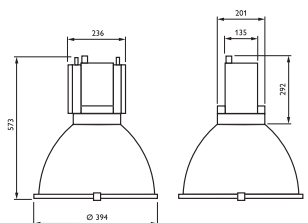


HPK/MPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P/CDM-T(P) 70/150/250 W CONV/EBR/SGR + GPK380 D394

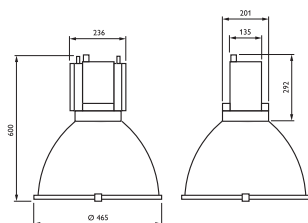


HPK/MPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P/CDM-T(P) 70/150/250 W CONV/EBR/SGR + GPK380 D465

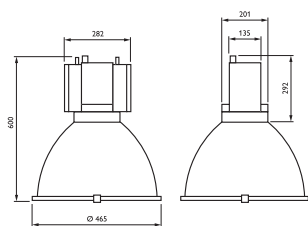


HPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P 400 W CONV/EBR/HF/SGR + GPK380 D465

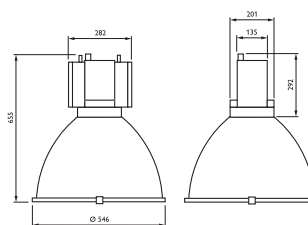

HPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P 400 W CONV/EBR/HF/SGR + GPK380 D546

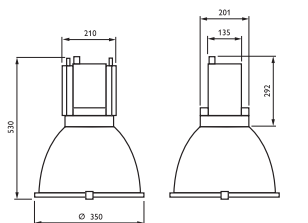


MPK380 CDM-T/CDM-TP/CDM-TMW/PL-H 70/150/210/250 W EB/EBR/HFP + GPK380 D350

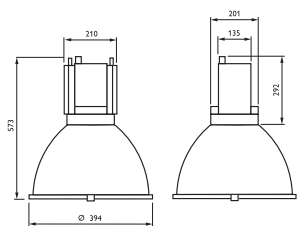


MPK380 CDM-T/CDM-TP/CDM-TMW/PL-H 70/150/210/250 W EB/EBR/HFP + GPK380 D394


Чертеж размеров

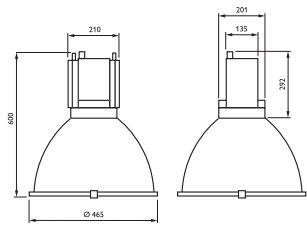


MPK380 CDM-T/CDM-TP/CDM-TMW/PL-H 70/150/210/250 W EB/EBR/HFP + GPK380 D465

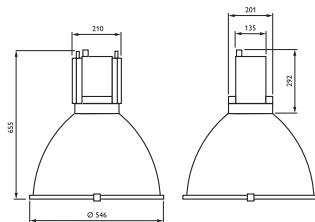


MPK380 CDM-T/CDM-TP/CDM-TMW/PL-H 70/150/210/250 W EB/EBR/HFP + GPK380 D546

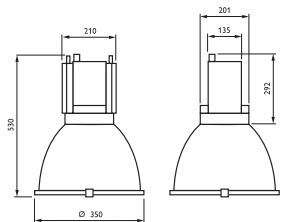


MPK380 CDM-T(P) 70/150 W EB + GPK380 D350

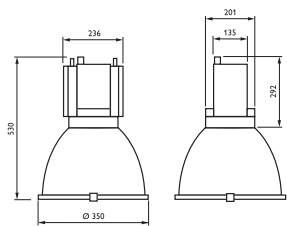


HPK/MPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P/CDM-T(P) 70/150/250 W CONV + GPK380 D350

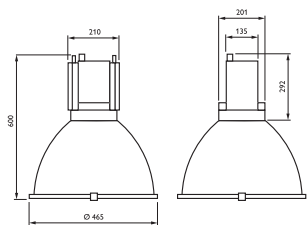

MPK380 CDM-T(P) 70/150 W EB + GPK380 D465

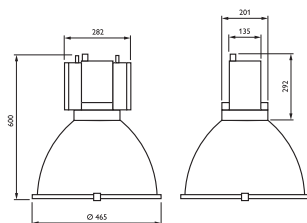


HPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P 400 W CONV + GPK380 D465

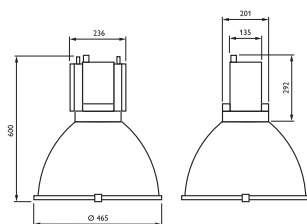


HPK/MPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P/CDM-T(P) 70/150/250 W CONV + GPK380 D465


Чертеж размеров

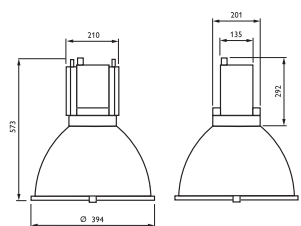


MPK380 CDM-T(P) 70/150 W EB + GPK380 D394

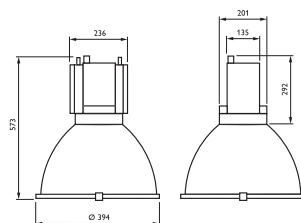

HPK/MPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P/CDM-T(P) 70/150/250 W CONV + GPK380 D394

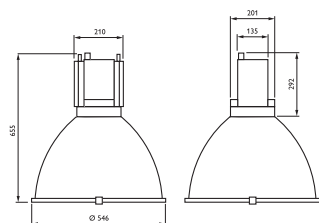

MPK380 CDM-T(P) 70/150 W EB + GPK380 D546

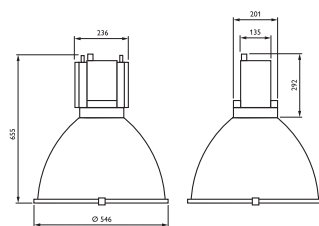

HPK/MPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P/CDM-T(P) 70/150/250 W CONV + GPK380 D546

Аксессуары



GPK380 R D350

Reflector



GPK380 R D465

Reflector

Аксессуары



GPK380 AR D394
Acrylic or polycarbonate reflector



GPK380 AR D546
Acrylic or polycarbonate reflector



GPK380 PCR D394
Acrylic or polycarbonate reflector



GPK380 PCR D546
Acrylic or polycarbonate reflector




ZPK380 GC D350
Clear glass cover




ZPK380 GC D465
Clear glass cover

Фотометрические данные

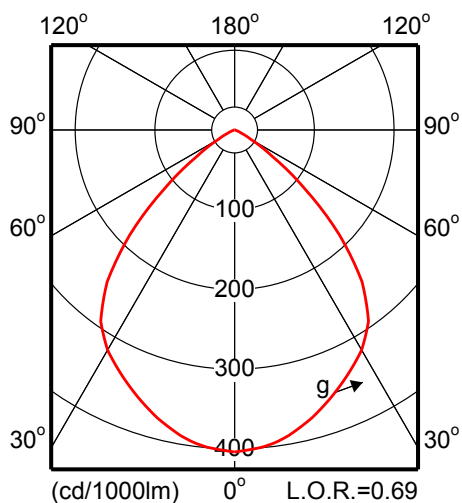

KPK380 1xQL165W HF R GC P-MB

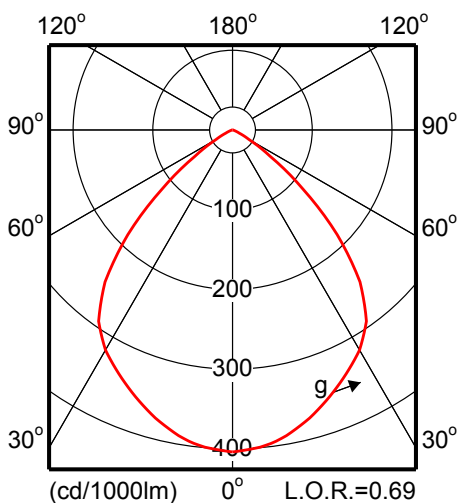

KPK380 1xQL165W HF R GC P-MB

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	схема компенсации
724904 00	НРК380	1	No	SON	250	-	No	230	IP23	CONV	IC
724911 00	НРК380	1	No	SON	400	-	No	230	IP23	CONV	IC
724928 00	НРК380	1	No	SON	250	-	No	240	IP23	CONV	IC
725185 00	НРК380	1	No	SON	250	-	No	230	IP23	CONV	IC
725192 00	НРК380	1	No	SON	400	-	No	230	IP23	CONV	IC
725246 00	НРК380	1	No	SON	250	-	No	230	IP23	CONV	IC
725253 00	НРК380	1	No	SON	400	-	No	230	IP23	CONV	IC
725260 00	НРК380	1	No	SON	250	-	No	230	IP23	EBR	No
725277 00	НРК380	1	No	SON	400	-	No	230	IP23	EBR	No
725444 00	НРК380	1	R	SON-PP	250	-	No	230	IP23	CONV	IC
725451 00	НРК380	1	R	SON-PP	250	-	No	230	IP65	CONV	IC
725468 00	НРК380	1	R	SON-PP	400	-	No	230	IP23	CONV	IC
725475 00	НРК380	1	R	SON-PP	400	-	No	230	IP65	CONV	IC
725529 00	КРК380	1	R	QL	165	830	No	220-240	IP23	HF	No
725536 00	КРК380	1	R	QL	165	830	No	220-240	IP65	HF	No
725543 00	КРК380	1	R	QL	165	840	No	220-240	IP23	HF	No
725550 00	КРК380	1	R	QL	165	840	No	220-240	IP65	HF	No
724829 00	НРК380	1	No	HPL-P	250	-	No	230	IP23	CONV	IC
724836 00	НРК380	1	No	HPL-P	400	-	No	230	IP23	CONV	IC
724867 00	НРК380	1	No	HPL-P	250	-	No	230	IP23	CONV	IC
724874 00	НРК380	1	No	HPL-P	400	-	No	230	IP23	CONV	IC
724942 00	НРК380	1	No	HPL-N	250	-	No	230	IP23	CONV	IC
724959 00	НРК380	1	No	HPL-N	400	-	No	230	IP23	CONV	IC
725147 00	НРК380	1	No	HPL-P	250	-	No	230	IP23	CONV	IC
725154 00	НРК380	1	No	HPL-P	400	-	No	230	IP23	CONV	IC
725222 00	НРК380	1	No	HPL-P	250	-	No	230	IP23	CONV	IC
725239 00	НРК380	1	No	HPL-P	400	-	No	230	IP23	CONV	IC

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	схема компенсации
725321 00	НРК380	1	R	HPL-P	250	-	No	230	IP65	CONV	IC
725338 00	НРК380	1	R	HPL-P	400	-	No	230	IP65	CONV	IC
725369 00	НРК380	1	R	HPL-P	250	-	No	230	IP65	SGR	IC
725376 00	НРК380	1	R	HPL-P	400	-	No	230	IP65	SGR	IC
725406 00	НРК380	1	R	HPL-N	250	-	No	230	IP23	CONV	IC
725413 00	НРК380	1	R	HPL-N	250	-	No	230	IP65	CONV	IC
725420 00	НРК380	1	R	HPL-N	400	-	No	230	IP23	CONV	IC
725437 00	НРК380	1	R	HPL-N	400	-	No	230	IP65	CONV	IC
724966 00	МРК380	1	No	CDM-T	70	-	No	230	IP23	CONV	IC
724973 00	МРК380	1	No	CDM-T	150	-	No	230	IP23	CONV	IC
724980 00	МРК380	1	No	CDM-T	250	-	No	230	IP23	CONV	IC
725024 00	МРК380	1	No	CDM-T	70	-	No	220-240	IP23	EB	No
725031 00	МРК380	1	No	CDM-T	150	-	No	220-240	IP23	EB	No
725055 00	МРК380	1	No	CDM-TP	70	-	No	230	IP23	CONV	IC
725062 00	МРК380	1	No	CDM-TP	150	-	No	230	IP23	CONV	IC
725093 00	МРК380	1	No	CDM-TP	70	-	No	220-240	IP23	EB	No
725109 00	МРК380	1	No	CDM-TP	150	-	No	220-240	IP23	EB	No
725307 00	МРК380	1	No	CDM-T	250	-	No	230	IP23	EBR	No
725116 00	ФРК380	1	No	PL-H	60	-	No	220-240	IP23	HFP	No
725123 00	ФРК380	1	No	PL-H	85	-	No	220-240	IP23	HFP	No
725130 00	ФРК380	1	No	PL-H	120	-	No	220-240	IP23	HFP	No
725635 99	ГРК380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725659 99	ГРК380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725666 99	ГРК380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725697 99	ЗРК380	-	-	-	-	-	-	-	IP54	-	-
725727 99	ЗРК380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725734 99	ЗРК380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725758 99	ЗРК380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725765 99	ЗРК380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725796 99	ГРК380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725581 99	ГРК380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725598 99	ГРК380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725604 99	ГРК380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725611 99	ГРК380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725567 99	ГРК380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725574 99	ГРК380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725673 99	ЗРК380	-	-	-	-	-	-	-	IP65	-	-
725680 99	ЗРК380	-	-	-	-	-	-	-	IP65	-	-

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Комплект с лампой	Класс безопасности	Окружающая температура	Защитная метка	Описание конструкции лампы	Цоколь	Тест с раскаленной проволокой	Дополнительная лампа	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
724904 00	НРК380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	Комплект с лампой	Класс безопасности	Окружающая температура	Защитная метка	Описание конструкции лампы	Цоколь	Тест с раскленной проволокой	Дополнительная лампа	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
72491100	HPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72492800	HPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72518500	HPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72519200	HPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72524600	HPK380	No	CLI	NT	F	-	E27	850/5	No	No	CE	ENEC
72525300	HPK380	No	CLI	NT	F	-	E27	850/5	No	No	CE	ENEC
72526000	HPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72527700	HPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72544400	HPK380	K	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72545100	HPK380	K	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	GC	CE	ENEC
72546800	HPK380	K	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72547500	HPK380	K	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	GC	CE	ENEC
72552900	KPK380	K	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72553600	KPK380	K	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	GC	CE	ENEC
72554300	KPK380	K	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72555000	KPK380	K	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	GC	CE	ENEC
72482900	HPK380	No	CLI	NT	F	Base-Up	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72483600	HPK380	No	CLI	NT	F	Base-Up	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72486700	HPK380	No	CLI	CS	F	Base-Up	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72487400	HPK380	No	CLI	CS	F	Base-Up	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72494200	HPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72495900	HPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72514700	HPK380	No	CLI	NT	F	Base-Up	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72515400	HPK380	No	CLI	NT	F	Base-Up	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72522200	HPK380	No	CLI	NT	F	Base-Up	E27	850/5	No	No	CE	ENEC
72523900	HPK380	No	CLI	NT	F	Base-Up	E27	850/5	No	No	CE	ENEC
72532100	HPK380	K	CLI	NT	F	Base-Up	-	850/5	No	GC	CE	ENEC
72533800	HPK380	K	CLI	NT	F	Base-Up	-	850/5	No	GC	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	Комплект с лампой	Класс безопасности	Окружающая температура	Защитная метка	Описание конструкции лампы	Цоколь	Тест с раскаленной проволокой	Дополнительная лампа	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
72536900	HPK380	K	CLI	NT	F	Base-Up	-	850/5	No	GC	CE	ENEC
72537600	HPK380	K	CLI	NT	F	Base-Up	-	850/5	No	GC	CE	ENEC
72540600	HPK380	K	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72541300	HPK380	K	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	GC	CE	ENEC
72542000	HPK380	K	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72543700	HPK380	K	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	GC	CE	ENEC
72496600	MPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72497300	MPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72498000	MPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72502400	MPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72503100	MPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72505500	MPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72506200	MPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72509300	MPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72510900	MPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72530700	MPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72511600	FPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72512300	FPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72513000	FPK380	No	CLI	NT	F	-	-	850/5	No	No	CE	ENEC
72563599	GPK380	-	-	-	-	-	-	650/5	-	-	-	-
72565999	GPK380	-	-	-	-	-	-	850/5	-	-	-	-
72566699	GPK380	-	-	-	-	-	-	850/5	-	-	-	-
72569799	ZPK380	-	-	-	-	-	-	850/5	-	-	-	-
72572799	ZPK380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72573499	ZPK380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72575899	ZPK380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72576599	ZPK380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72579699	GPK380	-	-	-	-	-	-	850/5	-	-	-	-

Код заказа	Код семейства продукции	Комплект с лампой	Класс безопасности	Окружающая температура	Защитная метка	Описание конструкции лампы	Цоколь	Тест с раскаленной проволокой	Дополнительная лампа	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
725581 99	GPK380	-	-	-	-	-	-	650/5	-	-	-	-
725598 99	GPK380	-	-	-	-	-	-	650/5	-	-	-	-
725604 99	GPK380	-	-	-	-	-	-	850/5	-	-	-	-
725611 99	GPK380	-	-	-	-	-	-	850/5	-	-	-	-
725567 99	GPK380	-	-	-	-	-	-	850/5	-	-	-	-
725574 99	GPK380	-	-	-	-	-	-	850/5	-	-	-	-
725673 99	ZPK380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725680 99	ZPK380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Май 31
Данные для изменения