



Gamma Basique

A robust, classically styled, post-top urban lantern range, ideally suited to residential areas, car parks and precincts

- Вандаустойчивая модель для зон высокого риска – поставляется в полном собранном комплекте. Расчитано на ударопрочность 40 Дж
- Версии преломляющих линз для асимметричного распределения света контролируют/направляют световой поток и снижают его рассеивание
- Разъем типа NEMA или версии с миниатюрными электронными фотоэлементами для автоматического включения/выключения
- Степень защиты IP65 с шарнирным блоком ПРА для быстрой и простой установки



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

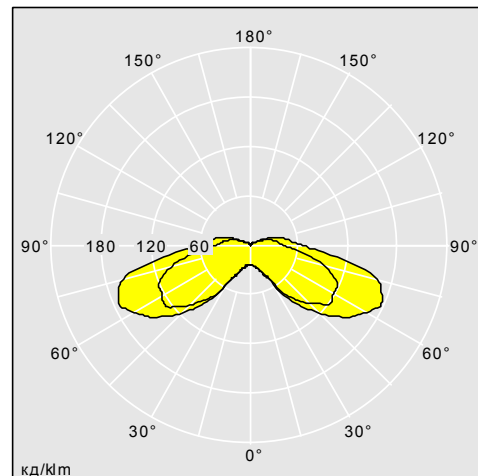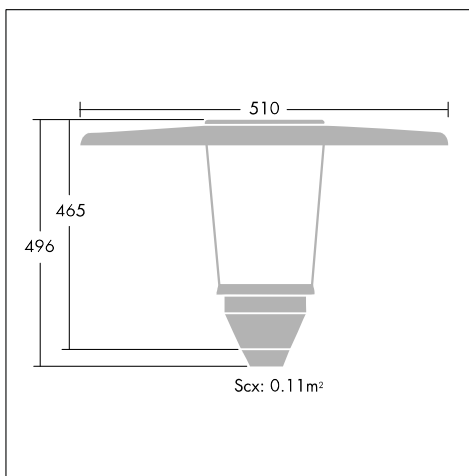

Material/Finish

Плафон/рассеиватель: акрил, полученный заливкой под давлением методом впрыска (версия с защитой от вандализма – поликарбонат). Опаловый призматический или прозрачный призматический (версия с защитой от вандализма – только прозрачный призматический).

Основание: литой под давлением алюминий с порошковым покрытием темно-серого цвета

Верхняя крышка: профильный алюминий с темно-серой порошковой отделкой (белого цвета с внутренней стороны).

Колонна: оцинкованная стальная колонна высотой 3,2 м с фланцем или стальная колонна 5 м для вкапывания в грунт.

Монтаж/Обслуживание

Крепление с установкой сверху на втулку Ø76 мм x 76 мм. Имеется специальный аксессуар, позволяющий выполнять монтаж на втулку Ø60 мм x 100 мм. Рекомендуемая монтажная высота: 4-5 м. Фиксируется на опоре при помощи 3 винтов M8 из нержавеющей стали (входят в комплект поставки). Версия с защитой от вандализма поставляется полностью в сборе, укомплектованная прозрачным плафоном и маленькой верхней розеткой. Фланцевое крепление осуществляется с помощью 4 анкерных болтов (18 x 400 мм). Встраивание в грунт: размер подземного отверстия для ввода кабеля – 75 x 150 мм, верхняя часть отверстия расположена на расстоянии 500 мм ниже уровня земли.

Спецификация

To specify state:

Amenity post top lantern made with die-cast aluminium base in grey power coat, 5 joules acrylic opal/clear reeded bowl/diffuser and canopy in spun aluminium with dark grey powder coat.

As Thorn Gamma Basique.

Gamma Basique

Инструкция для заказа Lamp to be ordered separately.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Gamma Basique Светильники в сборе				
GAMMA B 70W 230V HST/HIT-CE CAP/L ECL	ST/MT	E27	5,8	96014896
GAMMA B 70W 230V HST/HIT-CE CAP/L EOP	ST/MT	E27	5,8	96014897
GAMMA B 100W 230V HST/HIT-CE CAP/L ECL	ST/MT	E40	6	96014898
GAMMA B 100W 230V HST/HIT-CE CAP/L EOP	ST/MT	E40	6	96014899
GAMMA B 70W 230V HST/HIT-CE CAP/S ECL	ST/MT	E27	5,8	96014900
GAMMA B 70W 230V HST/HIT-CE CAP/S EOP	ST/MT	E27	5,8	96014901
GAMMA B 100W 230V HST/HIT-CE CAP/S ECL	ST/MT	E40	6	96014902
GAMMA B 100W 230V HST/HIT-CE CAP/S EOP	ST/MT	E40	6	96014903
GAMMA B 70W 230V HSE-I CAP/L ECL	SE/I	E27	5,8	96014941
GAMMA B 70W 230V HSE-I CAP/L EOP	SE/I	E27	5,8	96014942
GAMMA B 70W 230V HSE-I CAP/S ECL	SE/I	E27	5,8	96014945
GAMMA B 70W 230V HSE-I CAP/S EOP	SE/I	E27	5,8	96014946
Gamma Basique с защитой от вандализма				
GAMMA B 100W 230V HST CAP/S ECL VR	ST	E40	5,44	96008285
GAMMA B 70W 230V HSE-I CAP/S ECL VR	SE/I	E27	5,32	96008290
GAMMA B 70W HST/HIT CAP/S ECL/RE VR	ST	E27	5,1	96012000
GAMMA B 70W HST/HIT CAP/S ECL/RE VR PN	ST	E27	5,15	96011999
GAMMA B 100W HST CAP/S ECL/RE VR	ST	E40	5,59	96012529
GAMMA B 100W HST CAP/S ECL/RE VR PN	ST	E40	5,58	96012530
Gamma Basique Основание с ПРА				
GAMMA B GT 70W 240V HST/HIT-CE	ST	E27	3,44	96008280
GAMMA D 100W HST 240V	ST	E40	3,86	96008287
GAMMA B 35W LST 240V	LS	BY22d	3,54	96008266
GAMMA B 70W HST/HIT	ST/MT	E27	4,055	96008583
GAMMA B 42W CFL HF 240V	FSM	GX24q-4	2,16	96008585
Gamma Basique Плафоны				
GAMMA B ECL/AC			0,88	96008257
GAMMA B EOP/AC			0,767	96008258
Gamma Basique Крышки				
GAMMA B CAP/S			0,81	96008286
GAMMA B CAP/S PN			0,906	96008270
GAMMA B CAP/S PM			0,942	96008277
GAMMA B CAP/L			1,385	96008288
GAMMA B CAP/L PN			1,536	96008291
GAMMA B CAP LST GR			0,9	96008267
GAMMA B CAP/S PN 35W LST			0,75	96008275
GAMMA B CAP/L PM			6	96008292
Gamma Basique Комплекты для садово-паркового освещения				
GAMMA B KIT 70W HSE-I 3M20 GRY LI	SE/I	E27	42,9	96216431
GAMMA B KIT 100W HSE 3M20 GRY LI	SE	E40	43,4	96216432

Gamma Basique

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Запасные части				
GAMMA B PC VR			0,91	96008260