



CitySpirit – для искушенных горожан

CitySpirit Classic lantern CDS460

CitySpirit – модельный ряд уличных светильников, разработанный для обеспечения качественного экологичного освещения с учетом требований к архитектурному оформлению. Восемь различных вариантов конструкций тесно переплетаются между собой, что позволяет дизайнерам создавать единую концепцию проекта. Чтобы гарантировать полную интеграцию в городскую архитектуру, светильник, мачта и консоль CitySpirit были разработаны в одном конструктивном ключе. Модельный ряд обеспечивает изящные и прежде всего законченные решения, включая настенные светильники и версию в виде световой тумбы. Для обеспечения привлекательного внешнего вида днем используются прозрачные материалы. Внутренние компоненты, мачта и крышки сделаны из алюминия, что гарантирует их исключительную прочность. CitySpirit объединяет в себе несколько новых оптических концепций, которые позволяют увеличивать расстояние между светильниками, снижают световое загрязнение, обеспечивая комфорт и минимальное энергопотребление.

Преимущества

- Perfect integration in the urban architecture, with luminaire, mast and bracket designed as an integrated concept
- Matches excellent urban lighting performance during darkness hours with outstanding aesthetics during the day
- Wide choice of masts, brackets, lanterns and optical elements offers complete, elegant solutions for every situation



Характеристики

- Choice of models, including wall-mounted and bollard versions
- Choice of conventional or LED light sources (upgradeable LED light engine)
- Wide range of masts and brackets
- Variety of optical elements addressing e.g. night preservation, visual comfort and light trespass
- Transparent materials

Применение

- Urban, residential and pedestrian areas
- Promenades

Спецификации

• Тип	CDS460	• Зажигающее устройство	Последовательное (SI) Последовательное, самоостанавливающееся (SS) Полупараллельное, цифровое (SND) Полупараллельное (SP) Полупараллельное, самоостанавливающееся (ST)
• Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-ET / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-ET / E40 / 100, 150 Вт - 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 Вт - 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 Вт - 1 x SON / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON / E40 / 100, 150 Вт - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E40 / 100, 150 Вт Компактные люминесцентные лампы: - 1 x MASTER PL-T 4 Pin/ GX24q-3 или 4 или 5* / 32, 42, 57 Вт - *зависит от мощности	• Опции	Фотоэлемент: Minicell (P3) Предварительно подключенный кабель питания (для версии 60P) - 4 м (С1К5), 5 м (С4К5), 6 м (С6К)
• Лампа в комплекте	Да (К или цветовые характеристики 830, 840 или 942) Нет	• Материалы и отделка	Корпус: алюминий, литой под давлением Мачта: алюминий, литой под давлением Чаша и юбка: поликарбонат, устойчивый к УФ-излучению Верхняя крышка: алюминий, литой под давлением с теплозащитным экраном или отражателем
• ПРА	Электромагнитный (с низкими потерями) 230 или 240 В / 50 Гц: - Индуктивный (IN) Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный балласт (EB)	• Цвет	Корпус: стальной (GR) Мачта и верхняя крышка: Темно-серый
• Оптический элемент	Жалюзи (LO) Жалюзи, прямой/отраженный свет(LO-D/I) Рассеиватель, призматический (PR) Рассеиватель (DF) Верхний отражатель (T-IO) Верхний отражатель, асимметричный (TA-IO) Верхний отражатель, двунаправленный (TB-IO) Верхний отражатель, симметричный (TS-IO)	• Установка	Установка на верх мачты: осевое отверстие Ø 60 / 76 мм (60P / 76P) Рекомендуемая высота установки: 4 - 6 м
		• Аксессуары	Ограничитель светового потока, GDS460 LO
		• Области применения	Городские, жилые и пешеходные зоны, зоны для прогулки

Похожие продукты



CitySpirit Classic CDS460 городской светильник с верхним рефлектором и оптикой отраженного света (IO), рассеивателем (DF) и элементом сплошного / блуждающего луча (LT)



CitySpirit Classic CDS460 городской светильник с верхним отражателем (T) и оптикой отраженного света (IO)



CitySpirit Classic CDS460 городской светильник с верхним отражателем и жалюзи (LO)



CitySpirit Classic CDS460 городской светильник с верхним отражателем и жалюзи для прямого/отраженного света (LO-D/I)




CitySpirit Classic CDS460 городской светильник с верхним отражателем и призматическим рассеивателем (PR)



CitySpirit Classic CDS460 городской светильник с верхним симметричным отражателем (TS) и оптикой отраженного света (IO)

Чертеж размеров



CDS460

Сведения о продукте




Верхний рефлектор, симметричный(TS)
с отражательной оптикой (IO)




Установка оптического блока




Фотометрические данные

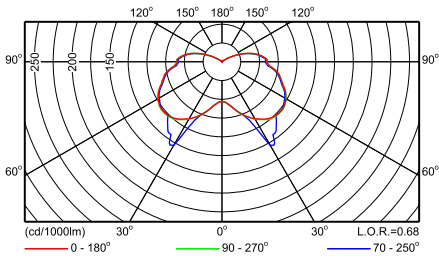


CDS460 1xCPO-TW60W EB T DF

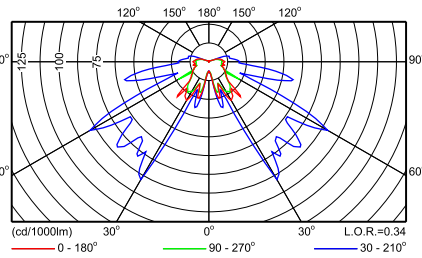


CDS460 1xCPO-TW45W EB T LO

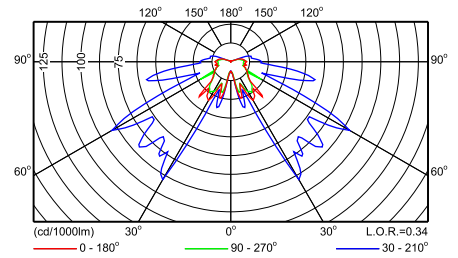


CDS460 1xCPO-TW60W EB T LO

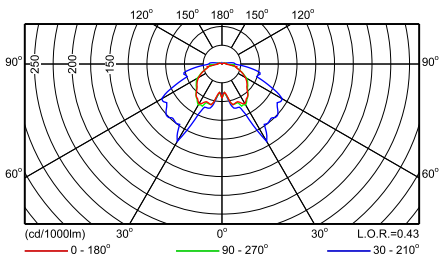


CDS460 1xCPO-TW140W EB T LO-D/I

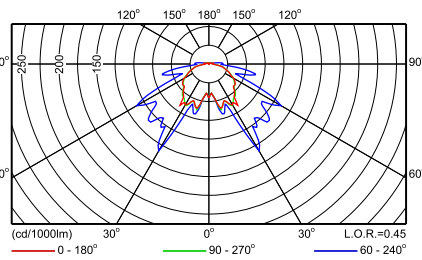


CDS460 1xCPO-TW45W EB T LO-D/I

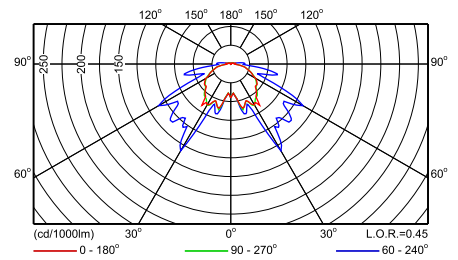


CDS460 1xCPO-TW60W EB T LO-D/I

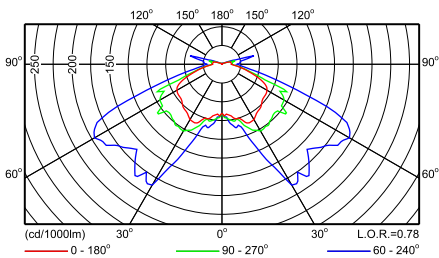

CDS460 1xCPO-TW45W EB T PR

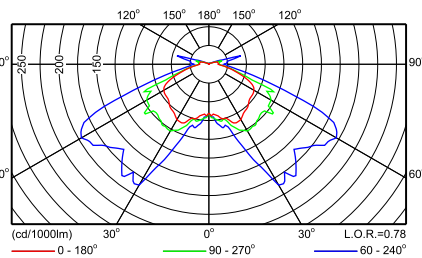


CDS460 1xCPO-TW60W EB T PR

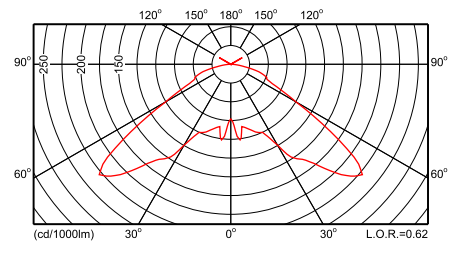


CDS460 1xCPO-TW45W EB TS IO


Фотометрические данные

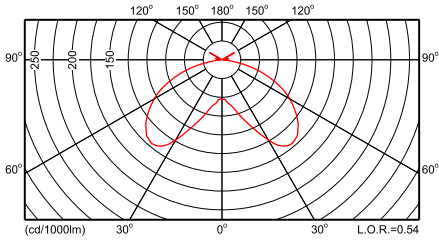


CDS460 1xCPO-TW60W EB T IO

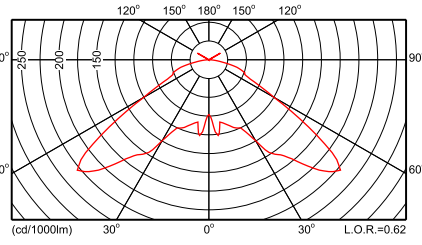


CDS460 1xCPO-TW45W EB TS IO

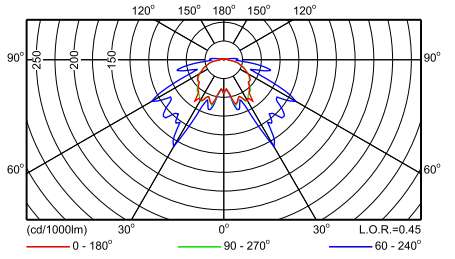


CDS460 1xCPO-TW60W EB T LO-D/I

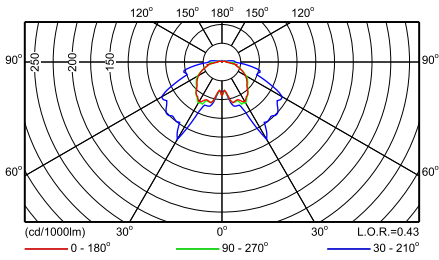


CDS460 1xCPO-TW140W EB T LO-D/I

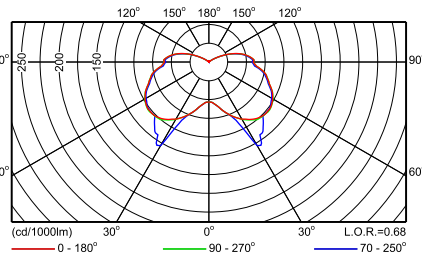


CDS460 1xCPO-TW60W EB T DF

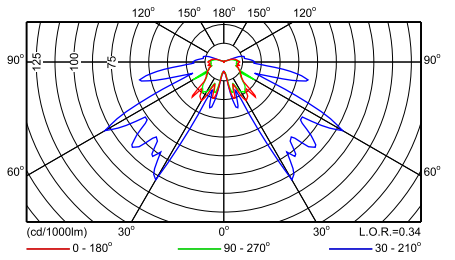


CDS460 1xCPO-TW45W EB T LO

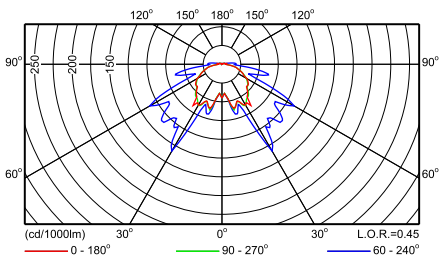

CDS460 1xCPO-TW140W EB T LO-D/I

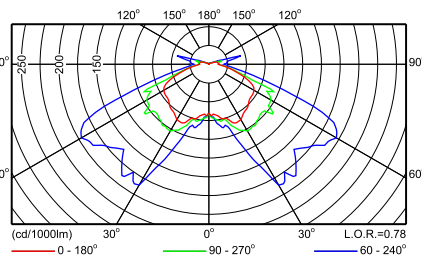


CDS460 1xCPO-TW60W EB T PR

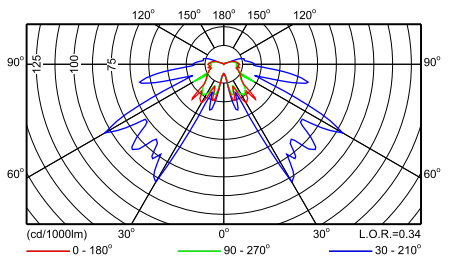

CDS460 1xCPO-TW45W EB T LO

Фотометрические данные

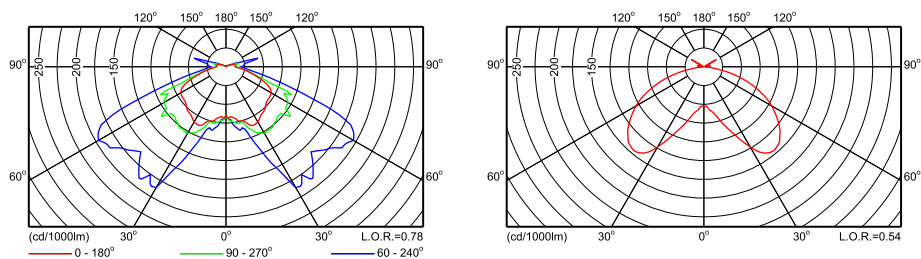

CDS460 1xCPO-TW60W EB T PR

CDS460 1xCPO-TW60W EB T IO

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический элемент	ПРА	Маркировка стран ЕС	Класс ударопрочности
726229 00	CDS460	1	CPO-TW	60	-	GR	No	DF	EB	CE	IK09
726236 00	CDS460	1	CPO-TW	60	-	GR	No	DF	EB	CE	IK09
726267 00	CDS460	1	SON-T	70	-	GR	No	DF	EB	CE	IK09
726274 00	CDS460	1	SON-T	70	-	GR	No	DF	EB	CE	IK09
290592 00	CDS460	1	SON-T	70	-	GR	IO	No	CONV	CE	IK09
290608 00	CDS460	1	CDO-TT	70	-	GR	IO	No	CONV	CE	IK09
290615 00	CDS460	1	CPO-TW	60	-	GR	IO	No	EB	CE	IK09
729350 00	CDS460	-	SON-T	150	-	GR	No	LO	CONV	CE	IK09
729381 00	CDS460	1	SON-T	70	-	GR	No	LO	CONV	CE	IK09
729411 00	CDS460	1	CDO-ET	70	-	GR	No	LO	CONV	CE	IK09
729503 00	CDS460	1	CPO-TW	45	-	GR	No	LO	EB	CE	IK09
729534 00	CDS460	1	CPO-TW	60	-	GR	No	LO	EB	CE	IK09
729565 00	CDS460	1	PL-T/4P	42	830	GR	No	LO	EB	CE	IK09
729596 00	CDS460	1	PL-T/4P	57	830	GR	No	LO	EB	CE	IK09
726106 00	CDS460	1	CPO-TW	60	-	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
726113 00	CDS460	1	CPO-TW	60	-	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
726120 00	CDS460	1	CPO-TW	90	-	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
726137 00	CDS460	1	CPO-TW	90	-	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
726144 00	CDS460	1	CPO-TW	140	-	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
726151 00	CDS460	1	CPO-TW	140	-	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
726168 00	CDS460	1	SON-T	70	-	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
726175 00	CDS460	1	SON-T	70	-	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
726182 00	CDS460	1	SON-T	100	-	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
726199 00	CDS460	1	SON-T	100	-	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
726205 00	CDS460	1	SON-T	150	-	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
726212 00	CDS460	1	SON-T	150	-	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
729367 00	CDS460	-	SON-T	50	-	GR	No	LO-D/I	CONV	CE	IK09
729398 00	CDS460	1	SON-T	70	-	GR	No	LO-D/I	CONV	CE	IK09

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический элемент	ПРА	Маркировка стран ЕС	Класс ударопрочности
729428 00	CDS460	1	CDO-ET	70	-	GR	No	LO-D/I	CONV	CE	IK09
729510 00	CDS460	1	CPO-TW	45	-	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
729541 00	CDS460	1	CPO-TW	60	-	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
729572 00	CDS460	1	PL-T/4P	42	830	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
729602 00	CDS460	1	PL-T/4P	57	830	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
290554 00	CDS460	1	SON-T	70	-	GR	No	LO-D/I	CONV	CE	IK09
290561 00	CDS460	1	SON-T	100	-	GR	No	LO-D/I	CONV	CE	IK09
290578 00	CDS460	1	CDO-TT	70	-	GR	No	LO-D/I	CONV	CE	IK09
290585 00	CDS460	1	CDO-TT	100	-	GR	No	LO-D/I	CONV	CE	IK09
291025 00	CDS460	1	SON-T	100	-	GR	No	LO-D/I	CONV	CE	IK09
291032 00	CDS460	1	SON-T	150	-	GR	No	LO-D/I	CONV	CE	IK09
291049 00	CDS460	1	CDO-TT	70	-	GR	No	LO-D/I	CONV	CE	IK09
291056 00	CDS460	1	CDO-TT	100	-	GR	No	LO-D/I	CONV	CE	IK09
291063 00	CDS460	1	CDO-TT	150	-	GR	No	LO-D/I	CONV	CE	IK09
291070 00	CDS460	1	CPO-TW	90	-	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
291087 00	CDS460	1	CPO-TW	140	-	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09
291308 00	CDS460	1	SON	70	-	GR	No	LO-D/I	CONV	CE	IK09
726083 00	CDS460	1	SON-T	70	-	GR	No	PR	CONV	CE	IK09
729374 00	CDS460	1	SON-T	50	-	GR	No	PR	CONV	CE	IK09
729404 00	CDS460	1	SON-T	70	-	GR	No	PR	CONV	CE	IK09
729435 00	CDS460	1	CDO-ET	70	-	GR	No	PR	CONV	CE	IK09
729527 00	CDS460	1	CPO-TW	45	-	GR	No	PR	EB	CE	IK09
729558 00	CDS460	1	CPO-TW	60	-	GR	No	PR	EB	CE	IK09
729589 00	CDS460	1	PL-T/4P	42	830	GR	No	PR	EB	CE	IK09
729619 00	CDS460	1	PL-T/4P	57	830	GR	No	PR	EB	CE	IK09
291100 00	CDS460	1	CDO-TT	70	-	GR	No	PR	CONV	CE	IK09
726076 00	CDS460	1	CDO-TT	70	-	GR	IO	No	EB	CE	IK09
726090 00	CDS460	1	CPO-TW	45	-	GR	IO	No	EB	CE	IK09



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Сентябрь 27
Данные для изменения