Электронный пускорегулирующий аппарат для монтажа в светильники ЭПРА для систем аварийного освещения 126 CG-S, ЭПРА для систем аварийного освещения 136 CG-S и ЭПРА для систем аварийного освещения 158 CG-S

ЭПРА для систем аварийного освещения 136 CG-S

Технические характеристики

ЭПРА для систем аварийного освещения... CG-S

Световой поток E в конце номинальной продолжительности эксплуатации	от 30% до 100 %, шаг настройки - 10-%
Материал корпуса	огнестойкая пластмасса
Масса	0,35 кг
Цвет корпуса	белый
Вид монтажа	для монтажа в светильники
Габариты в мм (В x Д x Ш)	28,5 x 270 x 30
Контактные зажимы	зажимы двойного действия 2,5 мм2
Номинальное напряжение	230 В 50/60 Гц, 220 В DC +25/-20 % Макс. подводимая мощ-
ность	см. Значения подводимого напряжения
Допустимая температура	от -10 °C до + 50 °C [1]
Осветительные приборы	см. таблицу
Вид защиты	IP 20
Функциональный заземлитель	нужен

[1] макс. допустимая температура в контрольной точке Tc = 70 °C

Данные для заказа

Тип	Световой поток при питании от батареи	№ заказа
N-EVG 136 CG-S	30 - 100%, шаг настройки 10-%	4 0071 348 239
N-EVG 158 CG-S		4 0071 348 238
N-EVG 126 CG-S		4 0071 348 441

Значения подводимого напряжения ЭПРА для систем аварийного освещения CG-S при питании от сети и от аккумуляторной батареи

Международное обозначение	T 26		TC-TEL	TC-DEL
Цоколь	G 13		GX 24 q-3	G 24 q-3
Тип ЭПРА для систем...	158 CG-S	136 CG-S	126 CG-S	
Мощность светильника	58 W	36 W	26 W	26 W
Потребление электроэнергии в А при питании от батареи в положении переключателя (Световой поток F_E/F_{Nenn} in %)				
0 (100%)	0,264	0,176	0,134	0,134
1 (90%)	0,241	0,159	0,124	0,124
2 (80%)	0,228	0,141	0,117	0,117
3 (70%)	0,198	0,127	0,103	0,103
4 (60%)	0,164	0,100	0,097	0,097
5 (50%)	0,154	0,092	0,089	0,089
6 (40%)	0,132	0,085	0,083	0,083
7 (30%)	0,100	0,080	0,078	0,078
Мощность при питании от сети VA	62,7	38,7	34,2	34,2
Импульс тока при включении [A/ms]	10	10	10	10

В зависимости от коэффициента использования светового потока (30 % ... 100 %) следует спроектировать соответствующий ток батареи.
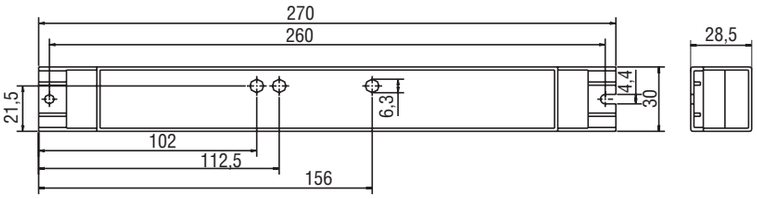
Габариты в мм