



Mini 300 Cube – ощущение естественного света

Mini 300 Cube DCP300

Mini 300 Cube – высокоэффективный излучающий вниз светильник с пониженной блескостью. Эффективность достигается благодаря применению оптического покрытия отражателя (отражающего 97% света) и лампы CDM-TD 150 Вт 4200 К. Комбинирование этой лампы и отражателя с белым покрытием позволяет получить индекс цветопередачи, равный 96. Светильник Mini 300 Cube создает однородное светораспределение с помощью оптики с асимметричным и двунаправленным пучком, обеспечивающим яркую подсветку таких вертикально-ориентированных объектов, как бензоколонки, машины или корзины с выкладками товара (магазины). В модельный ряд входят встраиваемые (DVP300) и монтируемые на поверхность (DCP300) версии. Как дополнение к семейству Mini 300 существует прожектор – Mini 300 Stealth.

Преимущества

- Creates a daylight impression with an extremely efficient low-glare luminaire specially designed for downlighting in canopies
- Daylight impression from an extremely efficient low-glare recessed luminaire specially designed for downlighting under canopies
- Uniform light distribution with asymmetrical or bi-directional beam for outstanding illuminance in industrial and retail environments
- Uniform light distribution with an asymmetrical or bi-directional beam creating outstanding illuminance in industrial and retail environments
- Inviting atmosphere thanks to CDM-TD lamp with excellent color rendering and white-coated reflector
- High efficiency thanks to a patented optic coating that reflects 97% of the light and use of a CMD TD 150 W 4200K lamp

Спецификации


• Тип	DCP300 (версия для установки на поверхность)	• Материалы и отделка	Корпус: литая под давлением плита-основание, к которой крепится глубокий алюминиевый кожух Стекло: термически закаленное Прокладки: силиконовые, термостойкие
• Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 Вт - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 Вт	• Цвет	Белый (WH) Серебряный (SI), черный (BK), серый (GR) или другие цвета RAL на заказ
• Лампа в комплекте	Да (К или цветовые характеристики 830 или 942)	• Установка	Устанавливается на потолке Рамка для крепления на поверхность поставляется со светильником в разобранном виде Электрическое соединение с помощью вилки и розетки Wieland, поставляемых со светильником
• ПРА (встроенный)	Электромагнитный (с низкими потерями), 230 или 240 В / 50 Гц: - Параллельный компенсированный (IC) Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный (EB)	• Обслуживание	Доступ к лампе при открытии переднего стекла
• Оптика	Асимметричная, узкий пучок (A-NB) Асимметричная, средний пучок (A-MB) Асимметричная, широкий пучок (A-WB), не для версии с лампой CDM-T 250 Вт Симметричная, широкий пучок (S-WVB) Симметричная, широкий пучок, двунаправленный (S-WVB-BD)	• Аксессуары	Прозрачная чаша, кронштейны подвески
• Рассеиватель	Плоское стекло	• Примечания	Поставляется в готовых к установке комплектах, лампы и материалы для установки прилагаются
• Опции	Зажигающее устройство с функцией горячего перезажигания (HR), только для версий с лампами CDM-TD 150 Вт Рассеиватель: прозрачная чаша (TB) и матовое стекло (GF), не для версии с лампой CDM-T 250 Вт Вспомогательная лампа (AUX), которая используется для освещения во время фазы прогрева газоразрядной лампы Специальное покрытие для версии для плавательных бассейнов (SWP)	• Области применения	Автозаправочные станции, станции технического обслуживания, общественные места, торговые центры

Похожие продукты



Mini 300 Cube DCP300 монтируемый на поверхность светильник для крепления на потолке или под навесом

Чертеж размеров

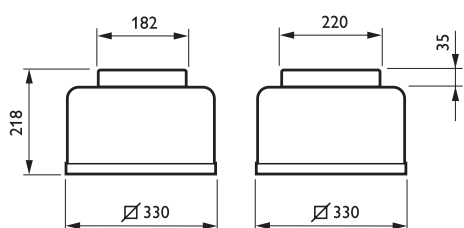

DCP300

Сведения о продукте



Монтируемый на мачте или на стене светильник Mini 300 Cube DGP300



Монтируемый на поверхность светильник Mini 300 Cube DCP300



Встраиваемый светильник Mini 300 Cube DBP300



Сведения о продукте



Фотометрические данные

DCP300 1×CDM-TD150W A-WB

DCP300 1×CDM-TD150W S-WB

DCP300 1×CDM-T250W S-WB

DCP300 1×CDM-T250W A-NB

DCP300 1×CDM-T250W A-NB

DCP300 1×CDM-T250W S-WB

DCP300 1×CDM-TD150W A-WB

DCP300 1×CDM-TD150W S-WB

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА	Дополнительная лампа	Маркировка стран ЕС
385115 00	DCP300	1	CDM-T	250	942	WH	A-NB	FG	CONV	No	CE
382145 00	DCP300	1	CDM-T	250	830	WH	S-WB	No	CONV	No	CE
180949 00	DCP300	1	CDM-TD	150	942	WH	A-WB	No	CONV	No	CE
383234 00	DCP300	1	CDM-TD	150	942	WH	S-WB	TB	CONV	No	CE
180970 00	DCP300	1	CDM-TD	150	942	WH	S-WB	No	CONV	-	CE
383197 00	DCP300	1	CDM-TD	70	942	WH	S-WB	FG	CONV	No	CE
625714 00	DCP300	1	CDM-TD	70	830	WH	A-WB	FG	CONV	No	CE

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Маркировка по ENEC	Flammability mark	Покрытие
385115 00	DCP300	ENEC	F	No
382145 00	DCP300	ENEC	F	No
180949 00	DCP300	ENEC	F	No
383234 00	DCP300	ENEC	F	No
180970 00	DCP300	ENEC	F	No
383197 00	DCP300	ENEC	F	No
625714 00	DCP300	ENEC	F	No



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Июнь 19
Данные для изменения