



## Mini Dauphin

**Компактный прожектор, предназначенный для использования под водой для подсветки маленьких прудов и водяных струй высотой вплоть до 2 м**

- Широкий выбор поворотных или встраиваемых версий
- Lamp included
- Используйте с понижающим герметичным трансформатором
- Степень защиты IP68



*Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.*

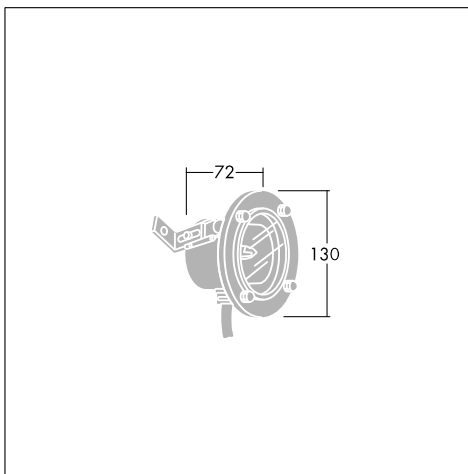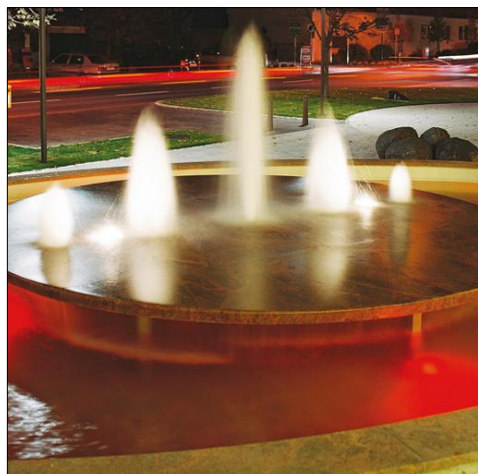

### Material/Finish

Корпус и фланец: медный сплав. Линзы: закаленное стекло.

### Монтаж/Обслуживание

Прожектор должен погружаться во включенном состоянии. Поставляется с наружным питающим кабелем длиной 2,5 м сечением 2 x 1,5 мм<sup>2</sup>. Регулируемая версия поставляется с монтажными кронштейнами, позволяющими регулировку по высоте и подъему. Встраиваемая версия поставляется с фиксирующим кольцом и двумя крепежными втулками. Монтируется в отверстие: Ø125 мм, глубиной минимум 70 мм. Выносные трансформаторы крепятся четырьмя болтами. Отверстия для крепления: 116 мм x 64 мм для версий 100 и 160 В-А, 156 мм x 80 мм для модели 300 В-А.

## Mini Dauphin

**Инструкция для заказа** Supplied complete with lamp. Transformer to be ordered separately.

| Описание                               | Код ILCOS | Патрон | Вт (кг) | Код SAP  |
|--|-----------|--------|---------|----------|
| <b>Mini Dauphin корпуса</b>            |           |        |         |          |
| MINIDAUPHIN MRE 50W 12V QT12/GY6,35/LI | HSG       | GY6.35 | 1,2     | 96002164 |
| MINIDAUPHIN AJ 50W 12V QT12/GY6,35/LI  | HSG       | GY6.35 | 1       | 96002163 |
| <b>Mini Dauphin Трансформаторы</b>     |           |        |         |          |
| TRANSFORMER IP54 CL2 100W/12V          |           |        | 2,3     | 96002166 |
| TRANSFORMER IP54 CL2 160W/12V          |           |        | 2,84    | 96002167 |
| TRANSFORMER IP54 CL2 300W/12V          |           |        | 5,9     | 96002168 |