



Triumph 2

Ряд фонарей в алюминиевом корпусе, предназначенных для освещения улиц и разработанных с учетом высочайших стандартов, касающихся параметров освещения, качества изделия и его эстетического вида.

- Дизайн позволяет хорошо вписаться светильнику в эстетику улицы.
- Диапазон мощности – 150-600 Вт
- Высокие характеристики оптики соответствует требованиям EN13201.
- Выпуклые плафоны с мягким ограничением рассеиваемого света. Версии с плоским стеклом со строгим ограничением снижают резкий свет
- Готов для современного оборудования, новых типов ламп и ПРА
- Высокая электробезопасность: при открытии откидной части срабатывает встроенное изолирующее устройство, прерывающее подачу питания в цепь.

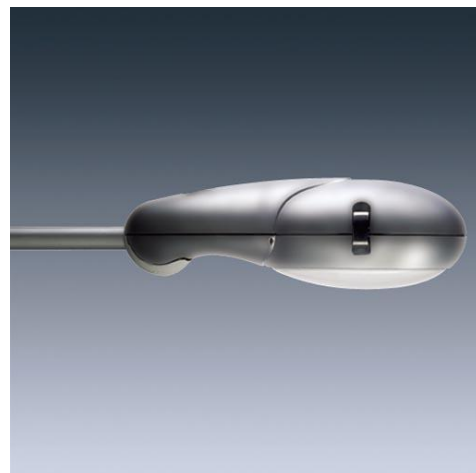

Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

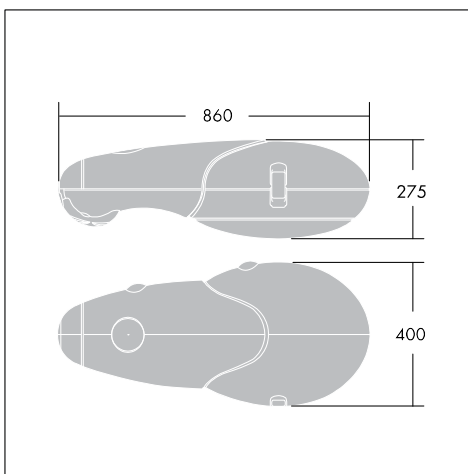

Material/Finish

Корпус и верхняя крышка фонаря: литой под давлением алюминий LM6, не окрашенный или окрашенный в цвет RAL7001. Под заказ возможна покраска в другие цвета палитры RAL.

Переключатель: нержавеющая сталь.

Кожухи: неглубокие из закаленного стекла, плоское закаленное стекло, неглубокий плафон из поликарбоната.

Отражатель: анодированный алюминий высочайшего качества.

Втулка: литой под давлением алюминий.

Монтаж/Обслуживание

Вертикальный монтаж (Ø 76мм или Ø 60мм) или сбоку (Ø 42мм или Ø 60мм) без необходимости в адаптере. Длина крепежной втулки 100мм. Для вертикального монтажа регулируемый пошаговый (5°) наклон от 0° до 20° . 3-х канальный магистральный клеммный блок, 2,5мм²

Спецификация

To specify state: Street lighting lantern in die-cast aluminium (body and canopy) with top access to the lamp and gear compartment via hinged canopy. Optical compartment IP66 and gear compartment IP54. Suitable for 150W/250W/400W HST (600W HST with remote gear), 150W/250W/400W HIT(-CE), 250W/400W HME. Post top or side entry mounting without the need for adaptor. Automatic disconnection of the removable gear tray when canopy is opened. As Thorn Triumph 2.

Triumph 2

Инструкция для заказа Lamps to be ordered separately. Order lantern, gear tray and top/side entry covers for complete luminaire.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Triumph 2 Корпуса				
TRIUMPH2 CL2 RAL EFL GRY			12,44	96006719
TRIUMPH2 CL2 RAL ESH/GL GRY			12,42	96006717
TRIUMPH2 CL1 RAL/EXT EFL PNS			12	96216149
TRIUMPH2 CL1 RAL/EXT ESH/GL PNS			12,76	96011324
TRIUMPH2 CL1 RAL/EXT EFL			12	96012288
TRIUMPH2 CL1 RAL/EXT ESH			12,28	96011325
TRIUMPH2 CL2 RAL ESH/PC GRY			11,36	96216274
TRIUMPH2 CL1 RAL ESH/PC EXT			11,36	96216275
Triumph 2 ПРА				
TRIUMPH2 GT 400W 230V HST	ST/MT	E40	3,7	96006727
TRIUMPH2 GT 250W 230V HST	ST/MT	E40	4,06	96006726
TRIUMPH2 GT 150W 230V HST	ST	E40	2,98	96006725
TRIUMPH2 GT 400W 240V HST EXT	ST/MT	E40	4,2	96216150
TRIUMPH2 GT 250W 240V HST EXT	ST/MT	E40	4,05	96011327
TRIUMPH2 GT 150W 240V HST EXT	ST	E40	2,9	96216151
TRIUMPH2 GT 400W 230V HME	QE	E40	3,11	96006722
TRIUMPH2 GT 250W 230V HME	QE	E40	2,97	96006721
TRIUMPH2 GT 150W 240V HST EXT PNS	ST	E40	2,99	96216164
TRIUMPH2 GT 250W 240V HST EXT PNS	ST/MT	E40	4,06	96216165
TRIUMPH2 GT 400W 240V HST EXT PNS	ST/MT	E40	4,2	96216166
TRIUMPH2 GT E40 NG			0,77	96011336
TRIUMPH2 GT 600W HST			1,08	96216250
Triumph 2 Принадлежности и аксессуары				
TRIUMPH2 LVFRONT			0,27	96216238
TRIUMPH2 LVBACK			0,62	96216239